



Flex PVC

SRPVC

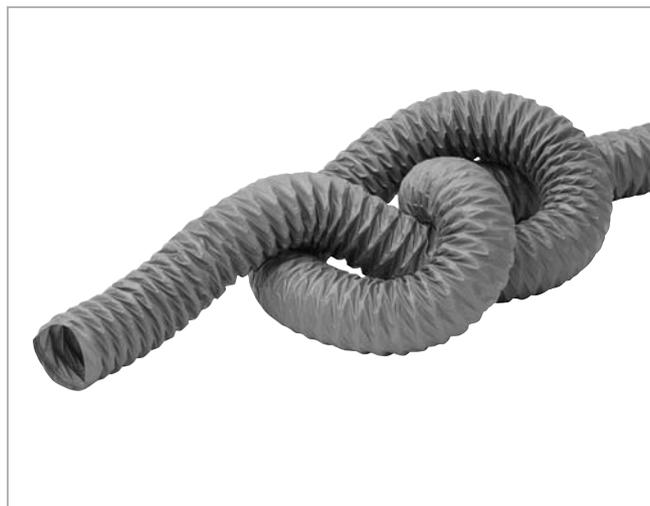

Dimensions

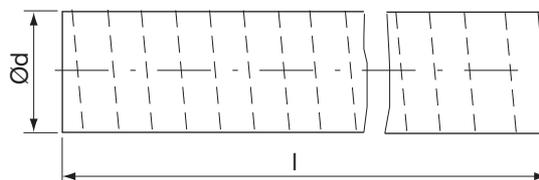

Description

Conduit flexible souple en PVC sur armature hélicoidale en fil d'acier. Disponible en diametres 80 et 125 mm.

Applications

Utilisé en habitat pour le raccordement des VMC ou des aérateurs.

Avantages

- Facile à monter
- Compact pour le stockage et transport

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC renforcé par une grille polyester
Couleur	Gris
Rayon de courbure.....	0,6×d
Vitesse d'air maximale	30 m/s
Température d'utilisation	-10 à +60 °C
Pression d'utilisation	-125 à +500 Pa
Conditionnement.....	longueur de 6 m sous filet

Ød nom	O πd m	A πd ² /4 m ²	Pression max. Pa
82	0,258	0,005	+3000
127	0,157	0,013	+3000

Codification

	SRPVC	125	6000
Produit			
Dimension Ød			
Longueur l			
Matériel			