

Manchon télescopique

TLTR1



Description


Utilisé pour rallonger un conduit.

Les manchons TLTR 1 et TLTR 2 peuvent être fournis séparément.

TLTR 2 peut s'utiliser comme conduit ordinaire.

TLTR 1 s'insère dans un conduit de type SRTR Ø80–200 ou LRTR Ø80–500.

Dimensions

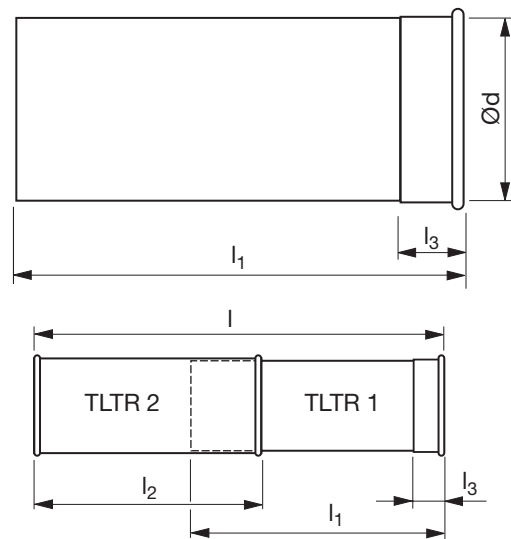

Ød nom	t mm	l ₁ , l ₂ mm	l ₃ mm	l _{min} mm	l _{max} mm	m kg
80	0,7	220	30	250	410	0,40
100	0,7	220	30	250	410	0,45
125	0,7	220	30	250	410	0,55
140	0,7	220	30	250	410	0,60
150	0,7	220	30	250	410	0,65
160	0,7	220	30	250	410	0,70
180	0,7	220	30	250	410	0,80
200	0,7	350	30	380	670	1,35
224	0,7	350	30	380	670	1,50
250	0,7	350	30	380	670	1,70
300	0,7	350	30	380	670	2,05
315	0,7	350	30	380	670	2,15
350	0,7	350	60	410	670	2,40
400	0,9	350	60	410	670	3,30
450	0,9	350	60	410	670	3,70
500	0,9	350	60	410	670	4,10

Étanchéifiez le manchon après sa pose:

- Mastic et bande adhésive
- Collier SB ou SB-2

Codification

