

# Elzáró

# DTMU



## Leírás

DTMU légtömör elzárószelep. A szelep használható az áramlás teljes elzárására.

A szeleplap dupla acéllemez közepén EPDM gumitömítéssel, amely érintkezik a szabályozó házának belső palástjával zárt állapotban.

DTMU fogantyúval és zárószervezettel rendelkezik a fokozatmentes 0–90° állításhoz.


Szerelési, mérési, beszabályozási és karbantartási útmutató elérhető a termékhez.

O80–315 megfelel a C nyomásosztálynak zárt állapotban.

O355–630 megfelel a B nyomásosztálynak zárt állapotban.

## Méretetek

DTMU

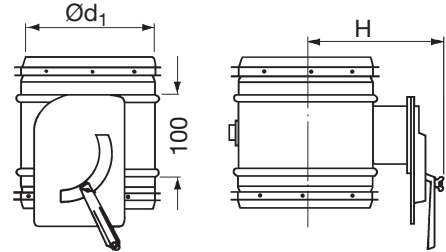

Ød <sub>1</sub> névl	H mm	m kg	Tömörégi osztály zárt szelep mögött
80	95	0,80	4
100	105	0,90	4
112	110	0,90	4
125	118	1,00	4
140	125	1,00	4
150	130	1,10	4
160	135	1,10	4
180	145	1,30	4
200	155	1,40	4
224	165	1,60	4
250	180	1,90	4
280	195	2,20	4
300	205	2,40	4
315	215	2,60	4
355	240	3,10	4
400	260	3,90	4
450	285	4,50	4
500	310	5,20	4
560	340	6,20	4
600	360	7,20	4
630	375	8,10	4

## Műszaki adatok

Műszaki adatok a [LindQST](#) oldalon találhatóak.

## Rendelési minta

Termék	DTMU	250
Méret Ød <sub>1</sub>		

