

# Flexibilis szigetelt könnyű cső

# FIBLD



## Leírás

Többrétegű hajlékony légcsatorna, spirál huzallal erősített. A belső légcsatorna falán üvegszál szigetelés van, ezen külső védőborítás található.

## Osztályozás


M1

## Műszaki adatok

Cső anyaga:

belső fal (mag) .....	Többrétegű alumínium/ poliészter, bronz bevonatú drótspirál erősítéssel
Szigetelés .....	25 mm üvegyapot
külső fal (csőköpeny) .....	Többrétegű alumínium/ poliészter
Hőmérséklet tartomány.....	-30 °C-tól +125 °C-ig
Standard hossz .....	10 m, más hosszak külön kérésre
Csomagolás .....	Külön dobozban – 1 m

## Méretetek

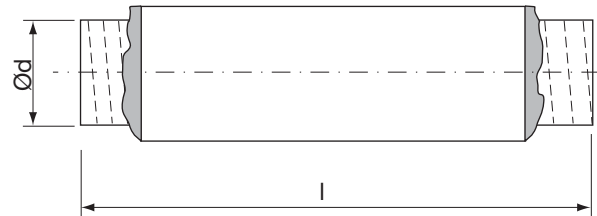

Ød névl	O πd m	A πd <sup>2</sup> /4 m <sup>2</sup>	l mm	Max. nyomás Pa
100	0,320	0,008	10000	+3000
125	0,399	0,013	10000	+3000
160	0,509	0,015	10000	+3000
200	0,638	0,032	10000	+3000
315	0,990	0,078	10000	+3000

## Rendelési minta

	<b>FIBLD</b>	<b>160</b>	<b>10 000</b>	<b>AP</b>
Termék				
MéretØd				
Hossz l				
Anyag				