

Szigeteletlen flexibilis cső

FLD



Leírás

Többrétegű flexibilis légcsatorna alumínium/PET borítással, bronz bevonatú spirál huzallal erősített.


Osztályozás

M1

Műszaki adatok

Csőanyag	Alumínium/PET borítással Tűzgátló adalék Bronz bevonatú spirál drót
Hőmérséklet tartomány	-30 °C-tól + 140 °C-ig
Maximum légsebesség	30 m/s
Csomagolás	Egyedi doboz"

Méretek

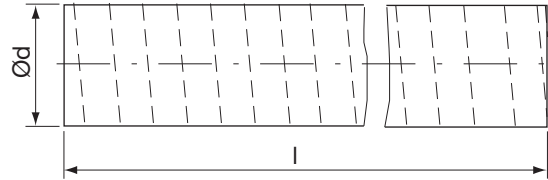

Ød névl	O πd m	A $\pi d^2/4$ m ²	l mm	Max. nyomás Pa
80	0,251	0,005	10000	+3000
100	0,320	0,008	10000	+3000
125	0,399	0,013	10000	+3000
150	0,478	0,018	10000	+3000
160	0,509	0,021	10000	+3000
180	0,565	0,025	10000	+3000
200	0,638	0,032	10000	+3000
224	0,707	0,040	10000	+3000
250	0,798	0,051	10000	+3000
315	0,990	0,078	10000	+3000
400	1,28	0,129	10000	+3000

Rendelési minta

	FLD	162	10000	AP
Termék				
MéretØd				
Hossz l				
Anyag				