

Kifúvófejek

H



Leírás

Kör keresztmetszetű szellőző sapka friss levegő beszívására és elhasznált levegő kifúvására. A fej kialakítás szerint tető feletti elhelyezésre tetőátvezetővel vagy anélkül. A fej a levegőt az alsó és felső részén egyaránt szívja/fújja. Alul szabad esővíz elvezetéssel. Elérhető rovarvédő hálóval is. FIGYELEM! Ha a ventilátor nem üzemel, fennáll annak veszélye, hogy a hó vagy nedvesség bejut a légcsatornába. Bizonyos esetekben a kondenzáció is problémát okozhat. A H standard kivitelben Z275 horganyzott acélból készül, de elérhető AZ 185 alumínium-cink anyagból, 1.4404-es saválló rozsdamentes acélból vagy festve is.


A H 100 - 315-ös méretekben standard kivitelben a csatlakozó csonk kívülről illeszkedik a légcsatornára. 400 - 1250 méretekben standard kivitelben karimás csatlakozással szállítjuk, tartalmaz egy ellenkarimát is. A fejet három elforgatható emelő és rögzítő hurokkal szállítjuk. Egy hurok terhelése maximum 1500 N lehet. Minden méretben elérhető TGR tetőátvezetőhöz közvetlenül illeszkedő csatlakozással is.

Rendelési minta

	H	315	1
Termék			
Méret Ød			
Csatlakozási mód			
Persely (standard 100 – 315)	1		
Karima (standard 400 – 1250)	2		
Átmeneti idom tetőátvezetéshez	3–15		

Specifikálja a tetőátvezetőt a jobb oldali táblázat szerint.
Specifikálja, ha a sapkához gyárilag rovarvédő háló szükséges.
Standard színeket lásd a 313. oldalon.

Méretek




Ød névl	ØD mm	H mm	m kg
100	168	180	0,72
125	209	200	1,02
160	266	245	1,32
200	340	300	2,26
250	420	355	3,67
315	525	460	5,38
400	700	550	16,2
500	870	630	28,1
630	1115	780	40,9
800	1407	950	75,0
1000	1712	1180	108
1250	2092	1520	247

Ød névl	Szabad keresztmetszet m ²	Tetőátvezetés TGR	
		50 mm	100 mm
Méret			
100	0,008	3	3
125	0,012	3	4
160	0,020	3	4
200	0,031	3	4
250	0,049	4	5
315	0,078	5	6
400	0,126	5	6
500	0,196	6	7
630	0,312	8	9
800	0,503	9	10
1000	0,785	11	12
1250	1,230	14	15








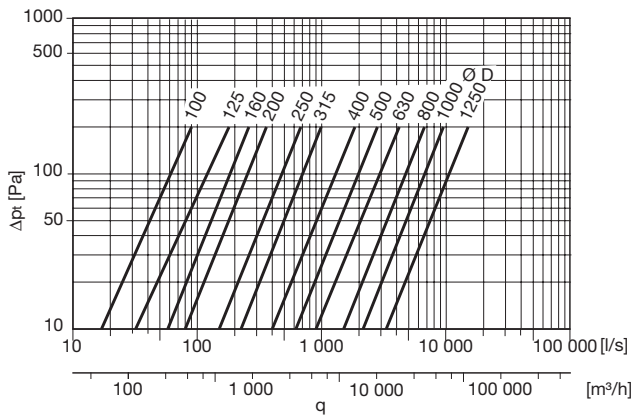







Kifúvófejek

H

Műszaki adatok



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6**
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

1	Kifúvófej	H						
2								
3	Tetőátvezető csatlakozó elem, felső	AGIS			TGR-OA			
4								
5	Tetőátvezető	SR	SRI	SRIP		Tetőátvezető körül		
6							Esővédő, külső	
7					GISOL / GISOLP	TGR	UG	Esővédő, belső
8								
9						MG / MGL	Párazáró membrán	
10								
11	Tetőátvezető csatlakozó elem, alsó					SBG1	Tetőátvezető rögzítő	
12	Légcsatorna			SR				
13					TGR-NA			
14								
15						LKR		
16								

A táblázatban látható az összes lehetőség, ahogy csatlakoztathatók a termékek egymáshoz. A katalógusban nem található méretek esetén érdeklődjön a Lindab képviselőjénél.