


# Szigeteletlen cső

# SRFV



## Méretetek

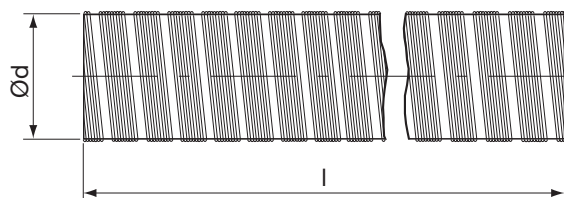

## Leírás

Egyrétegű flexibilis légcsatorna

Alkalmazása akkor célszerű, ha az alumíniumból készült flexibilis légcsatorna nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak. Leggyakrabban használt méret Ø 80 és 100 mm ezen az alkalmazási területen.

## Előnyök

- Kis tárolási és szállítási térfogat
- Nincs mérgező gázkibocsátás tűz esetén.
- Tesztelve tűzállóság szempontjából.

## Műszaki adatok

Cső anyaga .....	Horganyzott acél
Minimum hajlítási sugár .....	1×d
Maximum hőmérséklet.....	+350 °C
Tűzállóság.....	Nem éghető a DIN 4102 szabvány szerint A1 osztály

Ød névl	O πd m	A πd <sup>2</sup> /4 m <sup>2</sup>	l mm	Max. nyomás Pa
80	0,251	0,005	5000	+10 000
100	0,314	0,008	5000	+10 000
125	0,393	0,012	5000	+8000
140	0,471	0,018	5000	+8000
150	0,471	0,018	5000	+7000
160	0,503	0,020	5000	+7000
180	0,565	0,025	5000	+7000
200	0,628	0,031	5000	+7000
224	0,704	0,039	5000	+5000
250	0,785	0,049	5000	+5000

## Rendelési minta

	<b>SRFV</b>	<b>160</b>	<b>5000</b>	<b>GALV</b>
Termék				
MéretØd				
Hossz l				
Anyag				