




# Bocchette di estrazione igroregolabili

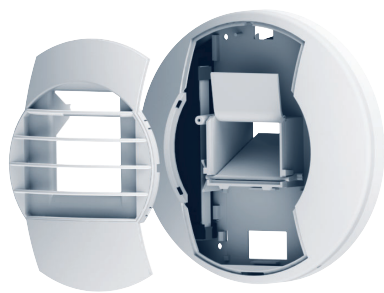

ALIZE' H  
portata modulante

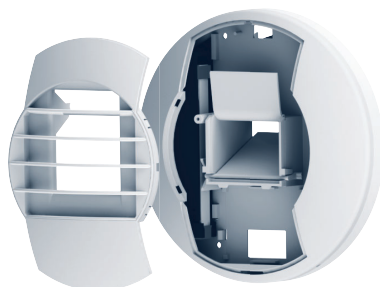

ALIZE' HT  
portata modulante  
alte portate

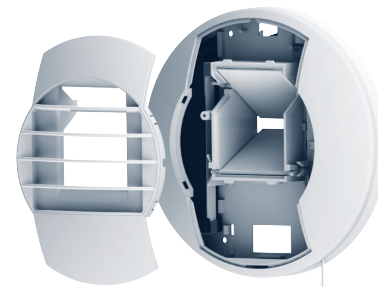

ALIZE' HC  
portata modulante + extra  
portata temporizzata 30'  
azionamento a cordicella

## Applicazioni

**Bocchette di estrazione igroregolabili per VMC a semplice flusso.** Le bocchette di estrazione igroregolabili garantiscono una portata d'aria variabile in funzione dell'umidità relativa, sono adatte in ambienti residenziali e settore terziario (ALIZE' HT) per l'estrazione dell'aria da bagni e cucine.

## Costruzione

- Involucro in polistirene, colore bianco
- Griglia centrale removibile di colore bianco (standard).
- **Le bocchette di estrazione igroregolabili sono complete di manicotto di fissaggio con guarnizione di tenuta, Ø 125.**
- Range di funzionamento: da 80 a 160 Pa.

## Modelli

- **ALIZE' H: portata modulante.** Ciascun modello è tarato per garantire una portata variabile (range di portata) in funzione dell'umidità relativa.
- **ALIZE' HT: portata modulante.** Ciascun modello è tarato per garantire una portata variabile (range di portata) in funzione dell'umidità relativa. Sono adatte per settore terziario.
- **ALIZE' HC:** Ciascun modello è tarato per garantire una portata variabile (range di portata) in funzione dell'umidità relativa e forniscono una **extra portata temporizzata 30 minuti con azionamento a cordicella.**
- **ALIZE' HB:** Ciascun modello è tarato per garantire una portata variabile (range di portata) in funzione dell'umidità relativa e forniscono una **extra portata temporizzata 30 minuti con azionamento a batterie (2 pile da 1,5V, non fornite).**
- **ALIZE' HE:** Ciascun modello è tarato per garantire una portata variabile (range di portata) in funzione dell'umidità relativa e forniscono una **extra portata temporizzata 30 minuti con azionamento elettrico 230V.**
- **ALIZE' HV:** Ciascun modello è tarato per garantire una portata variabile (range di portata) in funzione dell'umidità relativa e forniscono una **extra portata temporizzata 30 minuti azionata attraverso sensore di presenza (2 pile da 1,5V, non fornite)**

## Esempio d'ordine

Identificativo unità	ALIZE' PVC	H1
<b>Modello</b>		
H1: 5/40 m³/h	HC1: 10/40/90 m³/h	HE1: 10/40/90 m³/h
H2: 10/40 m³/h	HC2: 10/45/105 m³/h	HE2: 10/45/105 m³/h
H3: 10/45 m³/h	HC3: 10/45/120 m³/h	HE3: 10/45/120 m³/h
H4: 15/45 m³/h	HC4: 10/45/135 m³/h	HE4: 10/45/135 m³/h
HT1: 10/50 m³/h	HC5: 15/45/135 m³/h	HE5: 15/45/135 m³/h
HT2: 10/75 m³/h	HB1: 10/40/90 m³/h	HV1: 10/45/45 m³/h
HT3: 15/50 m³/h	HB2: 10/45/105 m³/h	HV2: 5/50/50 m³/h
HT4: 15/75 m³/h	HB3: 10/45/120 m³/h	HV3: 15/50/50 m³/h
HT5: 15/100 m³/h	HB4: 10/45/135 m³/h	
HT6: 20/60 m³/h	HB5: 15/45/135 m³/h	

## Installazione

### Montaggio a parete

Collegamento a canale flessibile o rigido Ø 125.  
La tenuta è garantita dalla guarnizione presente sull'attacco della bocchetta.


### Montaggio in controsoffitto

Per l'installazione delle bocchette igroregolabili della serie ALIZE' H in controsoffitto (cartongesso) è necessario ordinare il manicotto MPGH Ø 125 o Ø 125/80.


### Attraversamento parete

Qualora, per il collegamento a canale, sia necessario dover attraversare una parete, è necessario ordinare il manicotto MTDH Ø 125 o Ø 125/80, L=275mm.


# Bocchette di estrazione igroregolabili

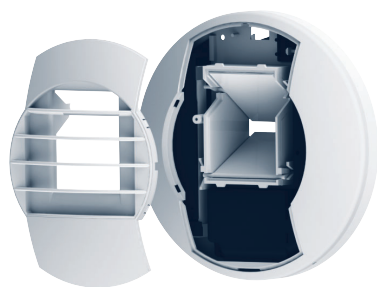

**ALIZE' HE**  
portata modulante + extra  
portata temporizzata 30'  
azionamento elettrico 230V

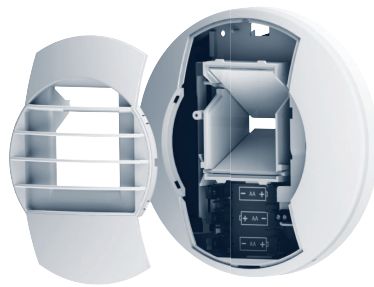

**ALIZE' HB**  
portata modulante + extra  
portata temporizzata 30'  
azionamento a batterie

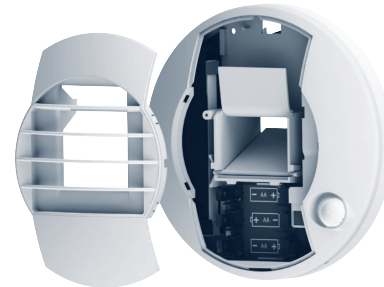

**ALIZE' HV**  
portata modulante + extra  
portata temporizzata 30'  
tramite sensore di presenza

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9


8.10

8.11

## Accessori


### MPGH

Manicotto per installazione a soffitto in cartongesso

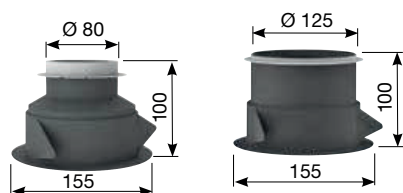


### DFH

Dispositivo acustico.  
Guaina in plastica e materiale fonoassorbente in schiuma espansa.  
Si inserisce nel condotto, dietro la bocchetta.




### MTDH

Manicotto per attraversamento parete

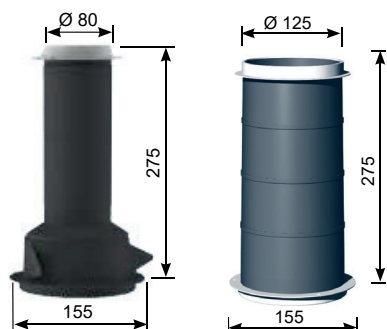


### IAE

Interruttore per azionamento elettrico delle bocchette temporizzate elettriche (ALIZE' HE)



### RV

Rinvio ad angolo per bocchette temporizzate con azionamento a cordicella (ALIZE' HC)






# Bocchette di estrazione igroregolabili

## Dati tecnici



### Selezione rapida

Mod.	ALIZE' H	ALIZE' HT	ALIZE' HC/HB/HE	ALIZE' HV
Portata m <sup>3</sup> /h	H1 5/40	HT1 10/50	HC1 10/40/90	HV1 10/45/45
	H2 10/40	HT2 10/75	HC2 10/45/105	HV2 5/50/50
	H3 10/45	HT3 15/50	HC3 10/45/120	HV3 15/50/50
	H4 15/45	HT4 15/75	HC4 10/45/135	
		HT5 15/100	HC5 14/45/135	
		HT6 20/60	HB1 10/40/90	
			HB2 10/45/105	
			HB3 10/45/120	
			HB4 10/45/135	
			HB5 14/45/135	
			HE1 10/40/90	
			HE2 10/45/105	
			HE3 10/45/120	
			HE4 10/45/135	
			HE5 14/45/135	

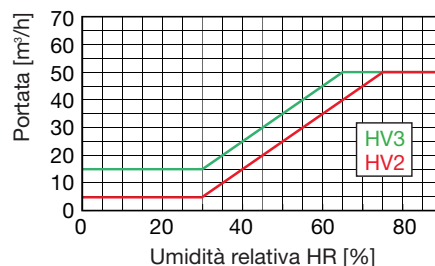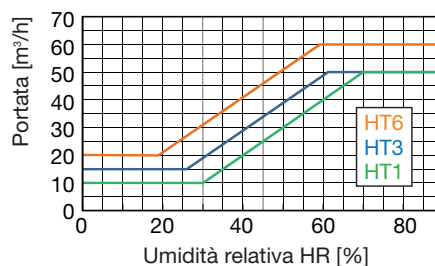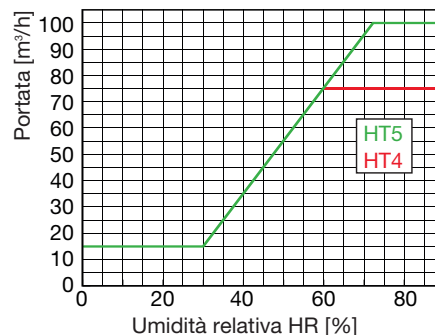

### Prestazioni aerauliche

Caratteristiche igroarauliche a 80 Pa.

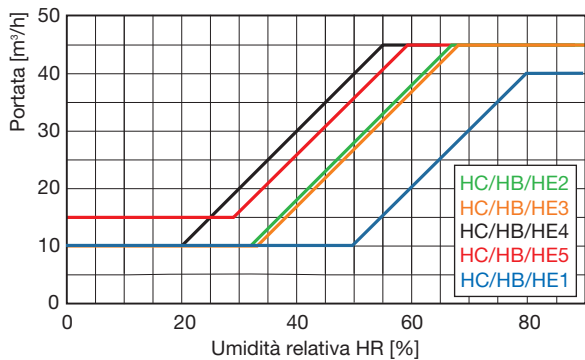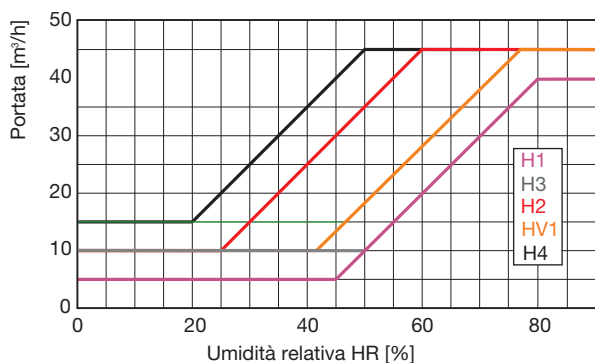

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

# Bocchette di estrazione igroregolabili

## Dati tecnici

### Rumorosità

#### ALIZE' H

Portata m <sup>3</sup> /h	Lw [dB(A)]			Dn, e, w (C)*
	100Pa	136Pa*	160Pa	
10/40	28	35	37	56
15/45	28	35	37	56

#### ALIZE' H + DFH

Portata m <sup>3</sup> /h	Lw [dB(A)]			Dn, e, w (C)
	100Pa	136Pa*	160Pa	
10/40	28	35	37	60
15/45	28	35	37	60

\*Valori certificati secondo normativa QB.

**Lw**: livello di potenza sonora.

**Dn, e, w (C)**: attenuazione acustica rispetto un rumore di fondo standard secondo EN ISO 717-1.

#### ALIZE' HC/HB/HE

Portata m <sup>3</sup> /h	Lw [dB(A)]			Dn, e, w (C)*
	100Pa	136Pa*	160Pa	
10/40/90	31	35	37	55
15/45/135	31	35	37	55

#### ALIZE' HC/HB/HE + DFH

Portata m <sup>3</sup> /h	Lw [dB(A)]			Dn, e, w (C)
	100Pa	136Pa*	160Pa	
10/40/90	31	35	37	59
15/45/135	31	35	37	58

Per le altre portate considerare i valori per la portata 15/45/135 m<sup>3</sup>/h.

\*Valori certificati secondo normativa QB.

**Lw**: livello di potenza sonora.

**Dn, e, w (C)**: attenuazione acustica rispetto un rumore di fondo standard secondo EN ISO 717-1.

#### ALIZE' HV

Portata m <sup>3</sup> /h	Lw [dB(A)]			Dn, e, w (C)
	100Pa	136Pa	160Pa	
15/50/50	32	36	38	56

#### ALIZE' HT

Portata m <sup>3</sup> /h	Lw [dB(A)]			Dn, e, w (C)
	100Pa	136Pa	160Pa	
15/50	32	36	38	56
15/75*	36	40	42	53
15/100*	36	40	42	52
20/60	35	38	40	55

\*I livelli di potenza sonora in tabella si riferiscono a portata aria igroregolabile in estrazione con umidità relativa del 60%.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11