


Cirkulär rak ljuddämpare med baffel

SLBGU 100



Dimensioner

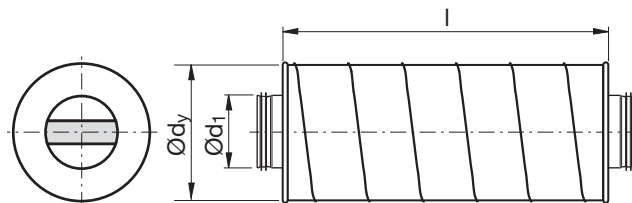

Beskrivning

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 15, E 60

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till: utrymmande person:

- 3 kW/m² EI 60 vid avstånd 50 mm (Ø 315)
- EI 30 vid avstånd 50 mm (Ø 400–800)
- EI 60 vid avstånd 500 mm (Ø 400–800)

brännbara material:

- 10 kW/m² EI 60 vid avstånd 5 mm
- 30 kW/m² EI 60 vid avstånd 5 mm

Isoleringstjocklek 100 mm.

Försedd med en 100 mm tjock baffel. Därigenom uppnås mycket goda dämpegenskaper i hela registret.


Används när man kräver mycket god dämpning och där SLGU inte räcker till. Speciellt lämplig vid stora dimensioner.

En särskild monterings-, mättnings-, injusterings- och skötselansvisning finns för denna produkt.

Ød ₁ nom	l mm	Dämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]								Ød _y mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
315	900	6	9	20	34	39	44	34	22	510	25,5
315	1200	7	12	27	39	50	56	45	27	510	33,6
400*	900	4	6	13	22	24	26	20	17	625	29,9
400*	1200	6	9	19	29	33	35	24	19	625	39,5
400*	1500	7	12	25	38	42	44	29	22	625	48,7
500*	900	4	6	13	17	19	19	12	12	735	34,3
500*	1200	4	8	19	24	26	26	17	15	735	45,1
500*	1500	4	9	25	31	33	33	20	18	735	55,7
630*	900	3	4	10	12	14	12	10	10	880	43,2
630*	1200	3	7	14	17	18	17	12	12	880	56,7
630*	1500	4	8	19	23	23	20	14	14	880	69,9
800*	1200	2	4	11	12	13	11	9	8	1030	74,3
800*	1500	2	5	15	17	16	14	10	9	1030	91,6

* Levereras med två lösa anslutningsnipplar

Tekniska data

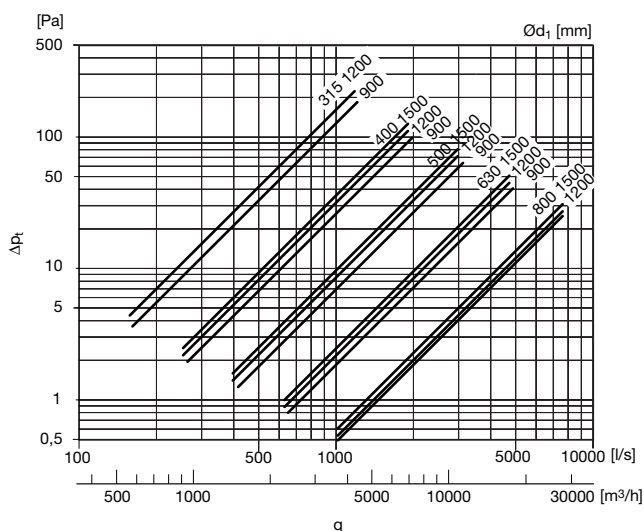

Beställningsexempel

SLBGU 400 1200 100
 Produkt _____
 Dimension Ød₁ _____
 Längd l _____
 Isoleringstjocklek _____