

Cirkulär rak ljuddämpare med baffel

SLCBU 100



Beskrivning

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 60, E 120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till: utrymmande person:

3 kW/m² EI 120 vid avstånd 50 mm

brännbara material:

10 kW/m² EI 120 vid avstånd 5 mm

30 kW/m² EI 120 vid avstånd 5 mm


Isoleringstjocklek 100 mm.

Försedd med en 100 mm tjock baffel. Därigenom uppnås mycket goda dämpegenskaper i hela registret.

Används när man kräver mycket god dämpning och där SLCU 100 inte räcker till. Speciellt lämplig vid stora dimensioner.

En särskild monterings-, mättnings-, injusterings- och skötselansvisning finns för denna produkt.


Dimensioner

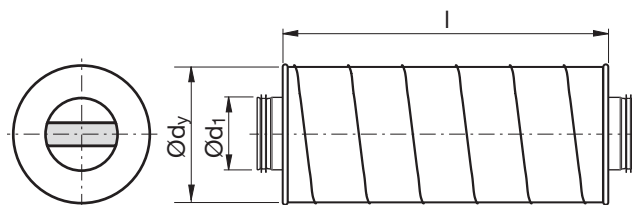

Ød ₁ nom	l mm	Dämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]								Ød _y mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
315	600	4	6	10	16	22	28	27	18	510	18,3
315	900	5	7	16	23	30	38	32	22	510	25,1
315	1200	7	9	23	30	38	47	37	25	510	32,6
400*	600	4	5	7	9	13	16	15	13	625	22,5
400*	900	5	7	12	16	22	26	20	16	625	32,7
400*	1200	6	10	18	23	31	36	25	19	625	41,7
500*	900	4	6	9	12	17	20	15	13	735	37,8
500*	1200	4	8	13	18	24	28	17	16	735	48,8
630*	900	3	6	6	9	13	13	11	10	880	48,0
630*	1200	3	8	10	13	18	18	12	12	880	59,3
630*	1500	4	10	13	17	23	22	13	13	880	70,4
800*	1200	2	4	8	10	13	12	9	8	1030	81,8
800*	1500	2	5	11	12	17	15	10	10	1030	100

* Levereras med två lösa anslutningsnipplar

Tekniska data

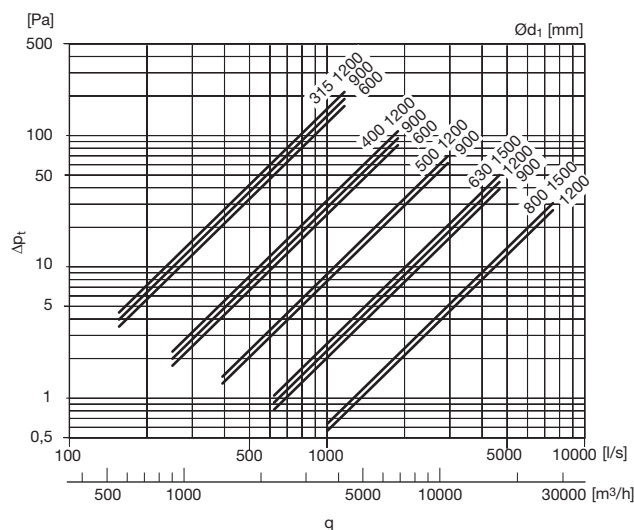

Beställningsexempel

	SLCBU	400	900	100
Produkt				
Dimension Ød ₁				
Längd l				
Isoleringstjocklek				