

Cirkulär rak ljuddämpare

SLGU 150



Beskrivning

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 30, E 60

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:
utrymmande person:

3 kW/m² EI 60 vid avstånd 50 mm

brännbara material:

10 kW/m² EI 60 vid avstånd 5 mm


30 kW/m² EI 60 vid avstånd 5 mm

Isoleringstjocklek 150 mm.

Används då man har behov av extremt god ljuddämpning i låga frekvenser (125 och 250 Hz). För övrigt likvärdig med SLGU 100.

En särskild monterings-, mättnings-, injusterings- och skötselanvisning finns för denna produkt.


Dimensioner

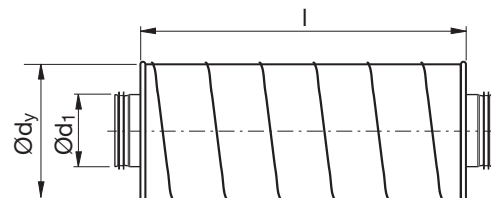

Ød ₁ nom	l mm	Dämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]								Ød _y mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	900	15	30	41	50	50	50	50	34	410	13,6
100	900	10	26	36	48	50	50	48	26	410	14,1
125	900	8	20	31	45	49	49	36	19	465	15,9
125	1200	13	30	38	48	50	50	45	24	465	20,9
160	900	6	15	25	38	48	45	23	14	465	16,7
160	1200	11	21	31	47	50	50	30	16	465	22,1
200	900	8	15	23	33	38	30	16	11	510	19,7
200	1200	10	19	28	43	49	39	21	13	510	25,9
250	900	8	12	19	27	31	21	11	10	580	22,6
250	1200	9	15	26	36	41	26	14	11	580	29,8

....

Tekniska data

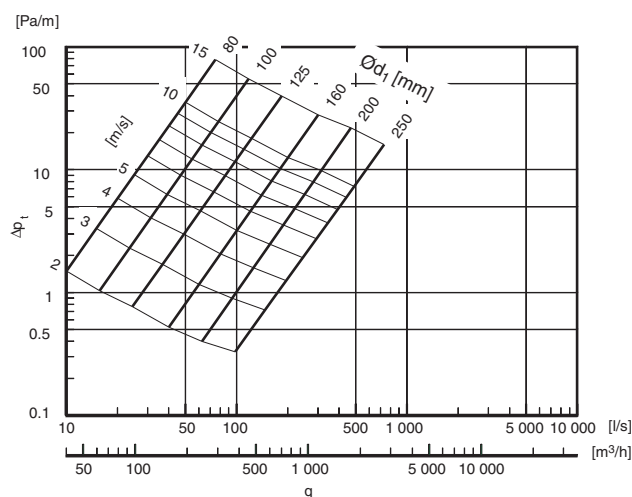

Beställningsexempel

	SLGU	160	900	150
Produkt				
Dimension Ød ₁				
Längd l				
Isoleringstjocklek				