

Takgenomföring

TGR

**Beskrivning**

Avsedd för anpassning mot takhuv och takfläkt. Kan fås med olika isoleringsalternativ för kondens eller brandskydd. Två fästprofiler medlevereras för anpassning mot aktuell taklutning.

Övre anslutning i storlek 100 – 315 passar mot t ex takhuv HN.

Övre anslutning i storlek 400 – 1250 levereras utan fläns och är tillverkad så att man kan använda den medlevererade motflänsen från t ex takhuv HF. Speciella övergångar finns för LHR och VHL.


TGR kan som tillval levereras med rör genomföring för elkraft och manöverspänning.

TGR tillverkas som standard i galvaniserad stålplåt Z275 men kan även erhållas i, aluminiumzink AZ 185, rostfri plåt 1.4301, rostfri syrafast plåt 1.4404 eller i lackerat utförande.


Kanalanslutningen är försedd med LS-skarv för gejdning.

Dimensioner**TGR-OA**


– Övre anslutning

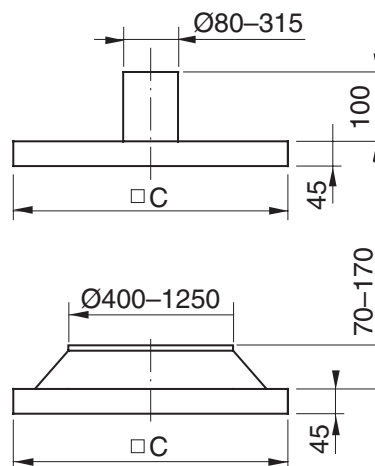

Den övre anslutningens (TGR-OA) mått C ska passa till takgenomföringens (TGR) mått A.

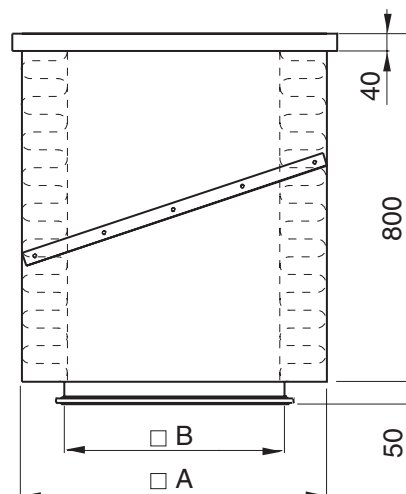TGR**TGR-NA**

– Nedre anslutning



Den nedre anslutningens (TGR-NA) mått B ska passa till takgenomföringens (TGR) mått B.

Takgenomföring

TGR

Dimensioner

| Storlek | B mm | | | C mm | Vikt kg | |
|---------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| | A mm | 50 mm isol | 100 mm isol | | 50 mm isol | 100 mm isol |
| 3 | 300 | 200 | 100 | 400 | 16,9 | 21,9 |
| 4 | 400 | 300 | 200 | 500 | 22,9 | 30,1 |
| 5 | 500 | 400 | 300 | 600 | 29,7 | 39,2 |
| 6 | 600 | 500 | 400 | 700 | 37,4 | 49,6 |
| 7 | 700 | 600 | 500 | 800 | 43,9 | 58,4 |
| 8 | 800 | 700 | 600 | 900 | 50,3 | 67,1 |
| 9 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 59,2 | 78,8 |
| 10 | 1000 | 900 | 800 | 1100 | 65,9 | 87,9 |
| 11 | 1100 | 1000 | 900 | 1200 | 72,7 | 97,0 |
| 12 | 1200 | 1100 | 1000 | 1300 | 82,6 | 110,3 |
| 13 | 1300 | 1200 | 1100 | 1400 | 99,1 | 129,9 |
| 14 | 1400 | 1300 | 1200 | 1500 | 124,8 | 159,1 |
| 15 | 1500 | 1400 | 1300 | 1600 | 138,9 | 177,2 |
| 16 | 1600 | 1500 | 1400 | 1700 | 153,8 | 196,3 |

Håltagningsmått (A + 20 mm) × (A + 20 mm)

Beställningsexempel

| | TGR | 3 | 1 | 2 | 1 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Produkt | | | | | |
| Storlek | | | | | |
| Isoleringstyp | | | | | |
| Brandskydd 50 mm | | 1 | | | |
| Brandskydd 100 mm | | | 2 | | |
| Kondens 50 mm | | | | 3 | |
| Invändig beklädnad av isolering | | | | | |
| Förzinkad plåt | | | 1 | | |
| Förzinkad perf. plåt | | | | 2 | |
| Aluzinkplåt AZ 185 | | | | | 3 |
| Aluzinkplåt AZ185 perf. | | | | | 4 |
| Rostfri syrafast plåt 1.4404 | | | | | 5 |
| Rostfri syrafast plåt perf. 1.4404 | | | | | 6 |
| Ej invändig beklädnad (Endast vid kondensisolering) | | | | | 7 |
| Rostfri plåt 1.4301 | | | | | 8 |
| Utvändigt material | | | | | |
| Förzinkad plåt | | | 1 | | |
| Aluzinkplåt AZ 185 | | | | 2 | |
| Rostfri syrafast plåt 1.4404 | | | | | 3 |
| Rostfri plåt 1.4301 | | | | | 4 |

Tillbehör

| Övre anslutning | TGR-OA | 3 | 125 | 1 |
|------------------------------|--------|---|-----|---|
| Produkt | | | | |
| Storlek | | | | |
| Huvdimension | | | | |
| Material | | | | |
| Förzinkad plåt | | 1 | | |
| Aluzinkplåt AZ 185 | | | 2 | |
| Rostfri syrafast plåt 1.4404 | | | | 3 |
| Rostfri plåt 1.4301 | | | | 4 |

| Nedre anslutning | TGR-NA | 3 | 125 | 1 | 50 |
|------------------------------|--------|---|-----|---|----|
| Produkt | | | | | |
| Storlek | | | | | |
| Anslutning mått | | | | | |
| Material | | | | | |
| Förzinkad plåt | | 1 | | | |
| Aluzinkplåt AZ 185 | | | 2 | | |
| Rostfri syrafast plåt 1.4401 | | | | 3 | |
| Rostfri plåt 1.4301 | | | | | 4 |
| Isoleringstjocklek | | | | | |

Övre anslutning endast för takhuv VHL

| Övre anslutning endast för takhuv VHL | TGR-VHL | - | 3 | - | 125 | - | 1 |
|---------------------------------------|---------|---|---|---|-----|---|---|
| Produkt | | | | | | | |
| Storlek | | | | | | | |
| Huvdimension | | | | | | | |
| Material | | | | | | | |
| Förzinkad plåt | | | 1 | | | | |
| Aluzinkplåt AZ 185 | | | | 2 | | | |
| Rostfri syrafast plåt 1.4404 | | | | | 3 | | |
| Rostfri plåt 1.4301 | | | | | | 4 | |

Övre anslutning endast för takhuv LHR

| Övre anslutning endast för takhuv LHR | TGR-LHR | - | 5 | - | 400 | - | 400 | - | 1 |
|---------------------------------------|---------|---|---|---|-----|---|-----|---|---|
| Produkt | | | | | | | | | |
| Storlek | | | | | | | | | |
| A mm | | | | | | | | | |
| B mm | | | | | | | | | |
| Material | | | | | | | | | |
| Förzinkad plåt | | | 1 | | | | | | |
| Aluzinkplåt AZ 185 | | | | 2 | | | | | |
| Rostfri syrafast plåt 1.4404 | | | | | 3 | | | | |
| Rostfri plåt 1.4301 | | | | | | 4 | | | |