

# Pokrywa rewizyjna

# EPFH



## Opis

Pokrywa rewizyjna przystosowana do zewnętrznej średnicy kształtek.


Dla średnic  $\varnothing 80$ – $355$  pokrywa posiada wycięcia dla blokady bagietowej, co pozwala na lepsze zamocowanie pokrywy w wypadku nadciśnienia w kanale. W takim wypadku należy dodać dwie śruby na kształtce, do której montowana jest pokrywa.

Dla średnic  $\varnothing 400$ – $630$  pokrywa posiada mimośrodowe zamki, co pozwala na lepsze jej zamocowanie w wypadku nadciśnienia w kanale. W tym wypadku należy dodać dwa haczyki na kształtce, do której montowana jest pokrywa.


Nie posiada funkcji Click - brak wytłoczeń.

Osiąga maksymalnie klasę szczelności D.

## Przykładowe zamówienie



## Wymiary

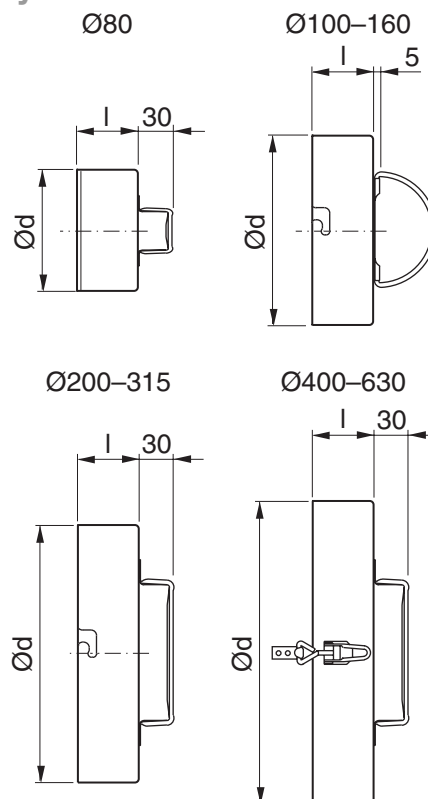

$\varnothing d$ nom	l mm	m kg	Uchwyt	Zamknięcie
80	48	0,09	1 stały, mniejszy	–
100	40	0,15	1 ruchomy	bagietowe
112	40	0,16	1 ruchomy	–
125	40	0,17	1 ruchomy	bagietowe
140	40	0,19	1 ruchomy	–
150	40	0,21	1 ruchomy	–
160	40	0,22	1 ruchomy	bagietowe
180	40	0,24	1 stały	–
200	40	0,32	1 stały	bagietowe
224	60	0,38	1 stały	–
250	60	0,55	2 stałe	bagietowe
280	60	0,64	2 stałe	–
300	60	0,69	2 stałe	–
315	60	0,74	2 stałe	bagietowe
355	60	0,87	2 stałe	–
400	80	1,26	2 stałe	mimośrodowe
450	80	1,57	2 stałe	mimośrodowe
500	80	1,87	2 stałe	mimośrodowe
560	80	2,18	2 stałe	mimośrodowe
600	80	2,49	2 stałe	mimośrodowe
630	80	2,71	2 stałe	mimośrodowe