

Króciec wsuwany

ILRTR



Opis


Króciec wsuwany do montażu na kanałach typu SR dla średnic 560–900, w których do połączeń stosuje się kołnierze FL.

Po skróceniu / dopasowaniu kanału, króciec uszczelnia się na szwach, a następnie wsuwa się w kanał. Dwa tłoczone szwy utrzymują króciec na miejscu.

Krawędź króćca jest zaprasowywana aby usunąć ostre krawędzie i łatwo zamocować króciec.

Zapoznaj się z instrukcją skracania kanałów na stronie 12.

Wymiary

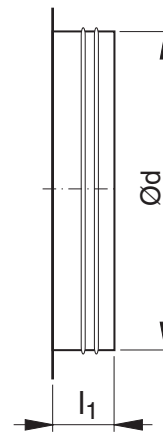

Ød nom	l ₁ mm	m kg
560	80	0,90
630	80	1,00
710	100	1,40
800	100	2,00
900	100	2,20

Przykładowe zamówienie

