

Pokrywa rewizyjna

KCRU




Opis

Pokrywa spełnia wymogi dla pokryw rewizyjnych, zgodnie ze szwedzkim standardem SS 2645.

KCRU jest mocowana przy pomocy opaski napinanej regulowanym zamkiem mimośrodowym. Umożliwia to bardzo szybki i prosty montaż i demontaż. Dostarczana jest z pomocnym uchwytem.

Element zapewnia szczelność maksymalnie w klasie C.

Wymiary

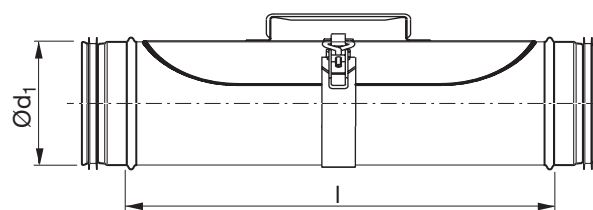

Ød ₁ nom	l mm	m kg
100	480	1,06
125	480	1,30
160	480	1,80
200	480	2,00
250	480	2,92
315	480	4,10
400	480	5,51

Przykładowe zamówienie

Produkt	KCRU	250
Wymiary Ød ₁		