

Klamra

SB-2




Opis

Klamra jest wyposażona w uszczelkę gumową. Klamra jest naciągana przy pomocy śruby sześciokątnej. Dostosowano współdziałania z napinaczem śrub.

Zakres temperatur -30 do +75 °C ciągle
-40 do +85 °C krótkotrwale

Wymiary

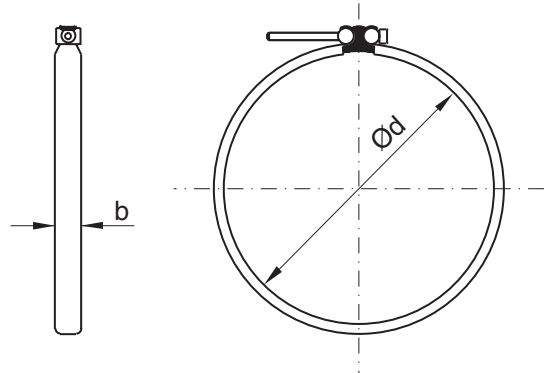

Ød nom	b mm	mm	m kg
80	14	3	0,10
100	14	3	0,10
125	14	3	0,10
140	14	3	0,10
150	14	3	0,10
160	14	3	0,10
180	19	3	0,20
200	19	3	0,30
224	19	3	0,30
250	19	3	0,30
315	25	5	0,50
350	25	5	0,60
400	25	5	0,60
450	25	5	0,70
500	25	5	0,80

Przykładowe zamówienie

SB-2 200
Wymiary Ød