



Tłumik okrągły prosty z kulisą

SLBU




Opis

Grubość izolacji 100 mm.

Wyposażony w kulisę tłumiącą o grubości 100 mm, zapewniającą bardzo dobre tłumienie we wszystkich pasmach.

Stosowany gdy niezbędne jest bardzo dobre wyciszenie, a tłumik SLU 100 jest niewystarczający. Przydatny szczególnie przy kanałach o dużych wymiarach.


Parametry techniczne

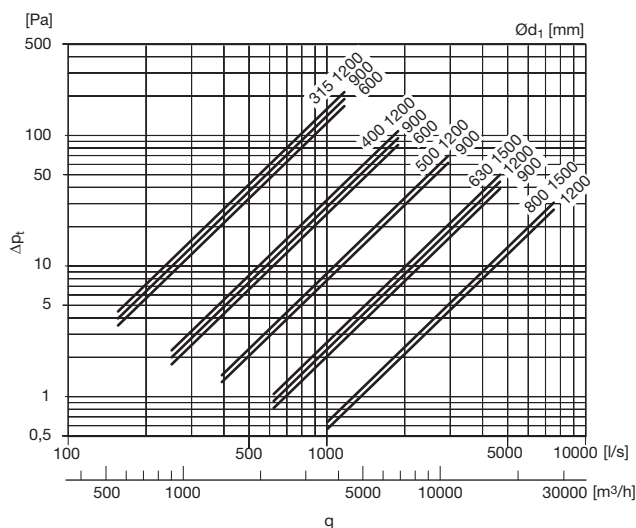

Przykładowe zamówienie

	SLBU	400	900	100
Produkt				
Wymiar Ød_1				
Długość l				
Grubość izolacji				

Wymiary

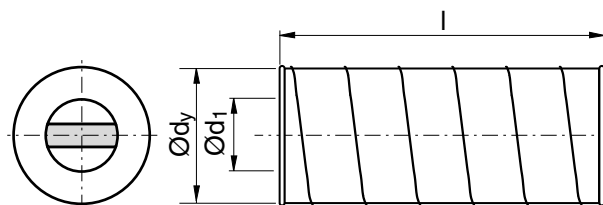

Řd_1 nom	l nom	Tłumienie dB dla częstotliwości Hz								Řd_y mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
315	600	3	6	12	20	25	22	17	14	500	15,0
315	900	4	8	17	26	39	37	24	19	500	22,0
315	1200	5	10	21	33	50	50	32	23	500	29,0
400 *	600	4	5	10	15	18	14	11	12	600	20,0
400 *	900	5	7	13	22	30	22	16	15	600	30,0
400 *	1200	6	8	16	30	42	31	21	18	600	40,0
500 *	900	4	5	12	20	23	15	11	12	710	40,0
500 *	1200	4	6	14	27	34	21	14	15	710	53,0
630 *	1200	3	4	11	23	24	14	11	12	880	62,0
630 *	1500	3	6	15	29	30	17	12	14	880	78,0
800 *	1200	2	3	10	20	16	10	9	9	1000	80,0
800 *	1500	2	4	13	26	20	12	10	10	1000	99,0

* Dostarczane z dwiema luźnymi złączkami typu NPU