




Tłumik okrągły prosty z kulisą

SLCBU 100



Wymiary

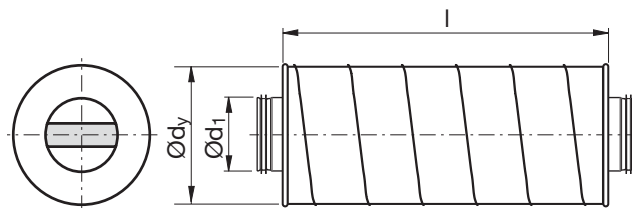

Opis

Klasa odporności ogniowej: EI 60, EI 120

Klasa odporności ogniowej:

ewakuacja osób:

3 kW/m² EI 120 na odległości 50 mm

materiały palne:

10 kW/m² EI 120 na odległości 5 mm

30 kW/m² EI 120 na odległości 5 mm

Grubość izolacji 100 mm.


Wyposażony w kulisę tłumiącą o grubości 100 mm, zapewniającą bardzo dobre tłumienie we wszystkich pasmach.

Stosowany gdy niezbędne jest bardzo dobre wyciszenie, a tłumik SLU 100 jest niewystarczający. Przydatny szczególnie przy kanałach o dużych wymiarach.

Ød ₁ nom	l mm	Tłumienie dB dla częstotliwości Hz								Ød _y mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
315	600	4	6	10	16	22	28	27	18	510	18,3
315	900	5	7	16	23	30	38	32	22	510	25,1
315	1200	7	9	23	30	38	47	37	25	510	32,6
400 *	600	4	5	7	9	13	16	15	13	625	22,5
400 *	900	5	7	12	16	22	26	20	16	625	32,7
400 *	1200	6	10	18	23	31	36	25	19	625	41,7
500 *	900	4	6	9	12	17	20	15	13	735	37,8
500 *	1200	4	8	13	18	24	28	17	16	735	48,8
630 *	900	3	6	6	9	13	13	11	10	880	48,0
630 *	1200	3	8	10	13	18	18	12	12	880	59,3
630 *	1500	4	10	13	17	23	22	13	13	880	70,4
800 *	1200	2	4	8	10	13	12	9	8	1030	81,8
800 *	1500	2	5	11	12	17	15	10	10	1030	100

* Dostarczane z dwiema luźnymi złączkami typu NPU

Parametry techniczne

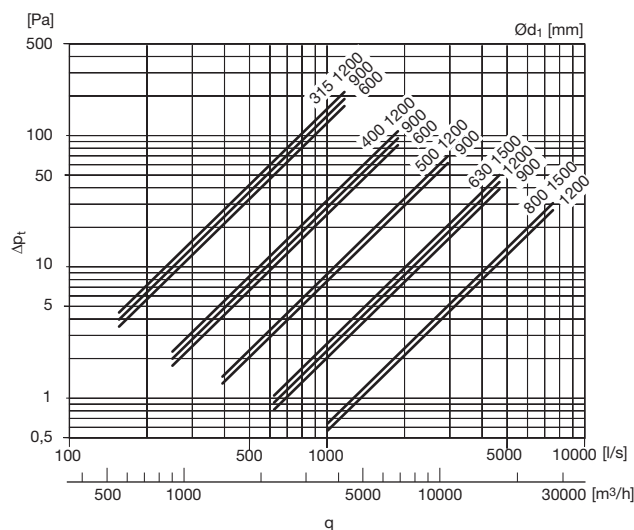

Przykładowe zamówienie

	SLCBU	400	900	100
Produkt				
Wymiar Ød ₁				
Długość l				
Grubość izolacji				