


Złączka mufowa

SMFU



Wymiary

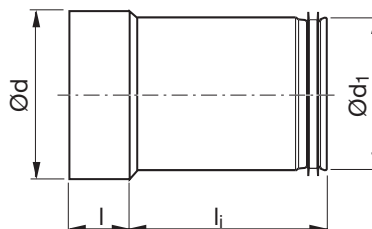

Opis

Obszar zastosowania:

- Aby uniknąć docinania kanału, gdy utrudnione jest dokładne zmierzenie, np. połączenie kanału z krótcem przyłączeniowym nawiewnika. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
- Ma zastosowanie, gdy kanał jest ucięty zbyt krótko - zamiast konieczności przycinania nowego kanału do prawidłowej długości. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
- Aby wyeliminować lub zminimalizować liczbę cięć kanałów na budowie - razem z tymi, które już były przycinane wcześniej. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
- Ma zastosowanie przy łączeniu lub dodawaniu nowego elementu do istniejącego już systemu, np. montowanie dodatkowego tłumika. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
- Pomaga przy usuwaniu elementu z instalacji podczas jej czyszczenia, np. przy konieczności wymiany przepustnicy z blokującą łopatką.
- Ułatwia dostęp podczas czyszczenia i inspekcji kanałów - poprzez proste przesunięcie złączki. SNPU służy jako kłapa rewizyjna.
- Umożliwia zwiększenie dystansu pomiędzy trójnikiem i kłapą rewizyjną, np. EPFH lub KCU, celem wyprowadzenia kłapy poza obszar izolacji. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.

Nie posiada funkcji Click - z obu stron ma wywinięte krawędzie, brak wytłoczeń w funkcji Click.

Przykładowe zamówienie

	SMFU	200	150
Produkt	_____		
Wymiary Ød ₁	_____		
Nominalna długość L	_____		

Ød ₁ nom	L nom	l mm	l _i mm	m kg
80	150	40	127	0,16
80	300	40	288	0,30
80	500	40	552	0,65
100	150	40	127	0,20
100	300	40	288	0,38
100	500	40	552	0,81
112	150	40	127	0,23
112	300	40	288	0,43
112	500	40	552	0,93
125	150	40	127	0,25
125	300	40	288	0,47
125	500	40	552	1,01
140	150	40	127	0,28
140	300	40	288	0,53
140	500	40	552	1,13
150	150	40	127	0,29
150	300	40	288	0,57
150	500	40	552	1,21
160	150	40	127	0,31
160	300	40	288	0,60
160	500	40	552	1,29
180	150	40	127	0,35
180	300	40	288	0,68
180	500	40	552	1,45
200	150	40	127	0,49
200	300	40	297	0,96
200	500	40	552	1,67
224	150	40	127	0,55
224	300	40	297	1,08
224	500	40	552	1,87
250	150	60	192	0,90
250	300	60	302	1,28
250	500	60	537	2,10

Złączka mufowa

SMFU

Ød ₁ nom	L nom	l mm	l _j mm	m kg
280	150	60	192	1,02
280	300	60	302	1,44
280	500	60	537	2,36
300	150	60	192	1,10
300	300	60	302	1,55
300	500	60	537	2,53
315 *	150	60	182	1,11
315 *	300	60	297	1,62
315 *	500	60	537	2,64
355 *	150	60	182	1,26
355 *	300	60	297	1,83
355 *	500	60	537	5,00
400 *	300	80	242	2,65
400 **	500	80	500	6,05
450 *	300	80	242	3,04
450 **	500	80	503	7,20
500 **	300	80	242	3,37
500 **	500	80	503	7,69
630 **	300	80	246	5,90
630 **	500	80	502	8,00

* Z usztywnieniem

** Z zamkiem blacharskim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18