

Kanał spiralny tłoczony

SRTR




Opis

Kanał spiralny ze szwem wypukłym o przekroju okrągłym.

Kanał wyposażony jest w zaprasowane króćce Transfer z rowkami z obu stron.

Informacje techniczne dotyczące kanałów zawarto na stronie 48.

Wymiary

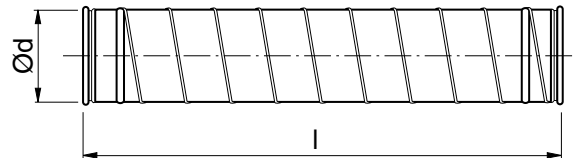

Ød nom	t std mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	6000 mm
Ciężar standardowych długości, kg							
80	0,45	0,55	1,10	1,65	2,20	3,30	6,60
100	0,45	0,74	1,37	2,11	2,74	4,11	8,22
125	0,45	0,82	1,64	2,46	3,28	4,92	9,84
140	0,5	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	12,0
150	0,5	1,10	2,20	3,30	4,40	6,60	13,2
160	0,5	1,20	2,30	3,50	4,60	6,90	13,8
180	0,5	1,30	2,60	3,90	5,20	7,80	15,6
200	0,5	1,40	2,90	4,30	5,80	8,70	17,4
224	0,5	1,90	3,80	5,80	7,70	11,5	23,0
250	0,5	1,80	3,60	5,40	7,20	10,8	21,6
300	0,55	2,60	5,20	7,80	10,4	15,6	31,2
315	0,55	2,80	5,50	8,30	11,0	16,5	33,0
350	0,55	3,10	6,20	9,30	12,4	18,6	37,2
400	0,55	3,50	7,00	10,5	14,0	21,0	42,0
450	0,6	3,90	7,80	11,7	15,6	23,4	46,8
500	0,7	5,10	10,2	15,2	20,3	30,5	60,9
560 *	0,7	11,7	18,2	24,7	31,2	44,2	83,3
600 *	0,7	12,5	19,5	26,5	33,4	47,4	89,2
630 *	0,7	11,3	17,6	23,9	30,2	42,8	80,6
710 *	0,8	14,8	23,0	31,2	39,4	55,9	105
800 *	0,8	16,5	25,7	35,1	44,4	63,0	119
900 *	0,9	17,8	28,3	38,8	49,2	70,2	133

* Dostarczany z kołnierzem FL

Przykładowe zamówienie

	SRTR	200	3000
Produkt			
Wymiary Ød			
Długość l			