


Przewód elastyczny

THTR

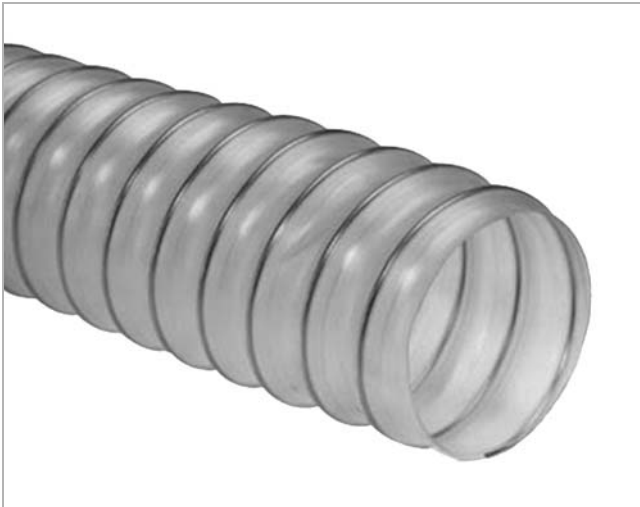


Opis

Lekki, elastyczny przewód wykonany na bazie spirali stalowej. Przewód przezroczysty, o lekko niebieskim zabarwieniu.

Materiał poliester – poliuretan
 Zakres temperatur -40 do +90 °C

Pasuje do standardowych wymiarów kształtek.

Wymiary



Ød mm	Min. Kąt mm	Maks. dopuszczalne podciśnienia e statyczne kPa	l mm	m _l kg/m
100	100	12,0	6000	0,60
125	125	10,0	6000	0,70
140	140	8,0	6000	0,80
150	150	7,8	6000	0,90
160	160	7,5	6000	0,90
180	180	6,5	6000	1,00
200	200	6,2	6000	1,10
250	250	5,0	6000	1,40

Przykładowe zamówienie

Produkt	THTR	160
Wymiary Ød		