




Глушитель круглый изогнутый

BSLCU 100



Размеры

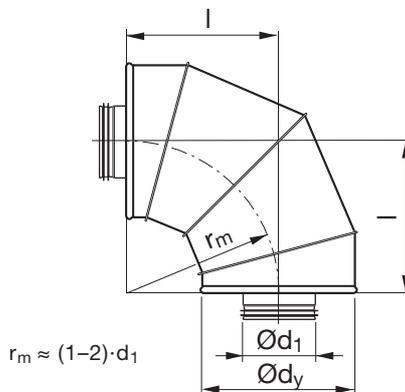

Описание


Недостаток пространства является проблемой при установке вентиляционных систем. Часто бывает трудно найти необходимый участок для установки прямого глушителя.

Эта проблема может быть решена установкой изогнутого глушителя.

При одинаковой длине изогнутый глушитель обеспечивает более высокое поглощение шума, чем аналогичный прямой глушитель. Максимальный эффект достигается на высоких частотах (4 и 8 кГц).

Толщина изоляции – 100 мм.

Технические данные

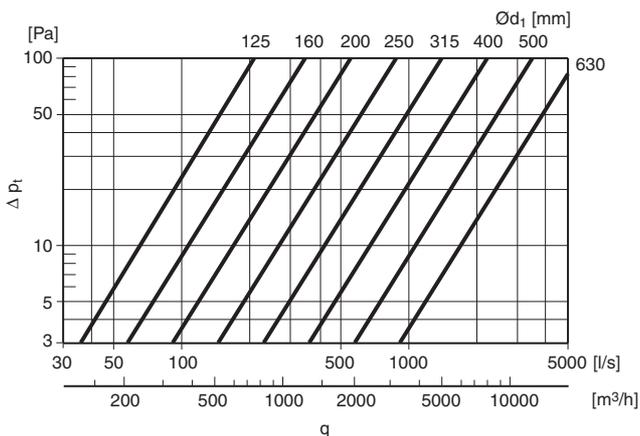

$\varnothing d_1$ НОМ	l ММ	Ослабление шума в дБ для центральных частот в октавах Гц								$\varnothing d_y$ ММ	m КГ
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
125	260	7	6	17	22	28	38	33	26	325	6,93
160	280	4	6	13	17	25	33	26	25	365	8,01
200	325	2	5	14	19	29	24	25	22	410	10,6
250	370	3	5	11	15	28	22	26	21	465	14,4
315	375	2	4	10	15	20	17	22	17	510	17,6
400*	420	2	4	8	13	13	13	14	13	615	26,9
500*	510	1	4	9	13	10	13	13	12	735	38,5
630*	610	2	6	13	12	11	12	13	12	880	57,7

* Изготавливаются с двумя свободными соединениями.

Пример для заказа

