




# Глушитель круглый с пластиной

## SLBGU 100



### Размеры

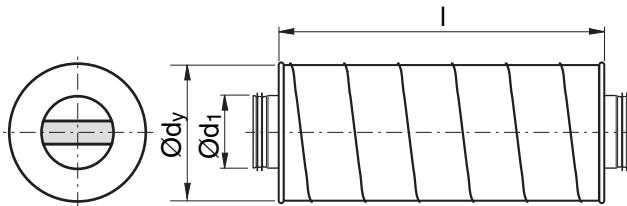


### Описание

Толщина изоляции - 100 мм.

Изготавливается с пластиной толщиной 100 мм. Обеспечивает высокий уровень ослабления шума на всех диапазонах частот.

Используется там, где необходим высокий уровень ослабления шума, а глушителя SLGU 100 недостаточно. Особенно эффективен на больших диаметрах.

### Технические данные

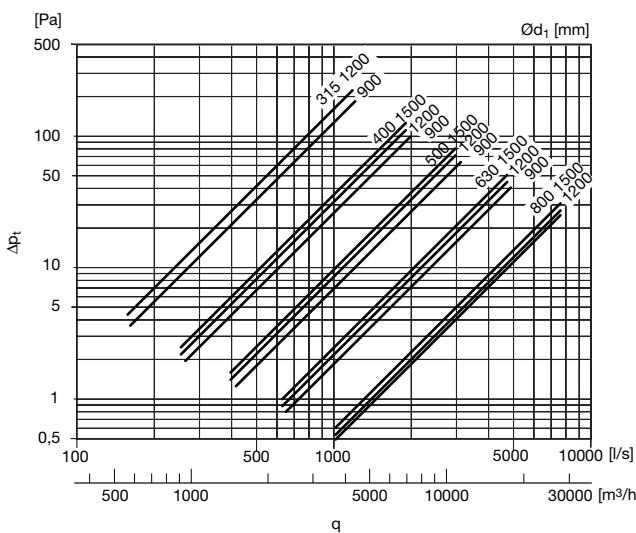

### Пример для заказа

Изделие **SLBGU 400 1200 100**  
 Диаметр Ød<sub>1</sub>  
 Длина I  
 Толщина изоляции

Ослабление шума в дБ для центр. частот в октавах Гц											
Ød <sub>1</sub> Ном.	I мм	63	125	250	500	1к	2к	4к	8к	Ød <sub>y</sub> мм	м кг
315	900	6	9	20	34	39	44	34	22	510	25,5
315	1200	7	12	27	39	50	50	45	27	510	33,6
400 *	900	4	6	13	22	24	26	20	17	625	29,9
400 *	1200	6	9	19	29	33	35	24	19	625	39,5
400 *	1500	7	12	25	38	42	44	29	22	625	48,7
500 *	900	4	6	13	17	19	19	12	12	735	34,3
500 *	1200	4	8	19	24	26	26	17	15	735	45,1
500 *	1500	4	9	25	31	33	33	20	18	735	55,7
630 *	900	3	4	10	12	14	12	10	10	880	43,2
630 *	1200	3	7	14	17	18	17	12	12	880	56,7
630 *	1500	4	8	19	23	23	20	14	14	880	69,9
800 *	1200	2	4	11	12	13	11	9	8	1030	74,3
800 *	1500	2	5	15	17	16	14	10	9	1030	91,6

\* Изготавливаются с двумя свободными соединениями.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

110