



# Глушитель круглый с пластиной

# SLCБУ 100




## Описание

Толщина изоляции - 100 мм.

Изготавливается с пластиной толщиной 100 мм. Обеспечивает высокий уровень ослабления шума на всех диапазонах частот.

Используется там, где необходим высокий уровень ослабления шума, который не обеспечивает глушитель SLCU 100. Особенно эффективен на больших диаметрах.


## Технические данные

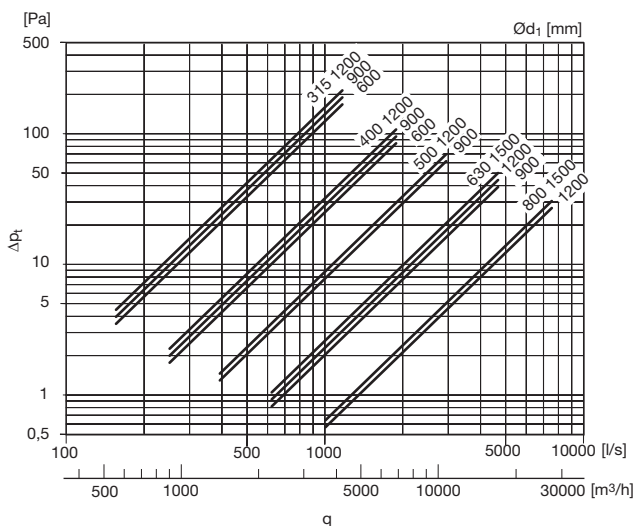

## Пример для заказа

SLCБУ 400 900 100  
 Изделие \_\_\_\_\_  
 Диаметр Ød<sub>1</sub> \_\_\_\_\_  
 Длина l \_\_\_\_\_  
 Толщина изоляции \_\_\_\_\_

## Размеры

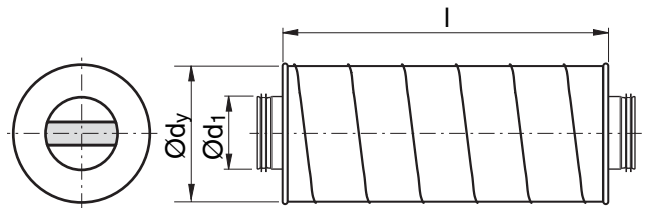

Ød <sub>1</sub> Ном.	l мм	Ослабление шума в дБ для центр. частот в октавах Гц								Ød <sub>2</sub> мм	m кг
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
315	600	4	6	10	16	22	28	27	18	510	18,3
315	900	5	7	16	23	30	38	32	22	510	25,1
315	1200	7	9	23	30	38	47	37	25	510	32,6
400*	600	4	5	7	9	13	16	15	13	625	22,5
400*	900	5	7	12	16	22	26	20	16	625	32,7
400*	1200	6	10	18	23	31	36	25	19	625	41,7
500*	900	4	6	9	12	17	20	15	13	735	37,8
500*	1200	4	8	13	18	24	28	17	16	735	48,8
630*	900	3	6	6	9	13	13	11	10	880	48,0
630*	1200	3	8	10	13	18	18	12	12	880	59,3
630*	1500	4	10	13	17	23	22	13	13	880	70,4
800*	1200	2	4	8	10	13	12	9	8	1030	81,8
800*	1500	2	5	11	12	17	15	10	10	1030	100

\* Изготавливаются с двумя свободными соединениями.