




Глушитель круглый

SLGU 150



Размеры

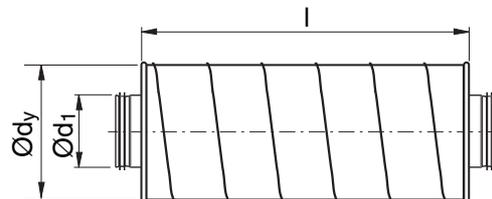


Описание

Толщина изоляции - 150 мм.

Используется, когда необходим высокий уровень ослабления шума на низких частотах (125 и 250 Гц). Альтернативный вариант глушителю SLGU 100.

Технические данные

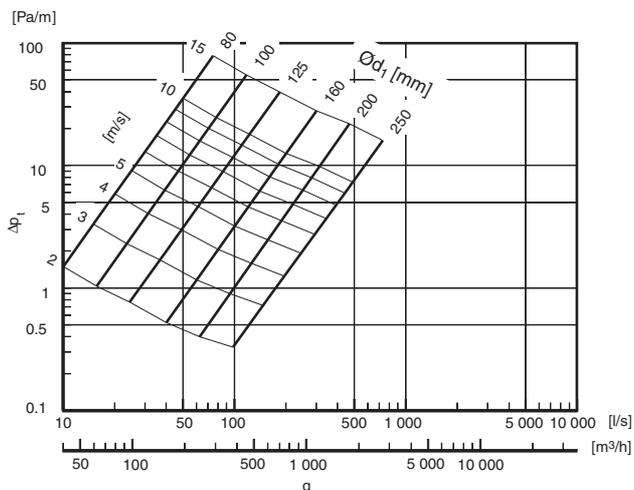

Ød ₁ НОМ	l ММ	Ослабление шума в дБ для центральных частот в октавах Гц								Ød _y ММ	m КГ
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	900	15	30	41	50	50	50	50	34	410	13,6
100	900	10	26	36	48	50	50	48	26	410	14,1
125	900	8	20	31	45	49	49	36	19	465	15,9
125	1200	13	30	38	48	50	50	45	24	465	20,9
160	900	6	15	25	38	48	45	23	14	465	16,7
160	1200	11	21	31	47	50	50	30	16	465	22,1
200	900	8	15	23	33	38	30	16	11	510	19,7
200	1200	10	19	28	43	49	39	21	13	510	25,9
250	900	8	12	19	27	31	21	11	10	580	22,6
250	1200	9	15	26	36	41	26	14	11	580	29,8

Пример для заказа

SLGU 160 900 150
 Изделие _____
 Диаметр Ød₁ _____
 Длина l _____
 Толщина изоляции _____