

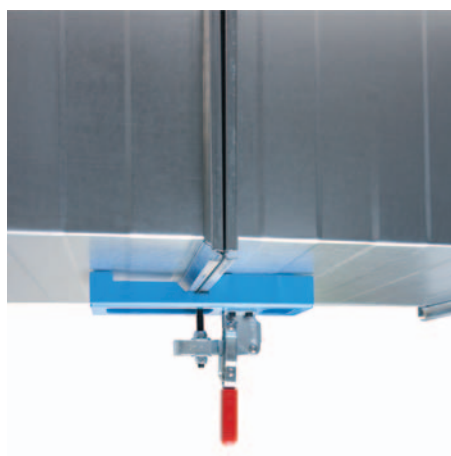


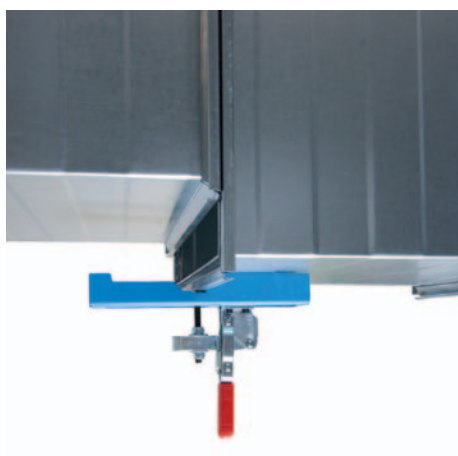

Skarvhjälpverktyg

D3H

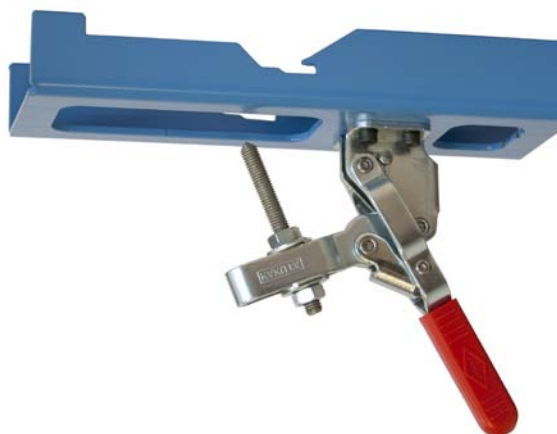

1. Placera verktyget vid den undre skarvprofilen på den redan monterade kanalen till höger.
2. Spänn fast verktyget genom att vrida handtaget neråt.
3. Lägg den nya kanalen på verktyget.
4. Skjut den nya kanalen på plats tätt intill den redan monterade kanalen.