

# Kondensdrasut

# KDRASUT



## Description

Kondensdrasuten är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering. TG-bevis nr 0897.



Tillverkad av korrugerat, hopfalsat aluminiumband (0,10 mm) inklätt i 25/50 mm mineralull som lätt kan dras ut, böjas och tryckas ihop igen.

Ytterhöljet består av slitstark vit polyetenplast som är diffusionstät.

Ändarna är försedda med muffar för enkelt montage och tätare anslutning.

**Max användningstemperatur**  
+80°C.

## Dimensions and sound sata

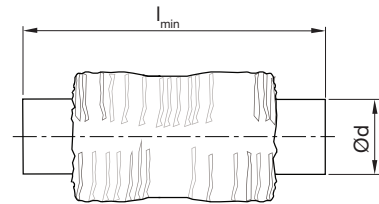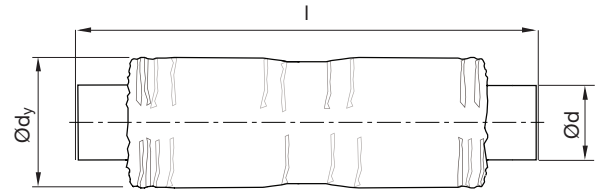

Ød mm	Ødy mm	l mm	l <sub>min</sub> mm	m kg
125	225	600	300	0,67
160	260	600	300	0,80

Ød mm	Ødy mm	l mm	l <sub>min</sub> mm	m kg
100	150	1200	550	0,76
125	175	1200	550	0,88
160	210	1200	550	1,10
200	250	1200	550	1,34

## Beställningskod

<b>Produkt</b>	<b>KDRASUT</b>	<b>d</b>	<b>l</b>
KDRASUT			
<b>Anslutningsdim. Ød</b>			
100–200 mm			
<b>Längd (l) i mm</b>			
600, 1200 mm			

Exempel: KDRASUT - 125 - 1200

## Tekniska data

