

Rensbar böj


BFBKCU 90°



Beskrivning

Segmenterad och falsad böj med separat uttag för rensning.

Anslutningen är försedd med Safe-stos och passar mot renslucka.

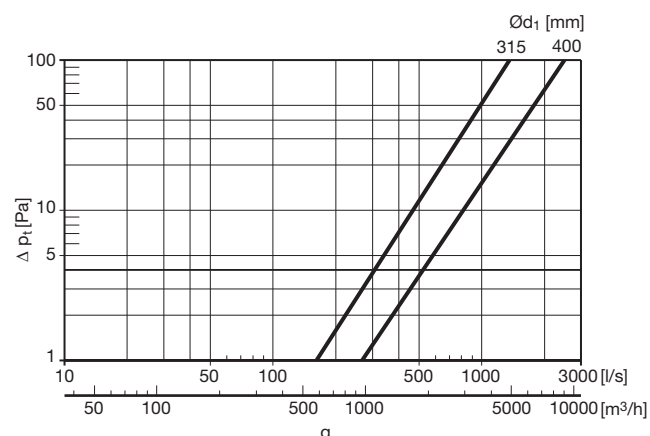

Diagrammet avser rensbar böj med renslucka EPFH samt med samma dimension på stos och huvudrör ($\text{Ød}_3 = \text{Ød}_1$).

För renslucka KCU samt $\text{Ød}_3 = \text{Ød}_1$, är tryckfallet ca 30% lägre.


För renslucka EPFH samt ett stegs mindre stosdimension ($\text{Ød}_3 < \text{Ød}_1$) är tryckfallet ca 30% lägre.

För renslucka KCU samt ett stegs mindre stosdimension ($\text{Ød}_3 < \text{Ød}_1$) är tryckfallet ca 50% lägre.

Beställningsexempel

Produkt	BFBKCU	315	250
Dimension Ød_1			
Dimension Ød_3			

Dimensioner

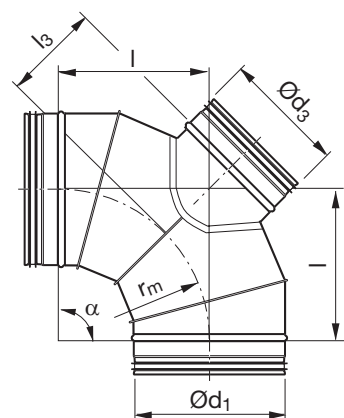

$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød_1 nom	Ød_3 nom	l [mm]	l ₃ [mm]	m kg
315	250	315	185	4,50
315	315	315	185	4,50
400	315	400	227	7,30
400	400	400	227	7,30

