

Böj

LBXR




Beskrivning

Böj med rundad yttersida förstyvad med trapetskorrueringar.

Böjen levereras som 90° eller 45° samt med skarvprofil typ LS i båda ändar. Andra benlängder och vinklar kan också levereras.

Standardutförande $l_1 = l_2 = 125$ mm.

Dimensioner

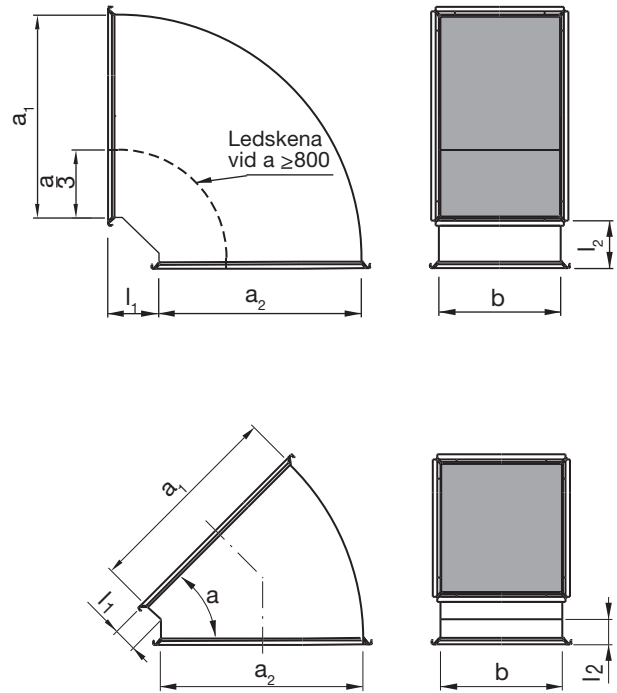

Beställningsexempel

	LBXR	500	300	500	90	125	125	Ände 1	Ände 2
Produkt									
Utslagssida	a_1								
Svepsida	b								
Utslagssida	a_2								
Vinkel	α								
Benlängd	l_1								
Benlängd	l_2								
Koder, se sidan 2									
Koder, se sidan 2									

Förteckning över ände-alternativ

Kod	Betydelse
• UTAN	Ingen lös skarv skickas med.
• LS	LS-profil monterad på änden.
• LÖS	Lös LS profil skickas med.
• GAVEL	Gejdad gavel.
• RJFP 20	RJFP 20-profil monterad på änden.
• LÖS RJFP 20	Lös RJFP-profil skickas med.
• GAVEL RJFP 20	Monterad gavel med RJFP 20.
• RJFP 30	RJFP 30-profile monterad på änden.
• LÖS RJFP 30	Lös RJFP-profil skickas med.
• GAVEL RJFP 30	Monterad gavel med RJFP 30.
• FLB 20	Flänsbord 20 mm
• FLB 30	Flänsbord 30 mm
• FLB 40	Flänsbord 40 mm
• FLB 50	Flänsbord 50 mm