

# Kanal

# LKR




## Beskrivning

Rak kanal förstyvad med tvärgående trapetskorugeringar, vilket minskar risken för ljudalstring.

Standardlängder är 1000, 1250 och 1500 mm. Kan även fås i speciallängder.

Normalt förses kanalen med skarvprofil LS i båda ändar, men den kan också levereras som passbit där ena ändens skarvprofil medlevereras omonterad. Kan även fås med fastgejdad ändlock.

## Dimensioner

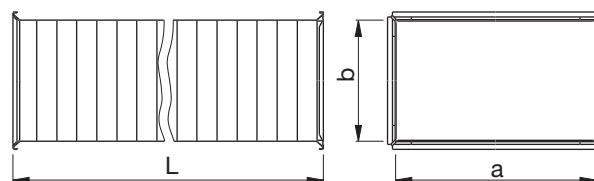

## Beställningsexempel

	LKR	500	300	1500	Ände 1	Ände 2
Produkt						
Största sida	a					
Minsta sidan	b					
Längd	L					
Koder, se sidan 2						
Koder, se sidan 2						

**Förteckning över ände-alternativ**

<b>Kod</b>	<b>Betydelse</b>
• UTAN	Ingen lös skarv skickas med.
• LS	LS-profil monterad på änden.
• LÖS	Lös LS profil skickas med.
• GAVEL	Gejdad gavel.
• RJFP 20	RJFP 20-profil monterad på änden.
• LÖS RJFP 20	Lös RJFP-profil skickas med.
• GAVEL RJFP 20	Monterad gavel med RJFP 20.
• RJFP 30	RJFP 30-profile monterad på änden.
• LÖS RJFP 30	Lös RJFP-profil skickas med.
• GAVEL RJFP 30	Monterad gavel med RJFP 30.
• FLB 20	Flänsbord 20 mm
• FLB 30	Flänsbord 30 mm
• FLB 40	Flänsbord 40 mm
• FLB 50	Flänsbord 50 mm