

Avstick på cirkulär kanal

LPSR




Beskrivning

Avstick används vid anslutning mot cirkulär kanal. Den rektangulära änden förses med skarvprofil typ LS. Den rundade förses med kant för fastsättning med skruv eller blindnit.

Annan längd kan också levereras.

Dimensioner

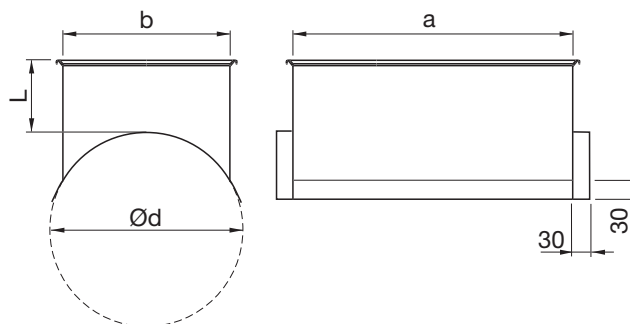

* Som standard: L = 100 mm.

Beställningsexempel

	LPSR	600	300	400	100	Ände 1
Produkt						
Sida	a					
Sida	b					
Diameter	Ød					
Längd						
Koder, se sidan 2						

Avstick på cirkulär kanal

LPSR

Förteckning över ände-alternativ

Kod	Betydelse
• UTAN	Ingen lös skarv skickas med.
• LS	LS-profil monterad på änden.
• LÖS	Lös LS profil skickas med.
• GAVEL	Gejdad gavel.
• RJFP 20	RJFP 20-profil monterad på änden.
• LÖS RJFP 20	Lös RJFP-profil skickas med.
• GAVEL RJFP 20	Monterad gavel med RJFP 20.
• RJFP 30	RJFP 30-profile monterad på änden.
• LÖS RJFP 30	Lös RJFP-profil skickas med.
• GAVEL RJFP 30	Monterad gavel med RJFP 30.
• FLB 20	Flänsbord 20 mm
• FLB 30	Flänsbord 30 mm
• FLB 40	Flänsbord 40 mm
• FLB 50	Flänsbord 50 mm