


# Cirkulär lågbyggd excentrisk ljuddämpare LRCEC

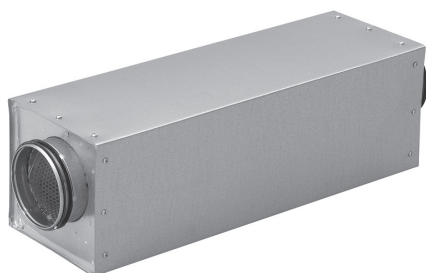

## Beskrivning

LRCEC är en rak ljuddämpare med cirkulär anslutning och låg bygghöjd.

LRCEC dimension och excentrisk placering av cirkulära anslutningen gör den särskilt lämplig för installation där utrymme annars är begränsad.

LRCEC tillverkas med ett innerrör. Ljuddämparen har en fiberduk mellan innerröret och dämpningsmaterialet för att förhindra fibrermedryckning till kanalsystemet.

Klarar täthetsklass C.

Testad enligt ISO 7235-standard.

Särskilda material och storlekar, kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information


## Beställningskod

<b>Produkt</b>	LRCEC	<b>d</b>	<b>l</b>
<b>Anslutningsdim. <math>\varnothing d_1</math></b>			
$\varnothing d_1 = 100 - 125 \text{ mm}$			
<b>Längd (l) i mm</b>			
$l = 500 - 1000$			

Exempel: LRCEC - 100 - 500



## Dimensioner och ljuddata

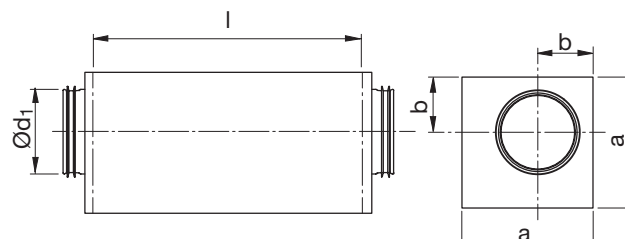


$\varnothing d_1$ [mm]	l [mm]	a x b [mm] [mm]		Insättningsdämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]								m [kg]
				63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
100	500	165	69	1	10	10	17	28	40	29	19	3,10
100	1000	165	69	7	16	15	29	45	45	46	27	5,30
125	500	190	82	9	10	8	15	24	36	18	11	3,50
125	1000	190	82	11	14	13	27	42	50	33	21	6,30
160	500	225	99	4	5	6	12	21	25	12	10	4,50
160	1000	225	99	8	9	10	21	35	46	22	17	7,45

**OBS!** Max. dämpning specificerad är 50 dB.

## Tekniska data

### 500 mm

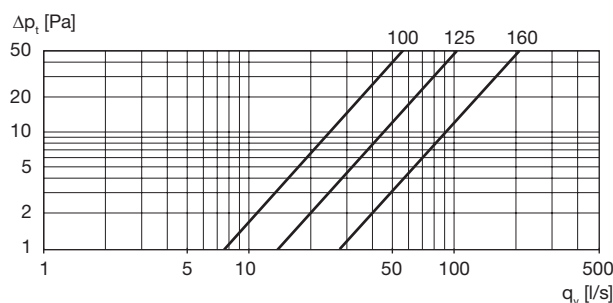

### 1000 mm

