

Samlings- eller fördelningslåda

SLRU

**Beskrivning**

Avsedd att montera på bjälklag eller under valv för samling av eller till anslutande kanaler.

I standardutförande har lådan 50 eller 100 mm brandskyddsisolering samt skyddande perforerad plåt.

Lådan är försedd med ett enkelt avtagbart lock.

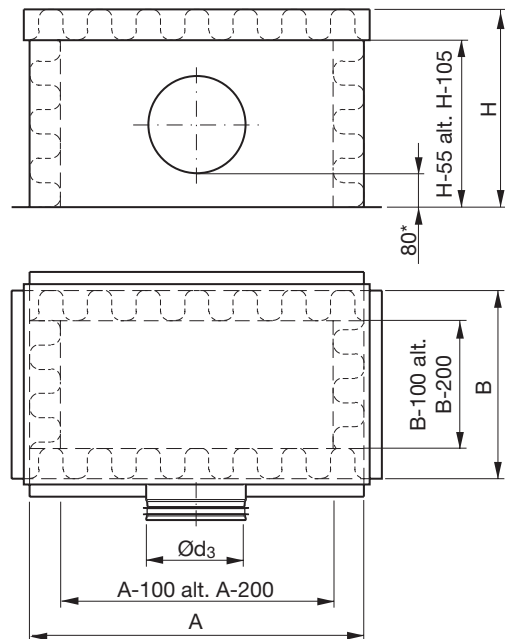

SLRU klarar täthetsklass C.

Exempel på specialanpassningar:

- andra dimensioner än standard **
- 70 mm isolering som är EI30-godkänd
- handtag, gångjärn, kedja
- med cirkulär renslucka KCU istället för standardlock
- flera olika sidoanslutningar på valfri placering
- isolerad eller oisolerad botten, går att få med anslutningar
- 2 öppna sidor för anslutning mot både golv-vägg / tak-vägg eller 3 öppna sidor om lådan skall placeras i ett hörn
- olika isoleringstjocklekar i locket och i resten av lådan

RAM

Ingjutningsram som gjuts fast i bjälklag. Används för att placera samlings- eller fördelningslådan SLRU i. Lådan låses i ramen med hjälp av vikflänsar.

Dimensioner**RAM****Beställningsexempel**

	SLRU	1300	310	355	50	0	200
Produkt							
Längd	A						
Bredd	B						
Höjd	H						
Isoleringstjocklek	50 alt. 100						
Ingjutningsram	0 = utan, 1 = med						
Sidoanslutning	Ød ₃						

Samlings- eller fördelningslåda

SLRU

Ød ₃ nom	Isoleringstjocklek								Maximalt antal anslutningskanaler Ød _{nom}					
	50 [mm]				100 [mm]				63	80	100	125	160	200
	A* [mm]	B* [mm]	H* [mm]	m kg	A* [mm]	B* [mm]	H* [mm]	m kg						
100-200	310	310	355	7,23	410	410	405	14,3	2	2	1	1	1	1
	550	310	355	10,6	650	410	405	19,9	5	4	3	3	2	2
	700	310	355	12,8	800	410	405	23,7	6	5	4	4	3	2
	900	310	355	15,7	1000	410	405	28,5	8	7	6	5	4	3
	1100	310	355	18,5	1200	410	405	33,1	11	9	7	6	5	4
	1300	310	355	21,4	1400	410	405	37,8	13	11	9	8	6	5

* Tolerans ±5 mm

** För Ød₃ större än Ø200 gäller följande standardhöjder:

Ød ₃ nom	Isoleringstjocklek	
	50 [mm]	100 [mm]
	H* [mm]	H* [mm]
250	405	455
315	470	520
400	555	605