

# Kanalventilator

IPA



## Beskrivelse

Kanalventilator til indbygning i ventilationsrør. Kan anvendes til udsugning fra baderum, toiletter, bryggerse osv.


Kabinettet og skovlhjul er fremstillet af ABS plast, som er meget holdbar.

Ventilatoren kan styres via lyskontakt eller ved hjælp af en thyristor styring.

Kapslingsklasse IPX4.

Farve: Hvid.

## Dimensioner

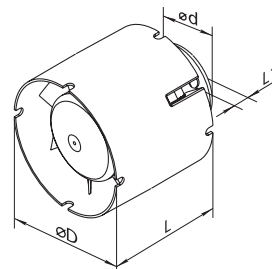

Produkt	ØD nom	Ød mm	L mm	L <sub>1</sub> mm	m kg
IPA100	100	59	85	28	0,41
IPA125	125	59	90	28	0,43

## Bestillingskode


Produkt	IPA	100
Dimension Ød		

# Kanalventilator


IPA

## Tekniske data

• IPA 100

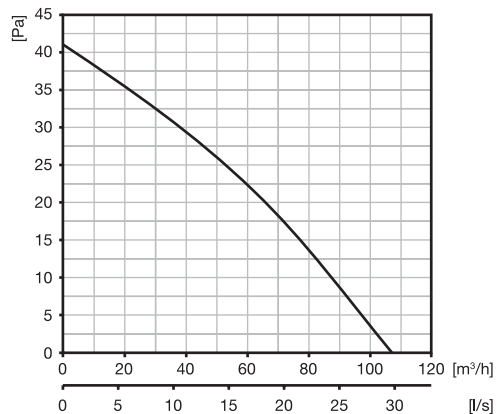

• IPA 125

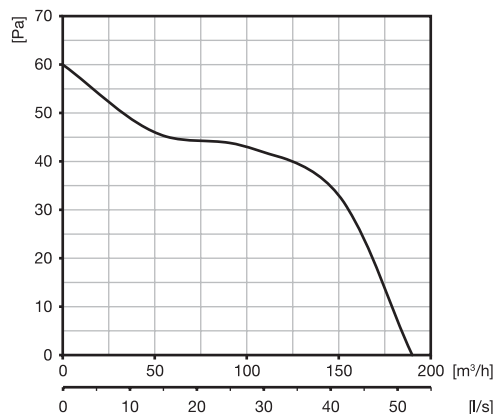

## Tekniske data

Produkt	Frekvens Hz	Spænding V	Effekt Input W	Strøm A	r.p.m	Maks. luftmængde m³/h	Lydtryknive au at 3 m dB(A)	Maks. drifts- temperatur °C	SEC klasse	IP
IPA 100	50/60	220-240	14	0,085	2300	107	36	+40	*	X4
IPA 125	50/60	220-240	16	0,100	2400	190	38	+40	*	X4

(\*): Regulativ 1254/2014 gælder ikke ved effekter < 30 W