

# Ilmastointikatos

# VHL




## Tuotekuvaus

VHL ulospuhallushajotin/ilmanottokatos on muotoiltu rakennusten arkkitehtonista ilmettä silmälläpitäen. Säleikkökatos valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspelistä. Maalaus saatavissa tilauksesta.

VHL voidaan asentaa kanavamittoihin  $\varnothing d$  tai  $\varnothing D$ .


Käytettäessä kattoläpivientä, TGR-liitos tehdään liitoskapaleen TGR-VHL:n avulla (katso sivu 26).

## Mitat

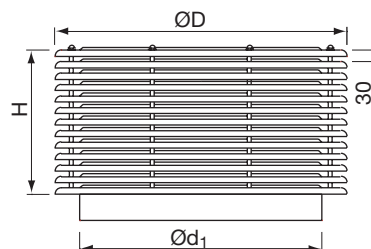

$\varnothing d$ nom	$\varnothing D$ mm	H mm	Vapaa pinta-ala m <sup>2</sup>	m kg	*m <sup>3</sup> /h Sis-äänotto
630	760	444	0,770	33,0	5600
800	930	537	1,210	55,0	9100
1000	1130	692	1,980	80,0	14000
1250	1380	810	2,950	90,0	21000

## Tilauseimerkki



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18