

Sospensione canali


Sospensione canali

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST-FASTRAIL



FAST



FASTRAIL

Descrizione

FAST e FASTRAIL sono sistemi per la sospensione di canali e accessori per la ventilazione, progettati per ridurre i tempi di installazione e garantire una sospensione sicura.

Caratteristiche

- FAST e FASTRAIL sono composti da:
 - cavo di acciaio in funzione del carico massimo (sistema 1 e sistema 2), lunghezze da 1 a 5 m.
 - dispositivo autobloccante per la regolazione ed il blocco del cavo
 - terminale di ancoraggio in funzione della struttura.

In particolare:

FAST


Sistema di sospensione con cavo, morsetto autobloccante a sgancio rapido con perno di regolazione



	Max carico di lavoro (kg)
SISTEMA 1	50
SISTEMA 2	90

FASTRAIL

Sistema di sospensione con cavo e morsetto autobloccante a trapezio per profili di ancoraggio 41x41 o 41x21 mm

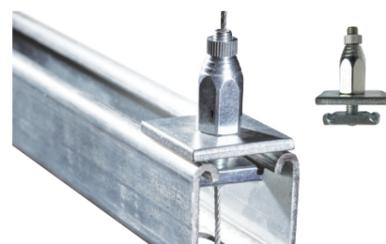

	Max carico di lavoro (kg)
SISTEMA 1	45
SISTEMA 2	90




- Sistema completo
- Installazione rapida
- Facile da trasportare



	Max carico di lavoro (kg)			
SISTEMA 1	50	50	50	25***
SISTEMA 2	90	90	70**	

**FASTBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg
***FASTSHOT: max carico di lavoro ammesso 25 kg

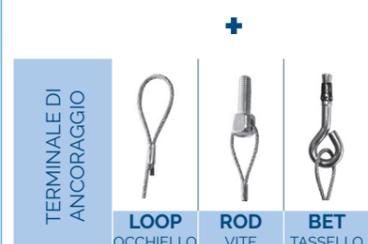

	Max carico di lavoro (kg)		
SISTEMA 1	45	45	45
SISTEMA 2	90	90	70**

**FASTRAILBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg


Accessori

- **FASTREEL10050**: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 100 m.
- **FASTREEL20050**: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 200 m.
- **FASTREEL100120**: cavo in acciaio, carico max = 120 kg. Rotolo da 100 m.
- **FASTLOCK50**: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 50 kg. Conf. da 10 pz.
- **FASTLOCK120**: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 120 kg. Conf. da 10 pz.
- **FRAILOCK45**: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 45 kg. Conf. da 10 pz.
- **FRAILOCK90**: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 90 kg. Conf. da 10 pz.
- **BET**: Tassello BET, carico max = 70 kg. Conf. da 50 pz.
- **WRC**: Pinza tagliacavi

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST-FASTRAIL


Montaggio

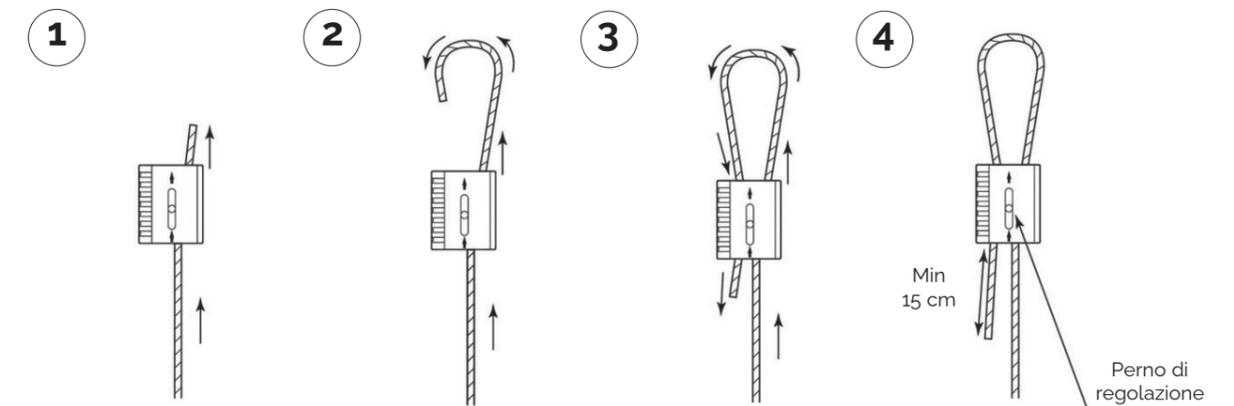

- 1) Passare il cavo attraverso il dispositivo autobloccante.
- 2) Avvolgere il cavo attraverso o intorno al punto di ancoraggio.
- 3) Ripassare il filo attraverso il dispositivo autobloccante in direzione opposta
- 4) Per regolare la lunghezza del cavo utilizzare il perno di regolazione del dispositivo autobloccante (spingere il perno in direzione in base alle frecce indicate sul lato del dispositivo). Non sono necessari utensili specifici.

NOTA BENE: lasciare 15 cm di cavo sporgente

Opzioni di installazione

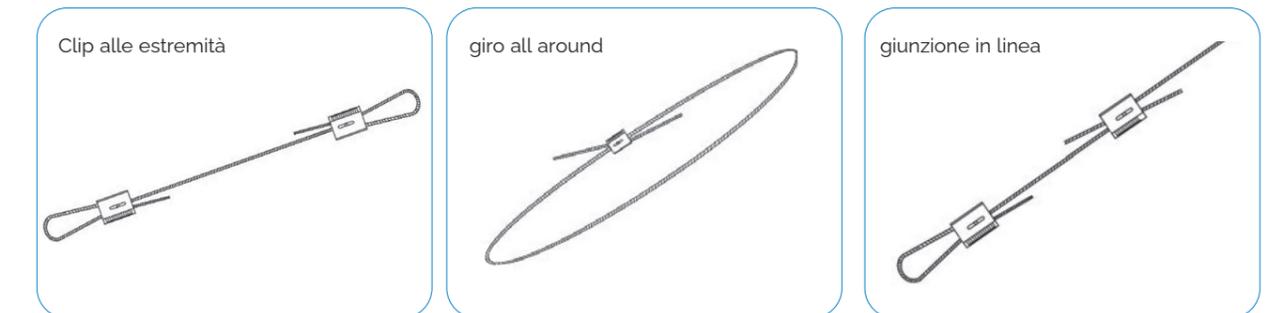

Esempio d'ordine



NOTA BENE
Per opzione SHOT il codice d'ordine è: **FASTSHOT(x)25**
con x=Lunghezza cavo