


Flexible Schläuche

THTR

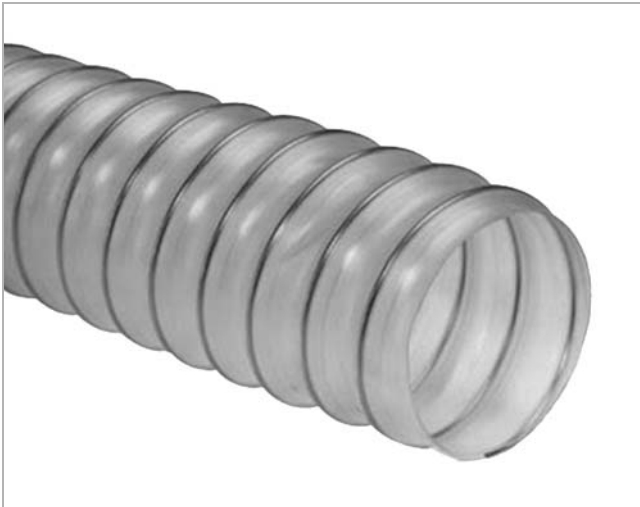

Beschreibung

Leichter flexibler Schlauch aus Polyester/Polyurethan, verstärkt durch spiralförmige Drahteinlage.

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C.


Farbe: Transparent

Lieferlänge 6m.

THTR passen auf Standard-Nippelmaß.

Einsetzbar für unterschiedliche Industrielüftungsanwendungen, wie selbstverständlich bei Warmluft, aber auch verschiedenen Gasen und Lösungsmitteln. Aufgrund der guten Abriebfestigkeit des Polyurethanes auch bei Späne- und Granulatabsaugungen verwendbar.

Dimensionen



Ød mm	Min. Biege- radius mm	Max. zuläs- siger Unter- druck kPa	l mm	m _l kg/m
80	80	14,5	6000	0,50
100	100	12,0	6000	0,60
125	125	10,0	6000	0,70
140	140	8,0	6000	0,80
150	150	7,8	6000	0,90
160	160	7,5	6000	0,90
180	180	6,5	6000	1,00
200	200	6,2	6000	1,10
250	250	5,0	6000	1,40

Bestellbeispiel

	THTR	160
Produktbezeichnung		
Dimension Ød		