

Flexibilis cső hangcsillapító

AKUCOM



Leírás

Többrétegű hajlékony légcsatorna, spirál huzallal erősített. A belső légcsatorna falán PE borítás és üvegszál szigetelés van, ezen külső védőborítás található.

A legjobb zajsökkentés érdekében a hangcsillapítót teljes hosszra ki kell húzni.


Előnyök

- Kis tárolási és szállítási térfogat.
- A végcsonkok légcsatorna méretű átmérővel, az egyszerű szerelés és légtömör csatlakozás érdekében.
- Szerelési idő és anyag megtakarítás.

Rendelési minta

	AKUCOM	100	1 200	25
Termék				
Méret Ød				
Hossz l _{max}				
Vastagság				

Méretetek

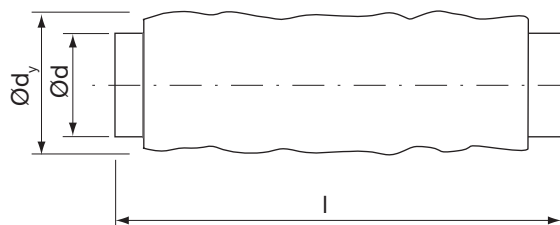


Műszaki adatok

Cső anyaga:

belső fal (mag) Perforált alumínium
szigetelés ásványgyapot 25 mm
külső fal (csőköpeny) Szürke vagy fehér polietilén (PE)

Fajlagos nyomásesés, egyenes csőnél

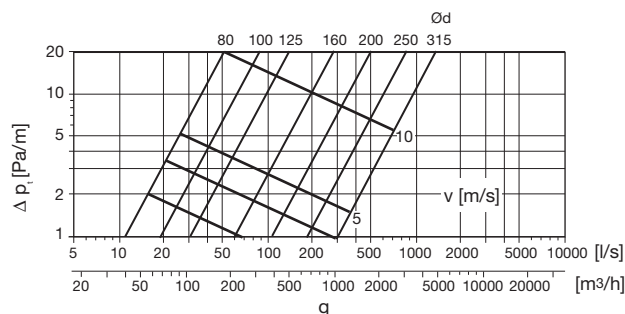

Hangcsillapítás, ΔL, [dB]:

EN ISO 7235 módszernek megfelelően. Teljesen kinyújtott, egyenes hangcsillapító.

Ød névl	l _{min} mm	l _{max} mm	Csillapítás [dB] középfrekvenciákra [Hz]								Ødy mm	m kg
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	250	600	20	23	32	33	29	34	16	10	130	0,45
80	550	1200	28	29	40	43	38	42	24	16	130	0,61
100	250	600	22	21	31	27	24	20	9	7	150	0,45
100	550	1200	28	27	35	33	37	42	33	16	150	0,74
125	250	600	22	20	25	22	20	20	10	8	175	0,56
125	550	1200	29	30	34	29	34	40	38	17	175	0,91
160	250	600	21	14	20	19	17	17	8	8	210	0,72
160	550	1200	26	20	30	28	28	37	36	14	210	1,13
200	250	600	15	13	18	13	12	15	7	5	250	0,94
200	550	1200	21	20	30	23	24	35	23	14	250	1,46
250	250	600	20	15	17	12	12	17	7	5	300	1,24
250	550	1200	31	28	22	17	19	21	8	7	300	1,76
315	250	600	18	13	13	8	10	10	5	3	365	1,46
315	550	1200	25	21	18	15	17	17	8	6	365	2,21