


Skyddsutrustning

Fallskydd

Fallskyddspaket FS102

Komplett fallskyddspaket för tak, plåtslageri, snöskottning eller annan situation där fallskydd krävs. 2- punkts sele och 15 m kärnmantel-lina med fast fallstopp inklusive falldämpare, allt i en väska. Innehåller: FS209-L/XL, FS605-15, FS8201.


Art nr **Benämning**
530355 Fallskyddspaket FS102

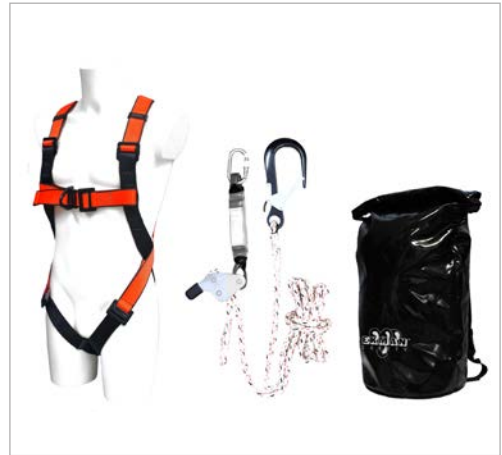

Fallskyddspaket FS161X

Komplett fallskyddspaket X-treme sele samt kärnmantel lina med fast monterad fallstopp med förankringsband, allt i en väska. Innehåller : FS202-L/XL, FS600-15 m, FS800-1 m, F8201.


Art nr **Benämning**
530357 Fallskyddspaket FS161X

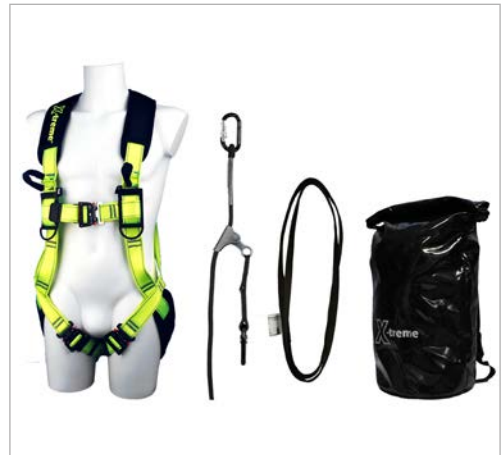

Fallskyddspaket FS102B

Komplett fallskyddspaket för tak, plåtslageri, snöskottning eller annan situation där fallskydd krävs. 2- punkts sele och 15 m kärnmantel-lina med fast fallstopp, allt i en väska. Innehåller: FS2002-L/XL, FS680-10, FS8205.

Art nr **Benämning**
852548 Fallskyddspaket FS102B

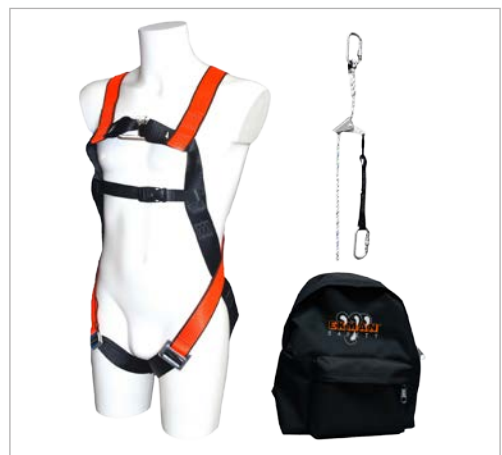


Skyddsutrustning

Fallskydd

Fallskyddspaket för liftkorg FS103

Komplett fallskyddspaket för arbete i liftkorg. Fallskyddssele FS242 LITE är en lättviktssele med snabbspännen. Fallskyddsblock FS953 med roterande svivelfunktion inklusive karbinhake toppmonterad. Levereras i vattentät seglarsäck.

Art nr	Benämning
852844	Fallskyddspaket liftkorg FS103

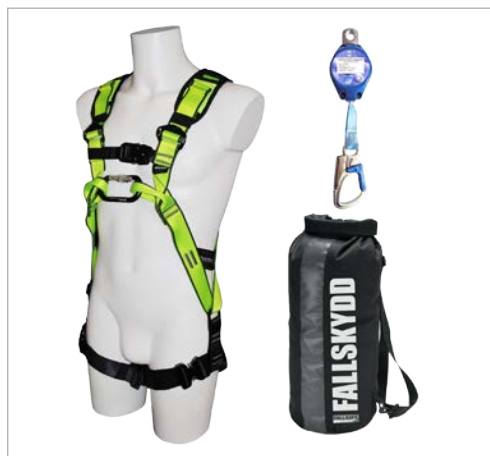

Fallskyddssele Xtreme Roofwalker FS221

Unikt konstruerad sele med 2-punktssele för fallrisk infästningar i bröst och rygg samt sido D-ringar där man kan koppla fallkomponent. Dessa frigörs vid fall och placeras i rygg vilket denna sele är ensam om på marknaden. Standard: EN355, EN361.


Art nr	Benämning
764943	Sele Xtreme Roofwalker FS221



Fallskyddssele Xtreme Spider V FS243.02

En topp komfortabel sele med V-axelband för all-round arbeten. I ryggen en aluminium D-ring fästpunkt för att ansluta ett fallskyddssystem, D-ring kan lätt döljas och inte hamna i vägen för en påse eller belastning på ryggen. På framsidan en aluminium D-ring. All vaddering har ventilerande skum för maximal komfort och bra stöd. Ventral aluminium D-ring fästpunkt som EN813 för sittsele, rope access, fördelar vikten jämnt mellan midjebältet och benremmar i hängande position för optimal komfort och kontroll. Sätessloopar fram för montage av båtmanstol/sittstöd. 2 D-ringar i sidan för positionering som EN358.

Art nr	Benämning
800397	Fallskyddspaket Xtreme Spider V FS243.02

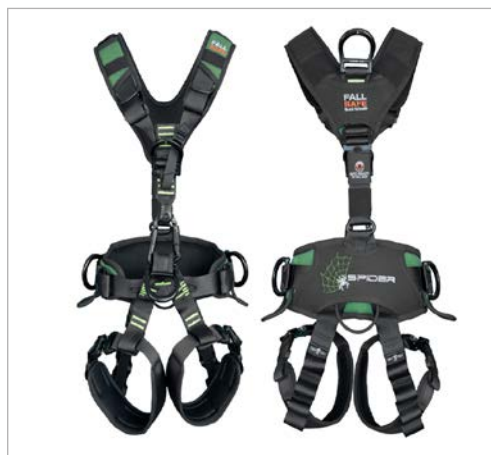

Skyddsutrustning

Fallskydd

Fallskyddssele Xtreme Lite-ISC FS242 ISC

1st D-Loop i rygg samt 2 främre loopar för festsättning av fallskyddssystem. Låga benremmar för ökad komfort och Fall Safe® lite vadderade komfort axlar och ben. ISC snabbspännen bröst och ben. Unik "fallskydds indikator" och 5 justerings lägen. CE EN361: 2002.


Art nr	Benämning
800390	Fallskyddssele Xtreme Lite-ISC FS242 ISC



Portabelt fallskyddssystem FS804

Ett smidigt fallskyddssystem för sidoförflyttningar. Systemets sträcks upp mellan 2 st förankringspunkter samt förspännes med bandsträckaren. Längd 20 m. Vikt 4,6 kg. Godkänd för 2 personer. Standard : EN795 class.

Art nr	Benämning
852555	Portabelt fallskyddssystem FS804

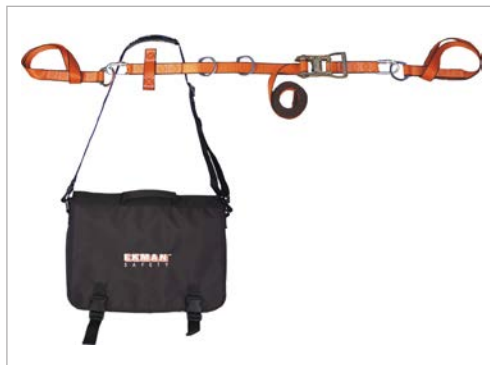

Räddningssystem Pullsafe FS900RA

Längd 30 m, nedfirningsenhet DSD Plus för upp till 2 personer. Integrerad lätt vinsch, levereras i förvaringsväska av PVC. CE EN341: 2011. OBS: Denna utrustning kräver utbildning före användning.

Art nr	Benämning
800394	Räddningssystem Pullsafe FS900RA



Förankringslina med replås FS736-15

Fånglina typ kärnmantel rep med ett smidigt manuellt falllås för enkel längdreglering utmed taket. Toppmonterad storkrok öppnar 60 mm. Längd 15 m. Kärnmantelrep. Standard: EN353-2.

Art nr	Benämning
764944	Förankringslina m replås



Skyddsutrustning

Fallskydd

Fånglina med fallstopp FS600-15

Tak-/fånglina med typ kärnmantel rep som har ett smidigt fallstopp monterat. Rostfritt fallstopp följer användaren och låser automatiskt vid ett fall. Längd 15 m, vikt 1,2 kg. Kärnmantelrep. Toppmonterad karbin. Förlängningsstropp enklare att koppla till selen. Standard: EN353-2.

Art nr	Benämning
852549	Fånglina m fallstopp



Taklina för Lory-lås FS630-15

11 mm kärnmantel lina. Avsedd för avtagbara justerlås typ FS33381. Toppmonterad karbin. Längd 15 m. Vikt 1 kg. Standard: EN353-2.

Art nr	Benämning
852553	Taklina för Lory-lås



Fånglina Y-arm Roofwalker FS735

11 mm Mamba rep och Max™ -Manuellt reglerlås i aluminium med två stycken FS821 storkrokar för att enkelt kunna koppla till takbrygga eller annan säker förankringspunkt. Lina har dubbla toppkopplingslinor, vilket ger god säkerhet vid förflyttning när man måste koppla loss sig. Falldämpare inkluderad för optimal dämpning under 6 kN. Sydda ändar som skyddas av plastmantel. Kombinerar med sele FS221 Roofwalker. Längd 15m. CE EN353-2: 2002.

Art nr	Benämning
800389	Fånglina Y-arm Roofwalker FS735



Falldämparlina enkel FS595CB2

Enkel falldämparlina tillverkad som en flexibel tub med invändig resår som gör att man kan sträcka ut lina till max 2 meters längd. Levereras med 1 st stor krok FS821 och 1 st FS820 skruvkarbin. EN355.

Art nr	Benämning
800470	Falldämparlina enkel FS595CB2



Falldämparlina dubbel FS596CB2

Dubbel falldämparlina tillverkad som en flexibel tub med invändig resår som gör att man kan sträcka ut lina till max 1.7 meters längd. Levereras med 2 st stora krokar FS821 och 1 st FS820 skruvkarbin. EN355.

Art nr	Benämning
800302	Falldämparlina dubbel FS596CB2



Skyddsutrustning

Fallskydd

Förankringsband FS800-2

Förankringsband i polyester. Bandbredd 27 mm. Styrka 20 kN. Standard: EN795-B.

Art nr	Benämning
764947	Förankringsband



Krok FS821

Storkrok i aluminium. Öppning 62 mm. Dubbelspärr. Styrka 25 kN. Standard: EN362.

Art nr	Benämning
764946	Krok



Block 18 m wire FS954-18

Fallskyddsblock med komposithölje och wire av galvaniserat stål. Fallindikator svivel topp och vid krok. Aluminium krok med automatisk stängning. Vikt 6,9 kg. Längd 18m.

Art nr	Benämning
800391	Block 18m wire



Block 9 m wire FS956-9

Fallskyddsblock med slagåligt komposithus med stålvajer. Roterande svivel funktion. Wire som följer användaren och med ett ryck låser den med falldämpande inbyggd funktion. Karbin med autolåsning. Vikt 3,2 kg. Längd 9 m. Standard: EN360.

Art nr	Benämning
764948	Block 9 m wire



Block 2 m band FS953-2

Fallskyddsblock med aluminiumhus och band. Roterande svivel funktion. Karbin med autolåsning. Vikt 0,8 kg. Längd 2m. Standard: EN360.

Art nr	Benämning
852947	Block 2 m band



Skyddsutrustning

Fallskydd

Block 2,1 m band FS920TB

Fallskyddsblock mini lite är ett av marknadens minsta och lättaste fallskyddsblock. Självindragande och självlåsande kopplingslina som begränsar ett fall optimalt. RFID chip, för att säkerhetsställa spårbarhet och säker inspektion. Längd: 2,1m, vikt: 0.75 kg. Dyneema vävband, motståndskraftigt mot slitage och skärskador. Fall indikator: Toppsvivel och extern falldämpare. Hus av ABS plast. EN360.

Art nr	Benämning
853110	Block 2,1 m band



Verktgssäkringsband FS8016

Verktgssäkringsband. Elastiskt band. Längd 0,7 m. Expanderar till 1 m. Styrka 4,6 kg. Vikt 0,7 kg.

Art nr	Benämning
852339	Verktgssäkringsband



Hjälm Magic

Magic Hjälm. Låg vikt. Smidig. Färg: Vit. Storlek: Universal. Vikt 37g. Standard: EN397.

Art nr	Benämning
852556	Hjälm Magic
800297	Visir transparent



Trauma safe step FS800-SP2

Safestep är ett tillbehör som används om man blivit hängande i selen och räddningsinsatsen är på väg. Man tar ut safe stepsen ur fodralet och monterar ihop dem som en enhet och med att ställa sig i bygeln. Med lätt böjda knä kan man på så sätt lätta på trycket som kommer av benremmarna och då kan blodet i benen cirkulera fritt till räddning är på plats. Lätta att montera och passar de flesta seltyper.

Art nr	Benämning
852552	Trauma safe step



Lory justerlås FS33381

Avtagbar justerlås Lory. Enkel att montera på linan. Försedd med nedfyringshandtag i händelse av att man behöver rädda sig själv. Vikt 370 g. Standard: EN341 EN15151.

Art nr	Benämning
852554	Lory justerlås



Skyddsutrustning

Fallskydd

Förlängningsstropp FS332

Förenklar inkoppling av fallblock till rygg D-ring. Längd 0,4m.

Art nr	Benämning
800396	Förlängningsstropp Bild saknas – kommer inom kort



Repskydd FS850

Repskydd med kardborrelås som skyddar repet mot vassa kanter.

Art nr	Benämning
800392	Repskydd



Karbin twist lock FS33500-2L

Styrka 30 kN, öppning 18mm. Auto Twist låsstängning, CE EN362: 2004-15.

Art nr	Benämning
800395	Karbin twist lock

