


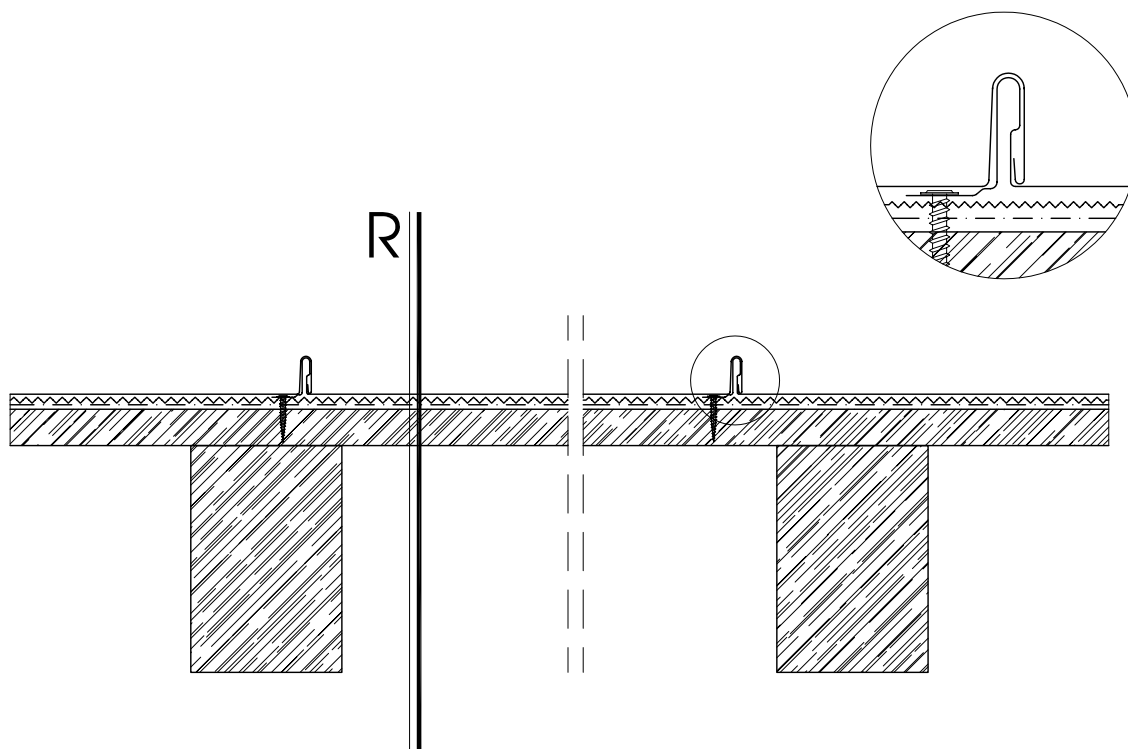

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- szellőző alátétszőnyeggel kasírozott vízzáró, páraáteresztő alátéthéjázat
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- szaruzat

*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátétszőnyeg)


LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

1. ÁLTALÁNOS RÉTEGREND



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

az alátéthéjázat közvetlenül a fedés alatt készül
a padlástér átszellőztetéséről gondoskodni kell!

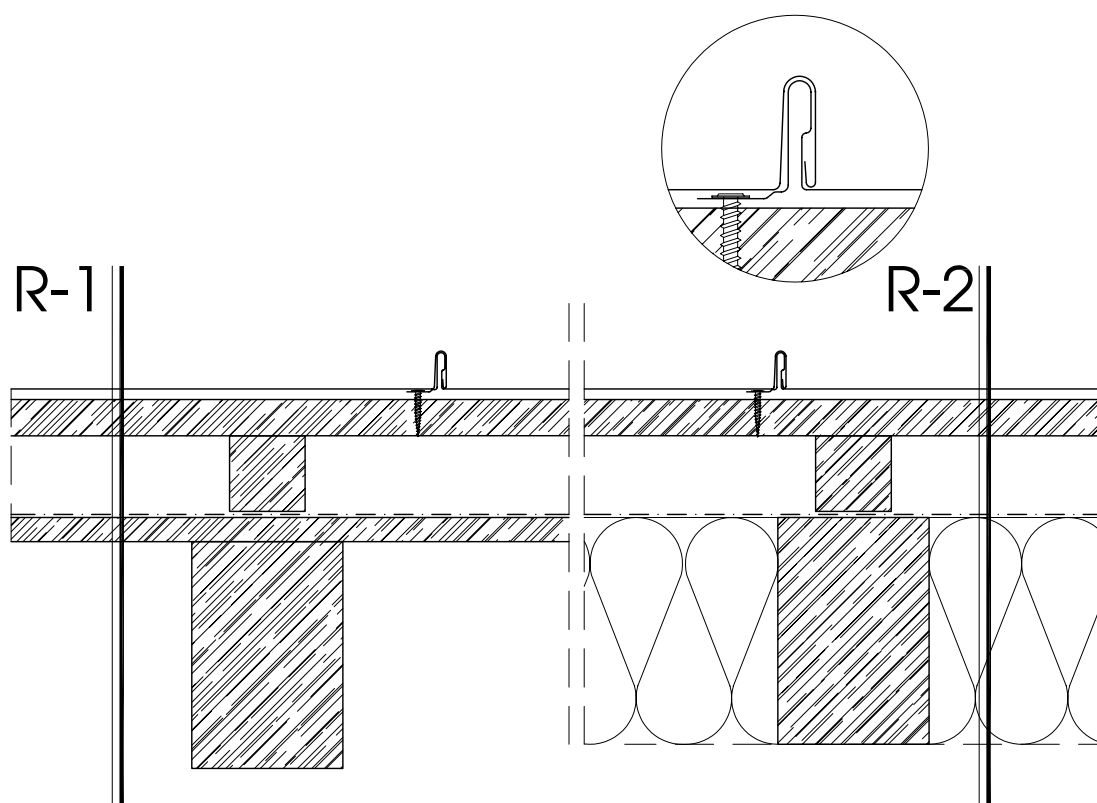

RÉTEGRENDEK:

R-1 eresz sávban:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- 5-10 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg, páraáteresztő alátét héjazat
- gyalult deszkázat
- szaruzat

R-2 fűtött tér felett:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- 5-10 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg, páraáteresztő alátét héjazat
- cm méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátét szőnyeg)


LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

2. ÁLTALÁNOS RÉTEGREND



Lindab Profil
2050 Biatörbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

az alátét héjazat az ellenlécek alá készül

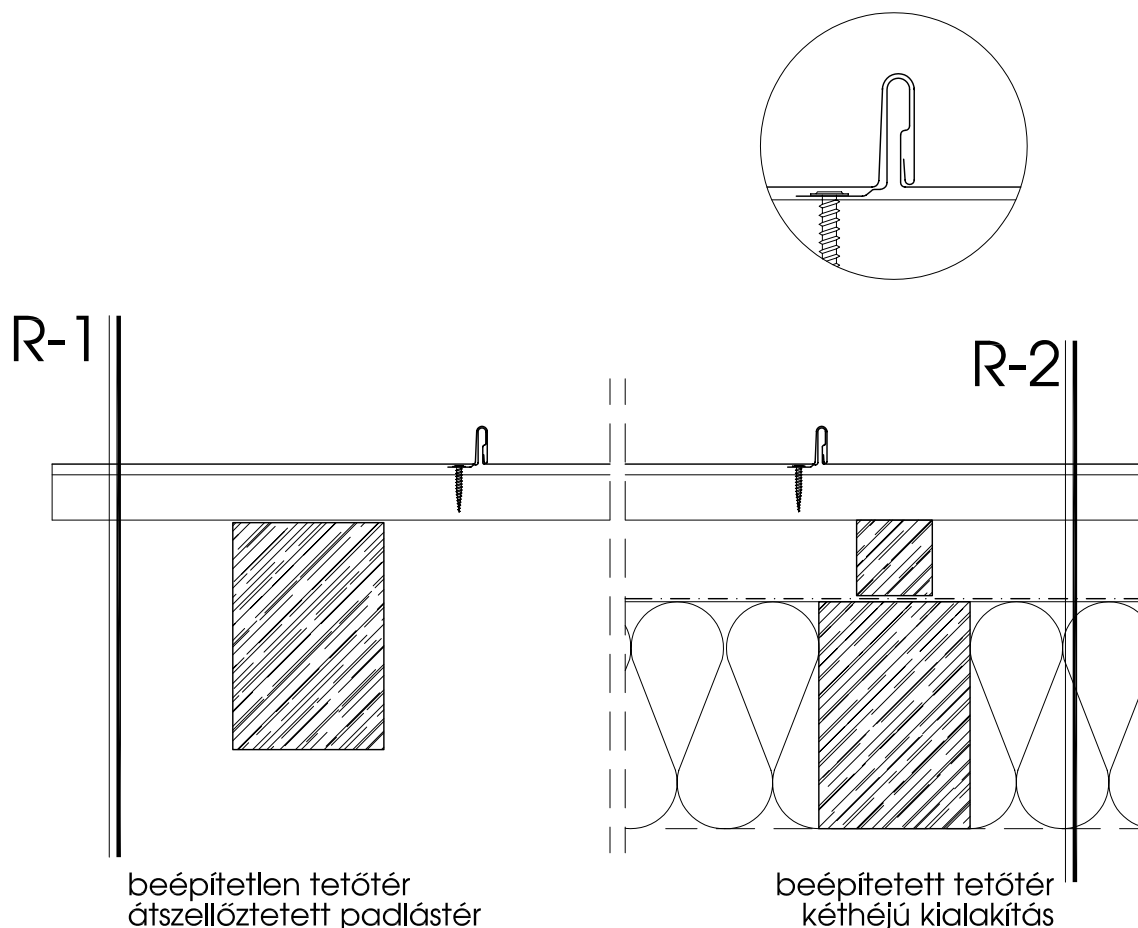

RÉTEGRENDEK:

R-1 beépítetlen padlástér:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- sűrített lécezés (legalább 50 mm széles, legfeljebb 300 mm tengelytávra kosztott lécezés)
- átszellőztetett padlástér

R-2 beépített tetőtér:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- sűrített lécezés (legalább 50 mm széles, legfeljebb 300 mm tengelytávra kosztott lécezés)
- 5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg, páraáteresztő alátét héjazat
- méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


3. ÁLTALÁNOS RÉTEGREND

tetőhajlás: > 22 fok



Lindab Profil
2050 Bátorbány, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

(esésvonalra merőleges metszet)

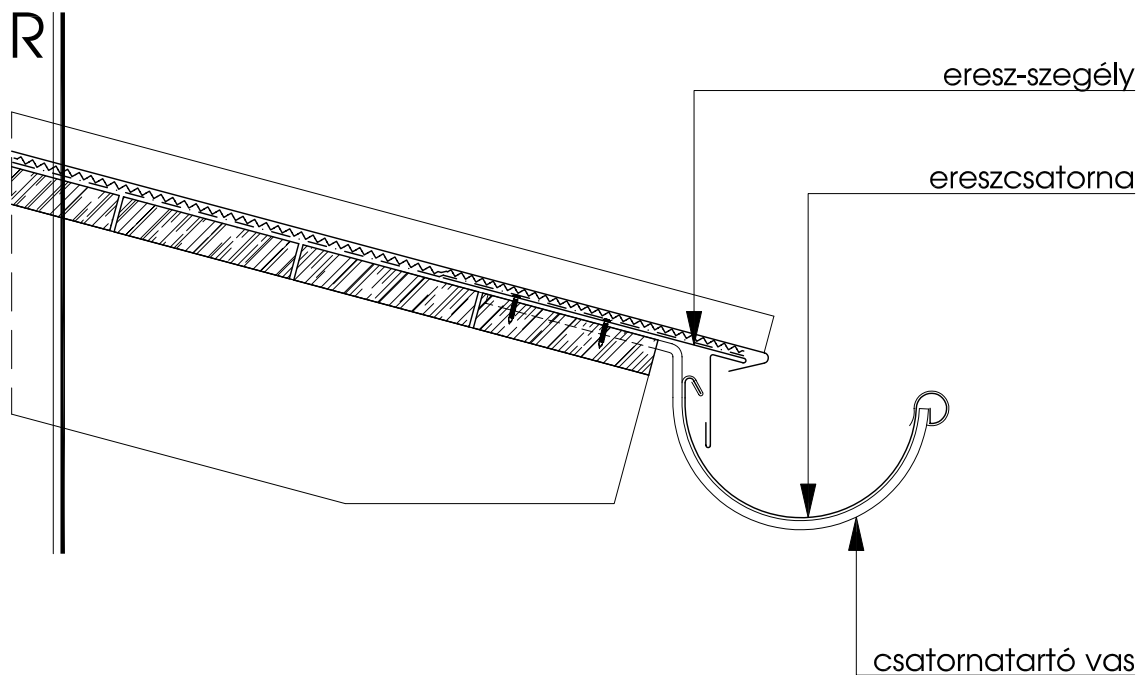

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- szellőző alátét szőnyeggel kasírozott vízzáró, páraáteresztő alátét héjazat
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- szaruzat


*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátét szőnyeg)

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

4. ERESZ



látszószarus megoldás;
az alátét héjazat közvetlenül a fedés alatt készül
(a beszellőzés kialakításáról gondoskodni kell!)

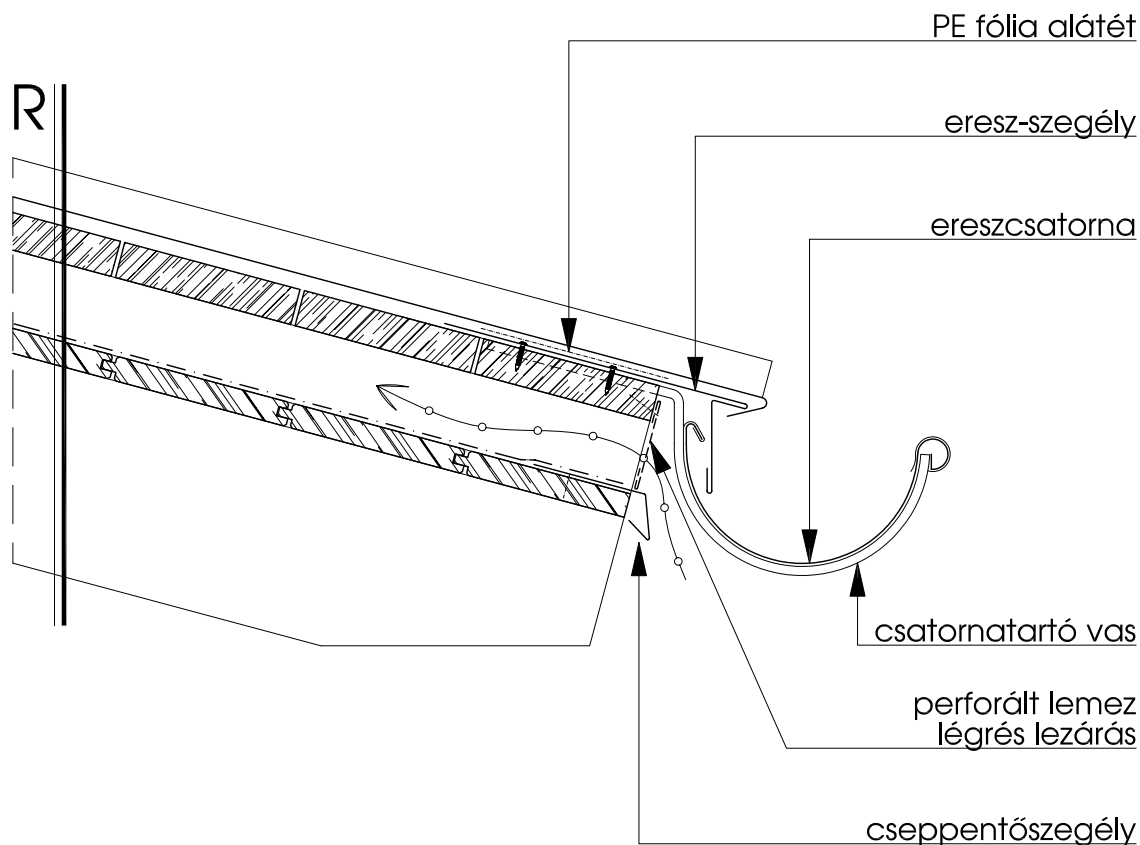

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- 5-10 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg, páraáteresztő alátét héjazat
- gyalult deszkázat
- szaruzat

*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátét szőnyeg)


LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

5. ERESZ



Lindab Profil
2050 Bátorbény, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

látványos megoldás;
az alátét héjazat az ellenlécek alá készül

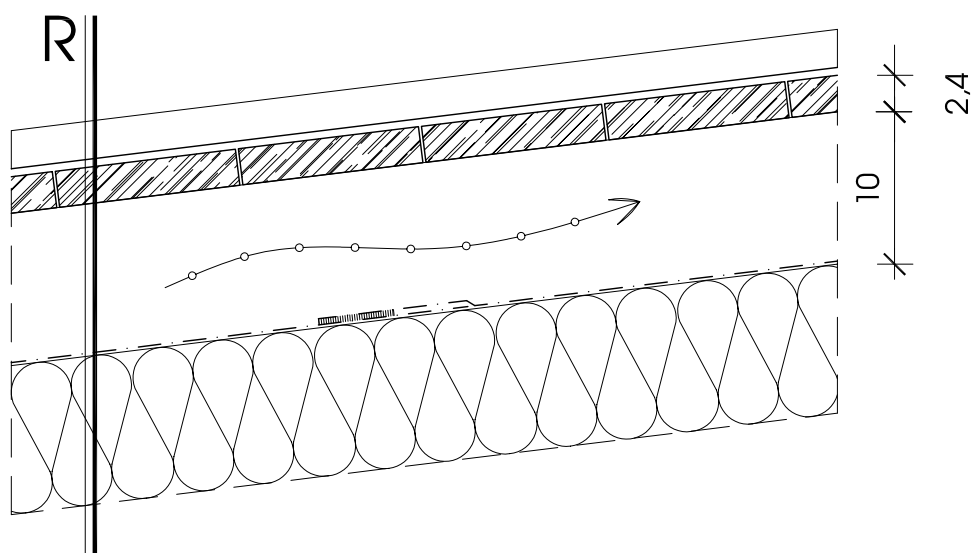

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- 10 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg tömített vagy ragasztott toldásokkal felületfolytonosított szélzáró, páraáteresztő alátétfedés
- cm méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátétszőnyeg)

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


6. ÁLTALÁNOS RÉTEGREND

tetőhajlás: 7-14 fok



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

(esésvonallal párhuzamos metszet)
10 fok alatt hosszitoldás kialakítása NEM megengedett!

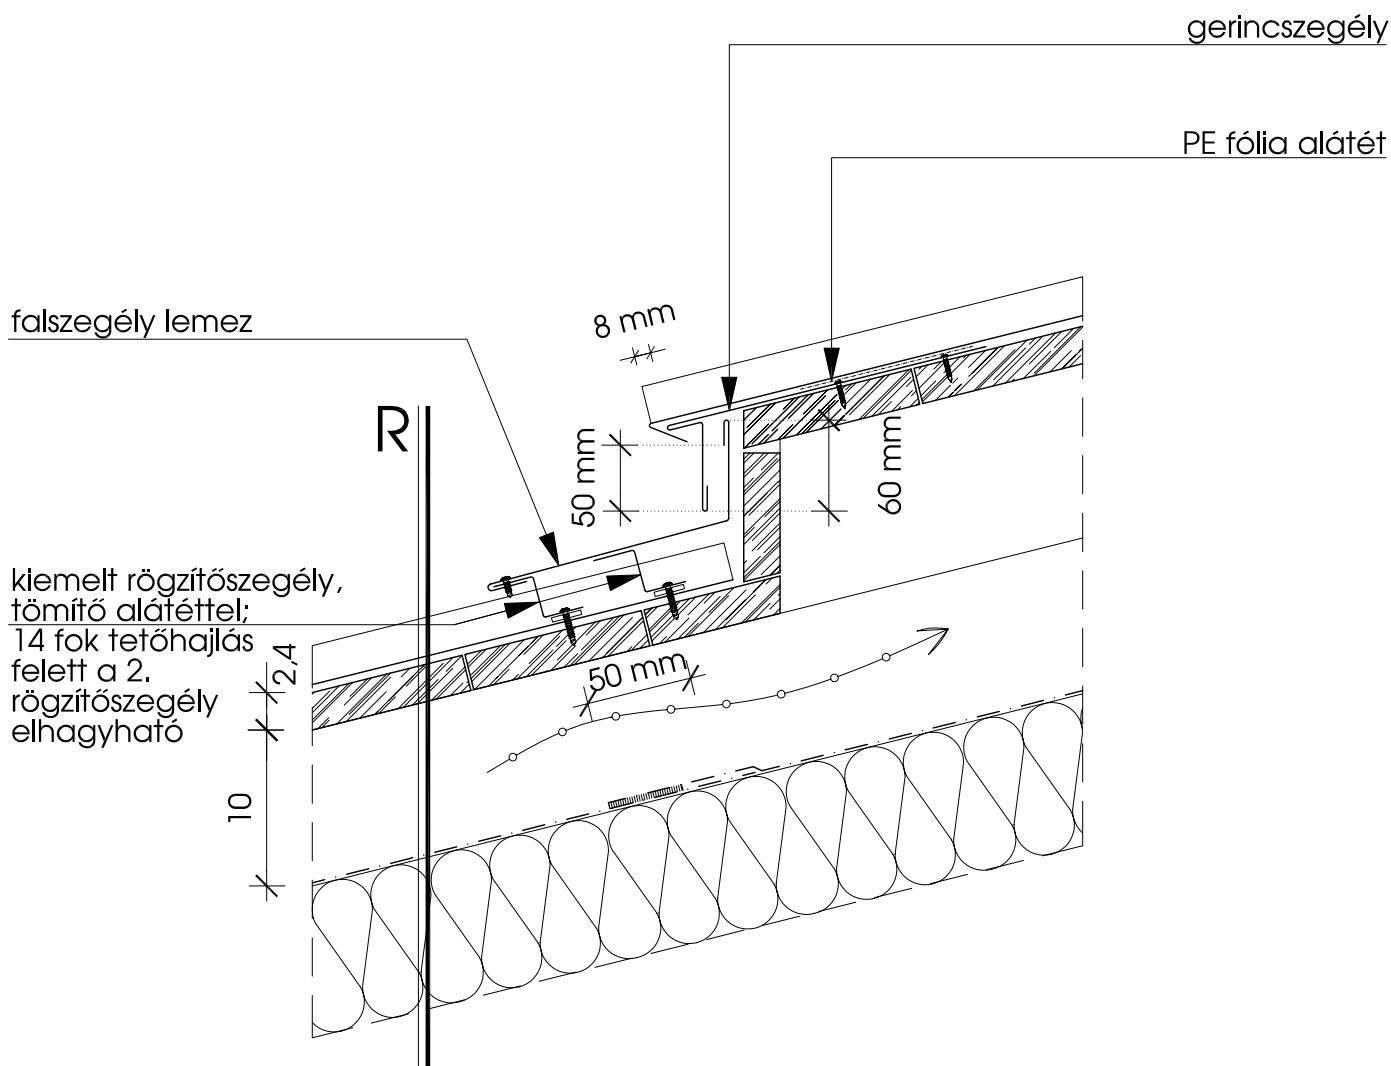

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- 10 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg tömített vagy ragasztott toldásokkal felületfolytonosított szélzáró, páraáteresztő alátétfedés
- méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátétszőnyeg)

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


7. HOSSZTOLDÁS

tetőhajlás: 10-14 fok



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

hossztoldás: lejtéslépcsővel és kettős rögzítőszegéllyel

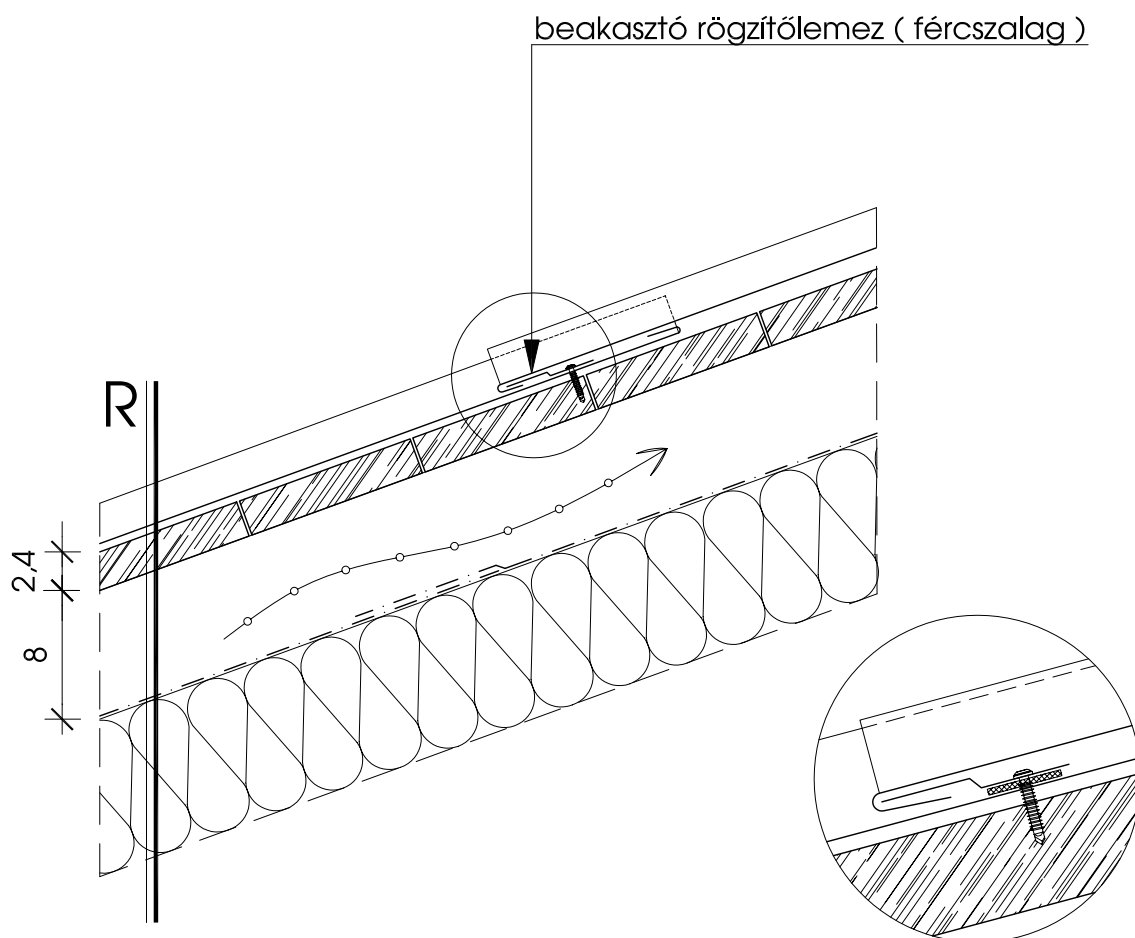

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- 8 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg szabad átlapolású, páraáteresztő alátétfedés (alátétfólia)
- méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátétszőnyeg)

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


8. HOSSZTOLDÁS

tetőhajlás: 14-22 fok



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

hossztoldás: becsavarozott rögzítőlemezzel
és visszakorcolással

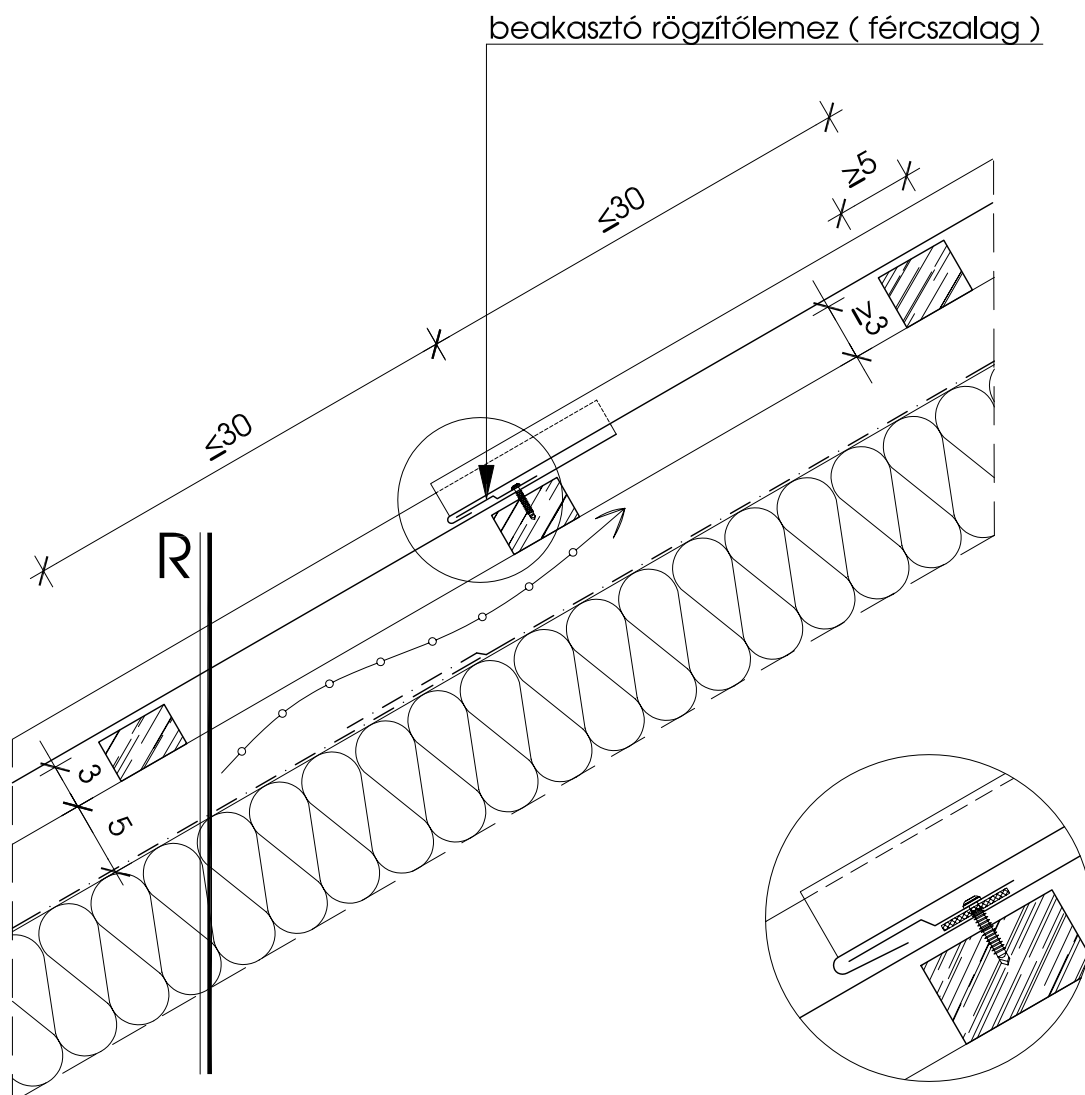

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- sűrített lécezés (legalább 50 mm széles, legfeljebb 300 mm tengelytávra kosztott lécezés)
- 5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg, szabad átlapolású, páraáteresztő alátétfedés (alátétfólia)
- méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


9. HOSSZTOLDÁS

tetőhajlás: > 22 fok



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

hossztoldás: beakasztó rögzítőlemezzel

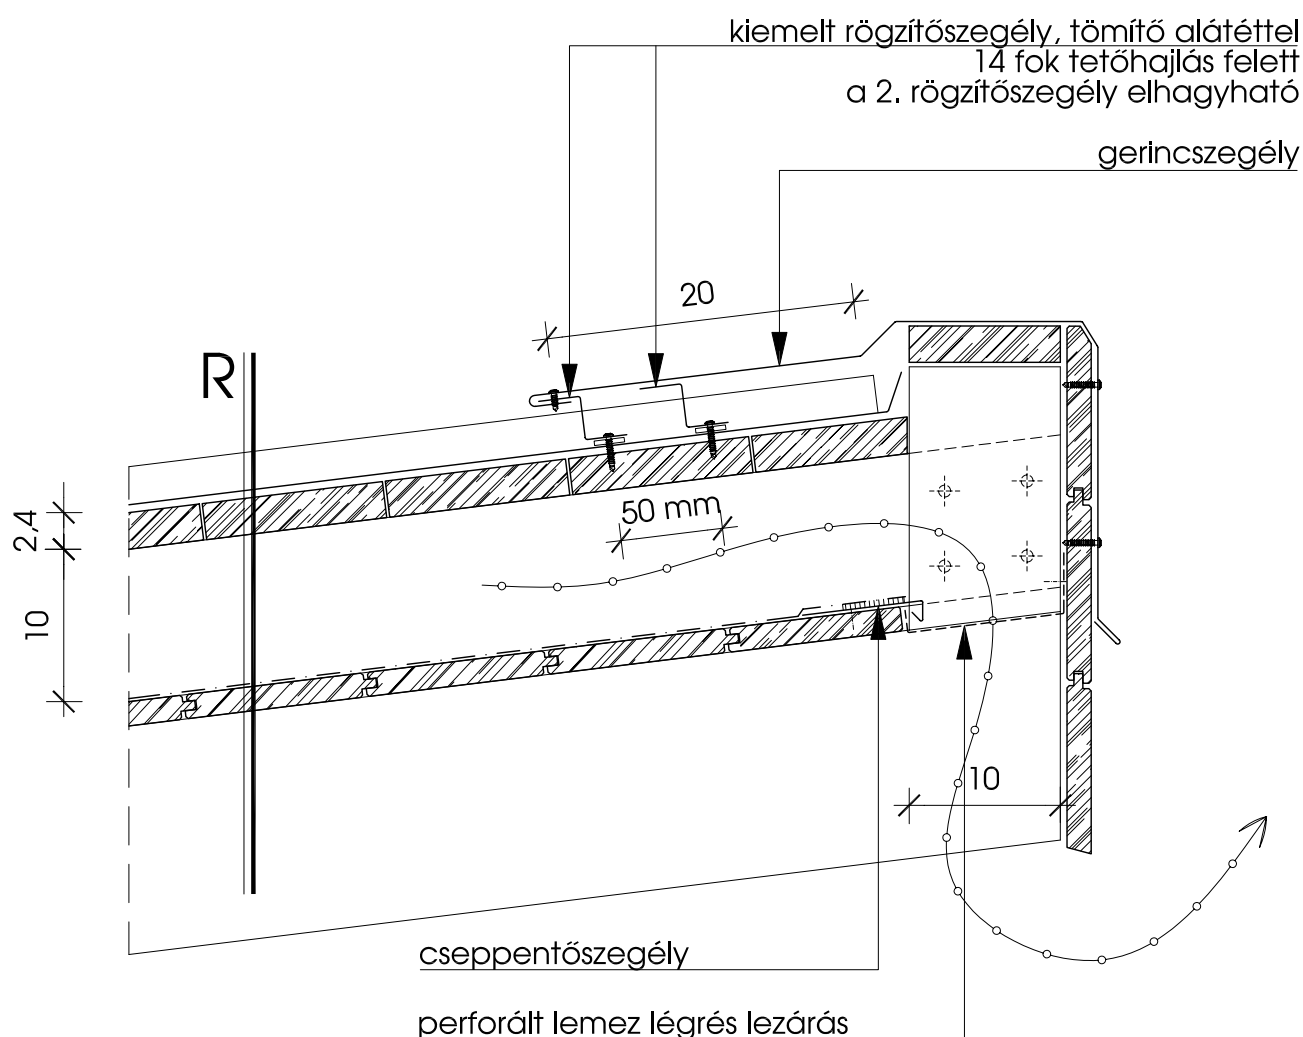

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- 10 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg tömített vagy ragasztott toldásokkal felületfolytonosított szélzáró, páraáteresztő alátétfedés
- gyalult deszkázat
- szaruzat

*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátétszőnyeg)

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


10. TETŐGERINC

tetőhajlás: 7-10 fok



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

homlokzati síkon túlnyúló tetőkontúr, látszó szaruzat

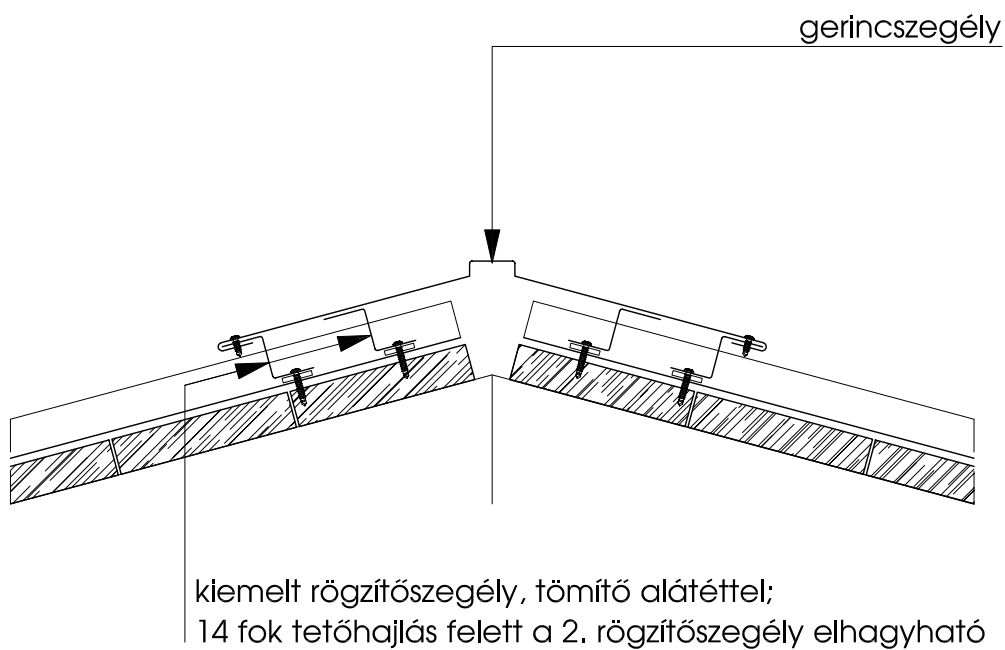

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


11. TETŐGERINC

tetőhajlás: >10 fok



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

üres, átszellőztetett padlástér esetén

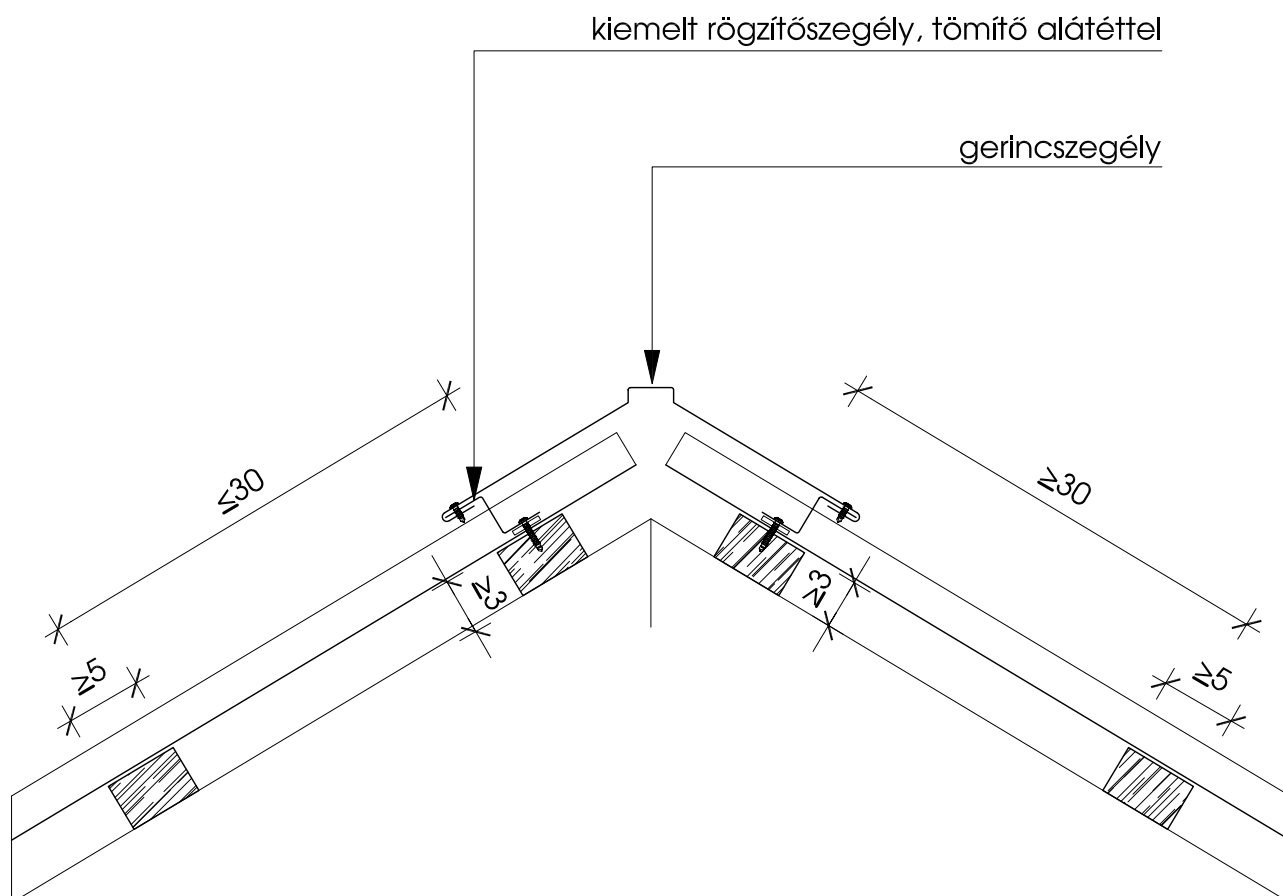

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


12. TETŐGERINC

tetőhajlás: >22 fok



Lindab Profil
2050 Biatorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

üres, átszellőztetett padlástér esetén

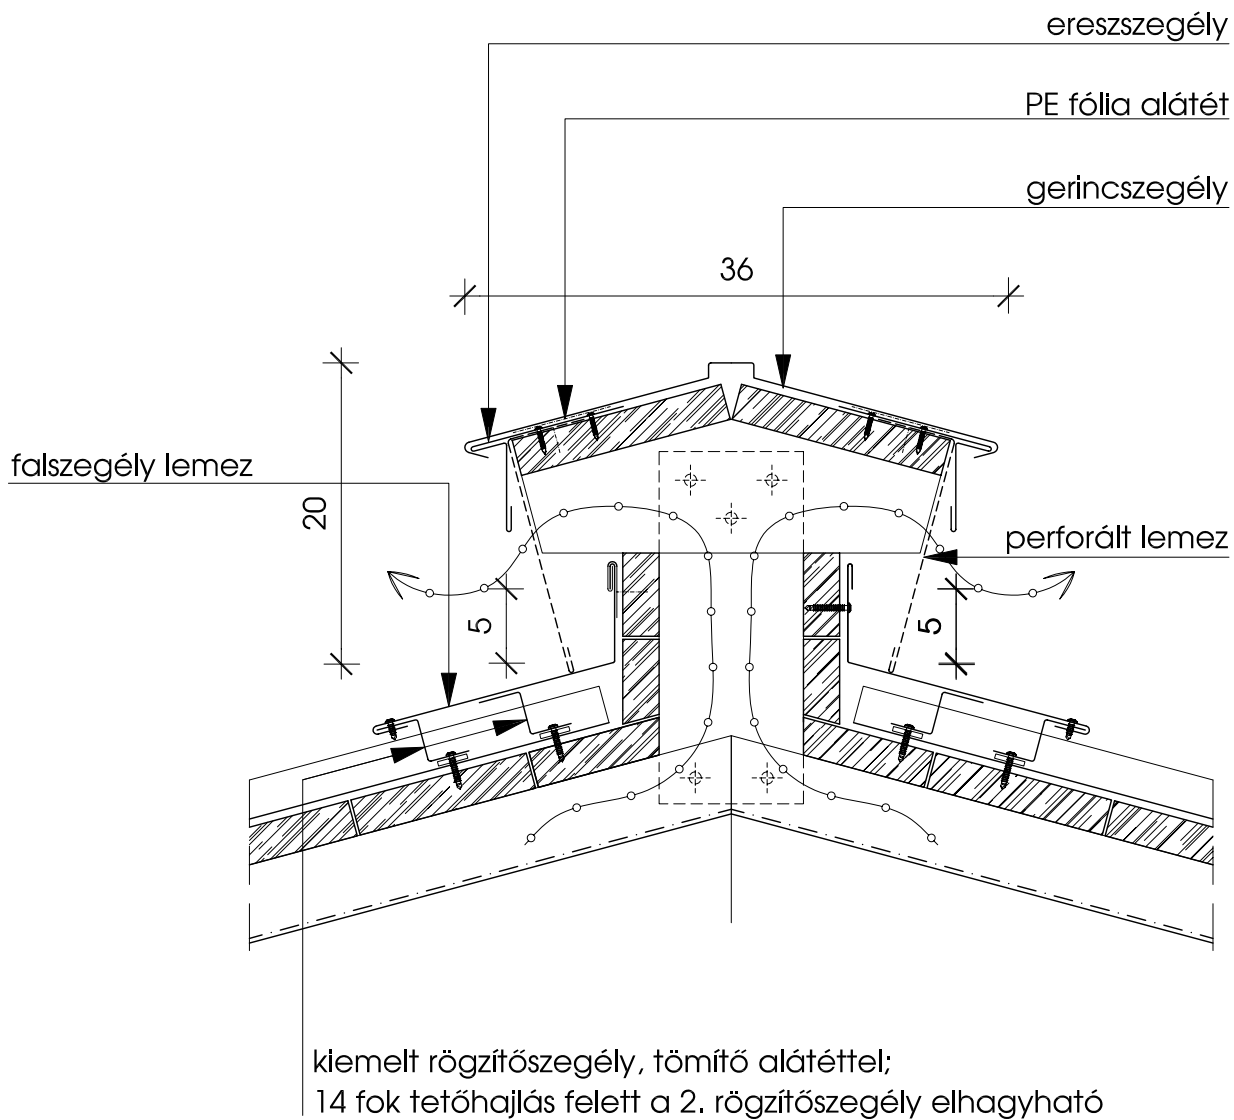

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


13. TETŐGERINC

tetőhajlás: >10 fok



Lindab Profil
2050 Biatörbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

átszellőztetett rétegrend esetén

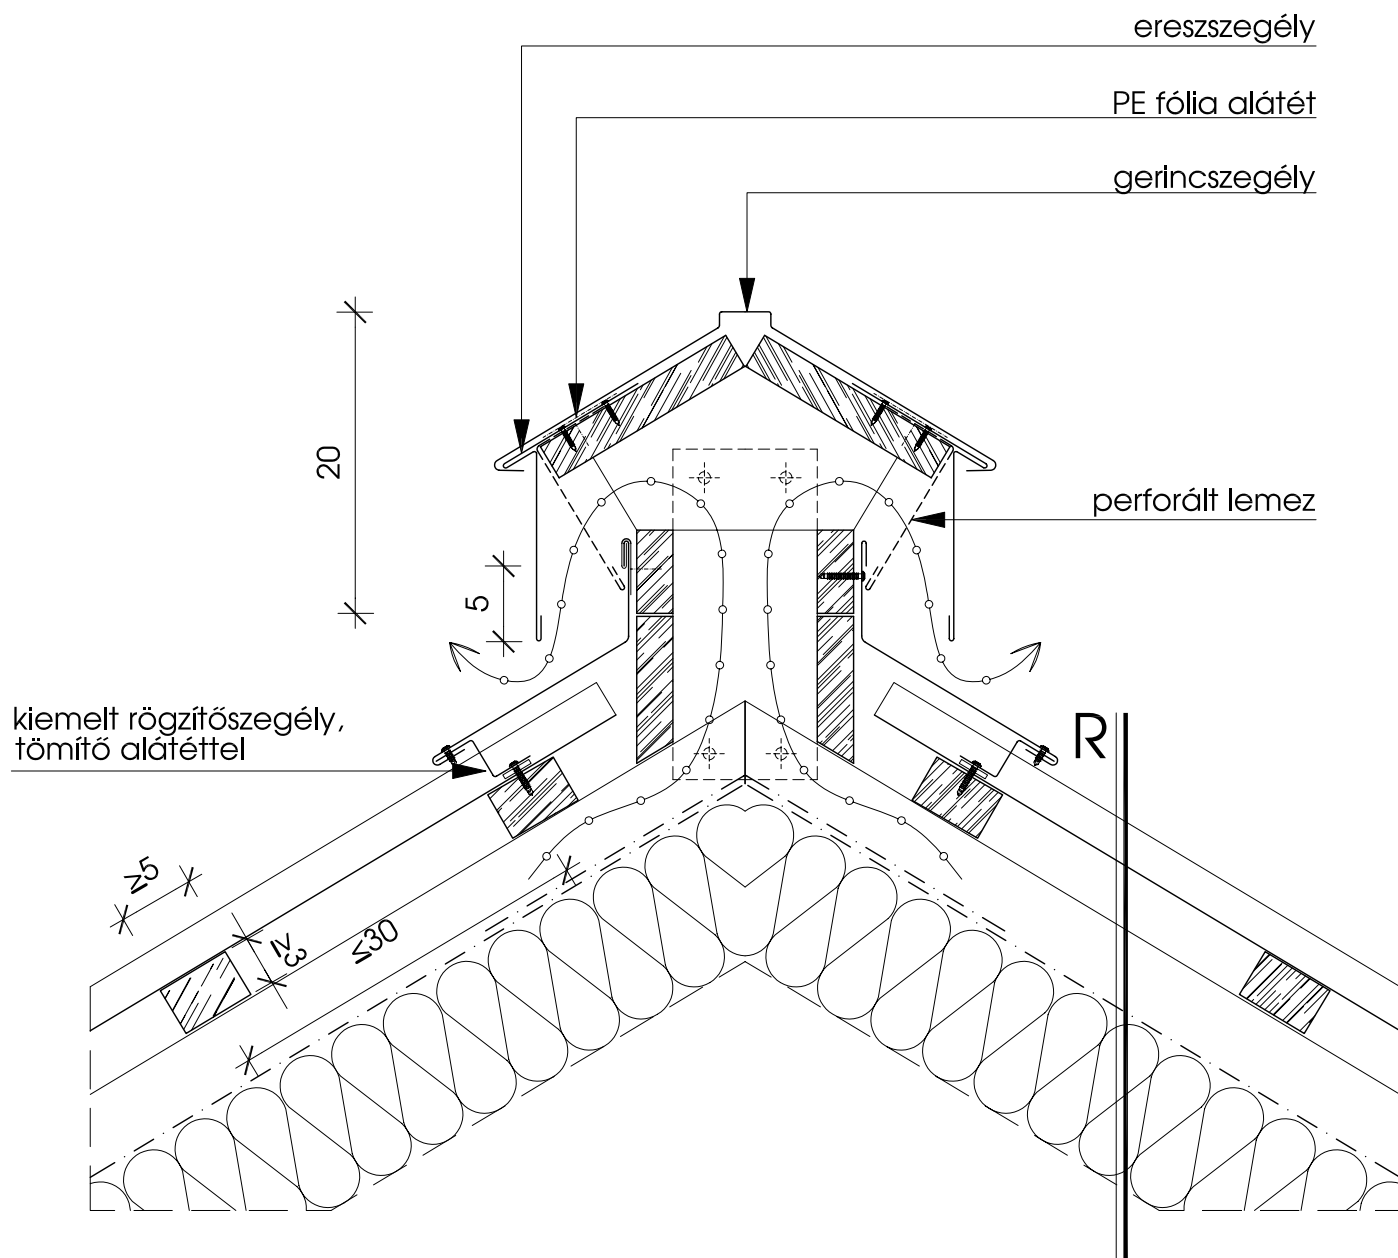

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- sűrített lécezés (legalább 50 mm széles, legfeljebb 300 mm tengelytávra kosztott lécezés)
- 5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg, szabad átlapolású, páraáteresztő alátétfedés (alátétfólia)
- méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


14. TETŐGERINC

tetőhajlás: >22 fok



Lindab Profil
2050 Biatörbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

átszellőztetett rétegrend esetén

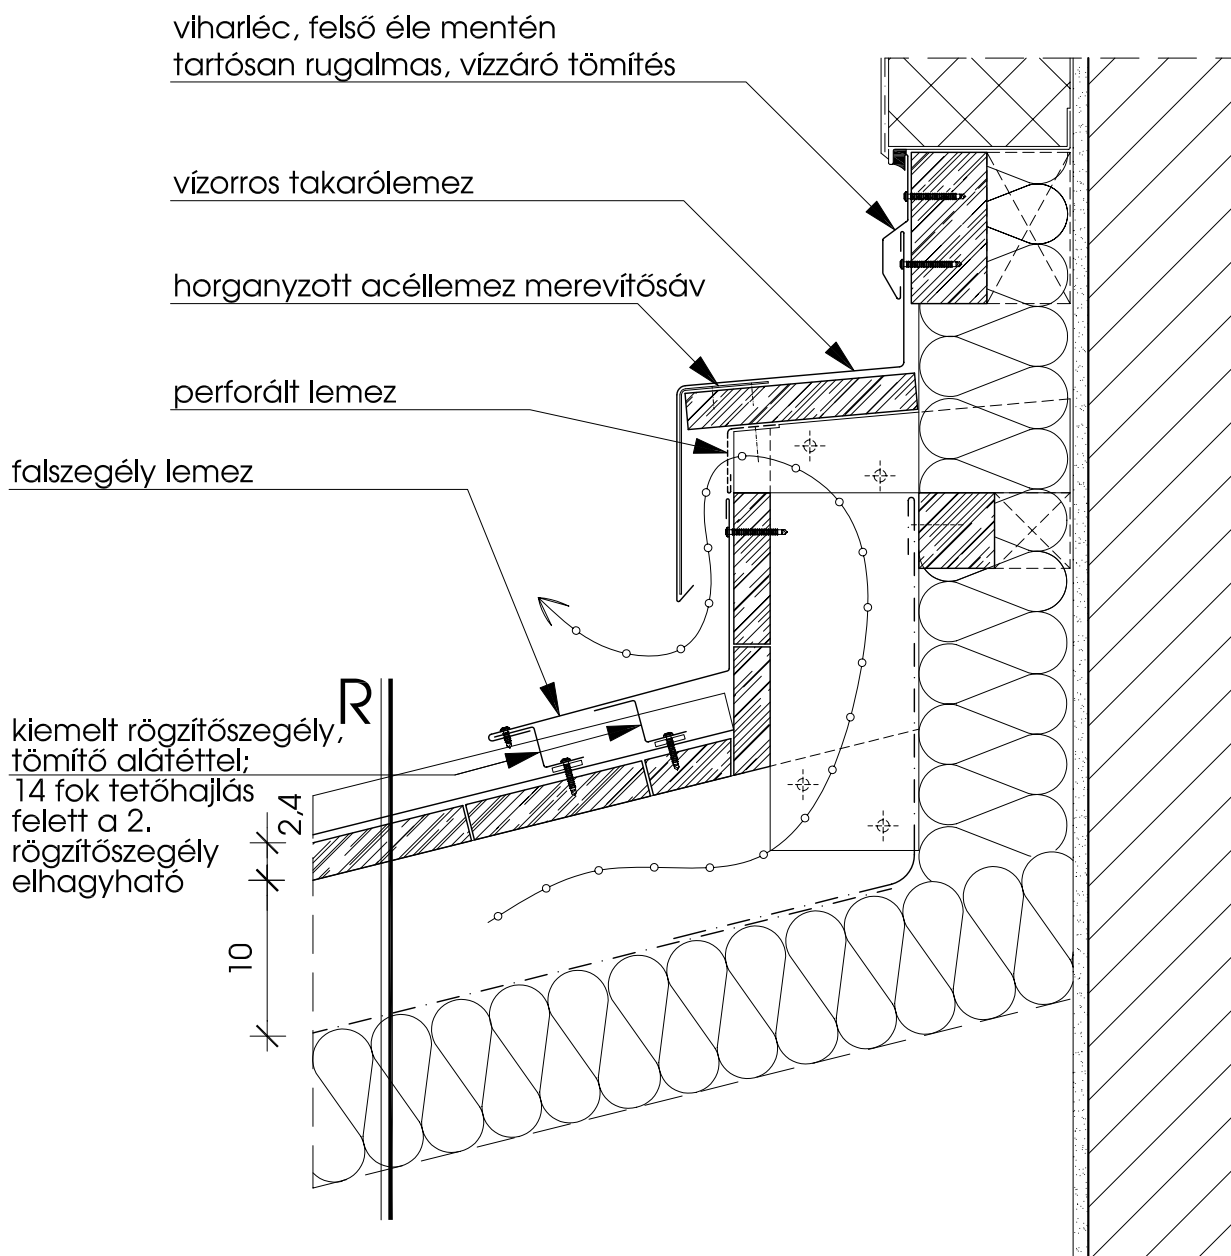

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- teljes felületű aljzat (legalább 24 mm deszkázat vagy legalább 22 mm OSB*)
- 10 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg tömített vagy ragasztott toldásokkal felületfolytonosított szélzáró, páraáteresztő alátétfedés
- méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

*: OSB aljzaton, minden esetben elválasztó réteget kell alkalmazni
(pl. szellőző alátétszőnyeg)


LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

15. TETŐGERINC / FALSZEGÉLY

tetőhajlás: >10 fok



Lindab Profil
2050 Bátorbény, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

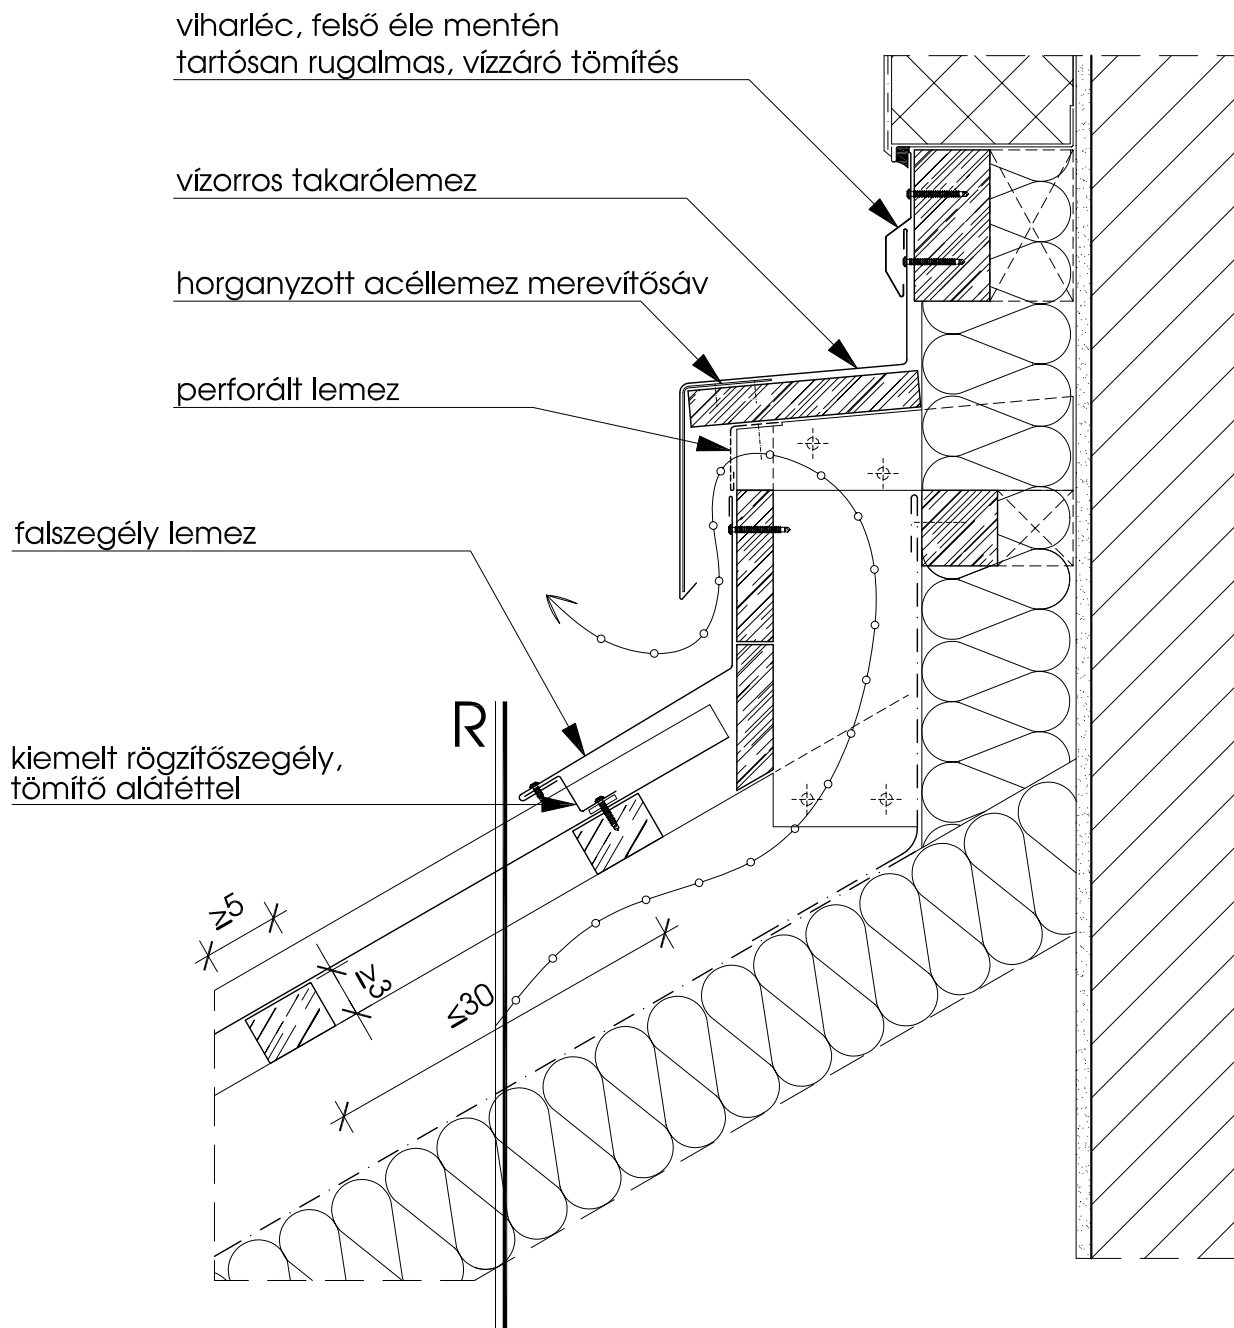

RÉTEGREND:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- sűrített lécezés (legalább 50 mm széles, legfeljebb 300 mm tengelytávra kosztott lécezés)
- 5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg, szabad átlapolású, páraáteresztő alátétfedés (alátétfólia)
- méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK


16. TETŐGERINC / FALSZEGÉLY

tetőhajlás: >22 fok




Lindab Profil
2050 Biatörbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

7-14 FOK

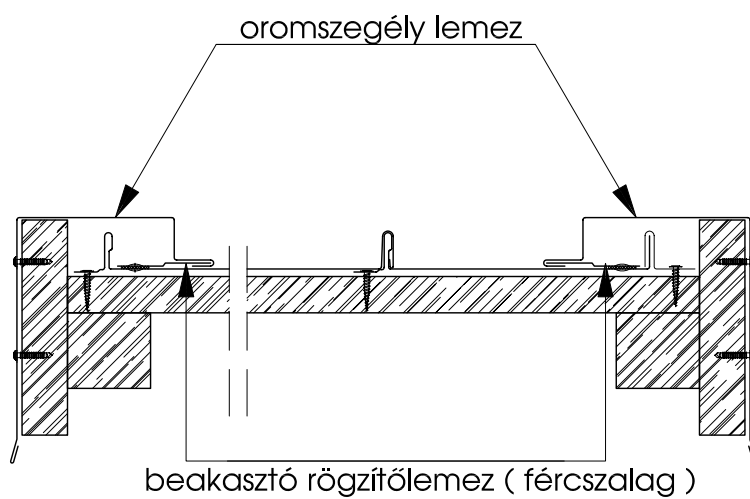

14 FOK FELETT

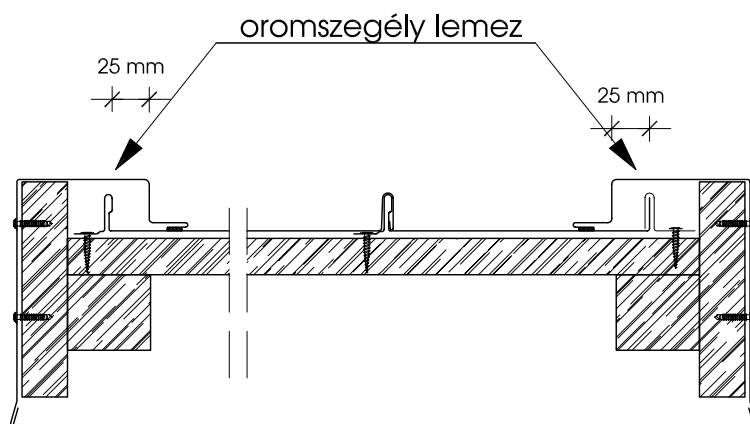


LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

17. OROMSZEGÉLY




Lindab Profil
2050 Biatörbágy, Allomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

10-14 FOK

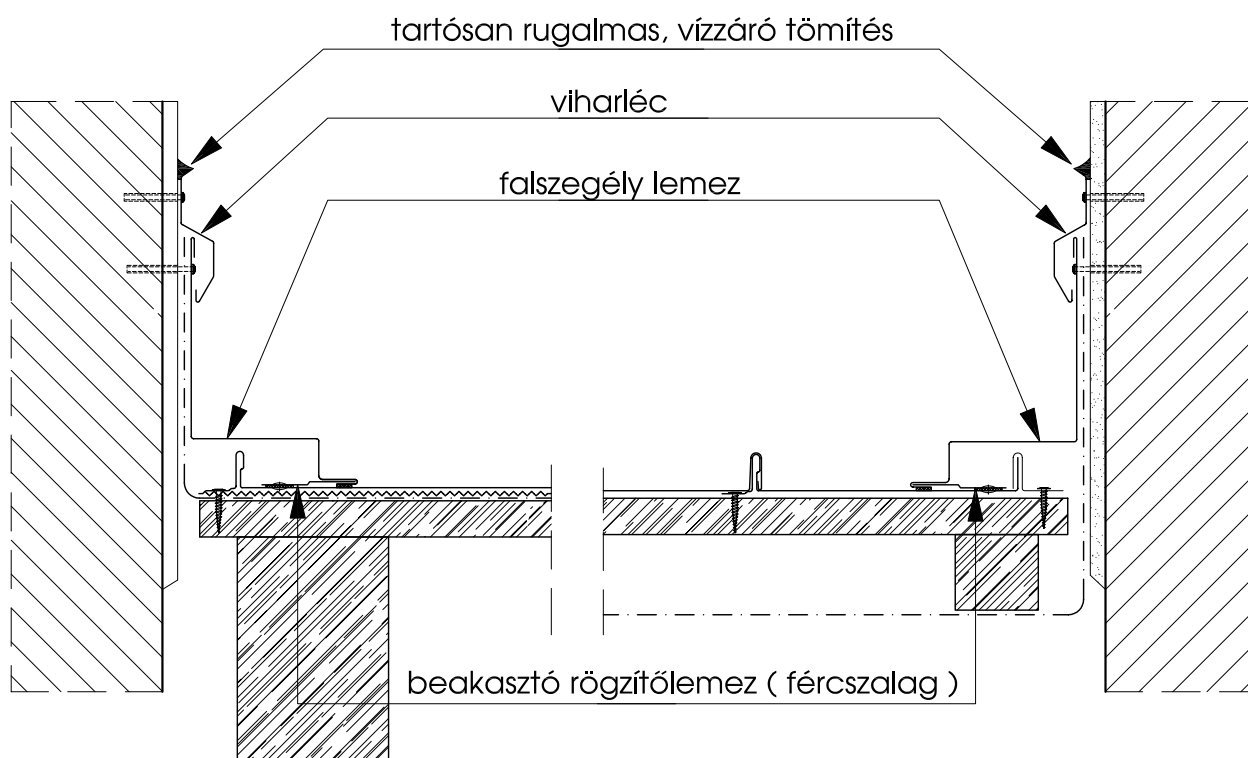

14 FOK FELETT

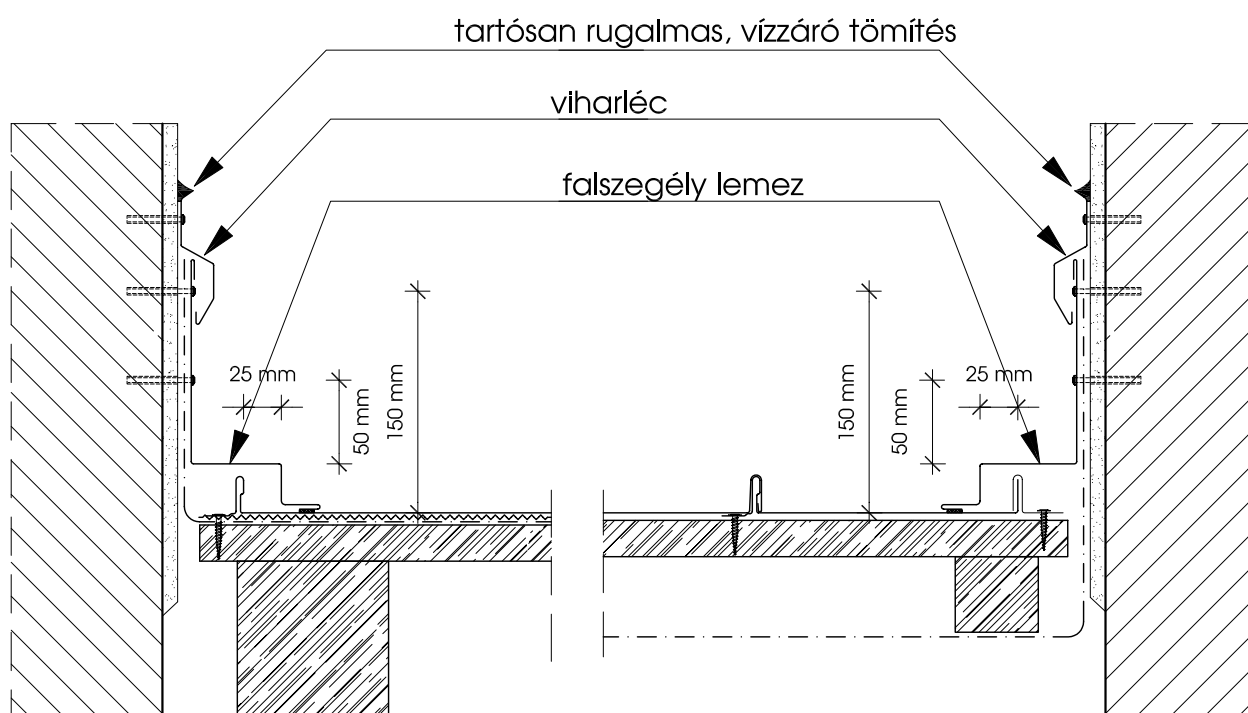


LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

18. FALSZEGÉLY



Lindab Profil
2050 Biatörbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

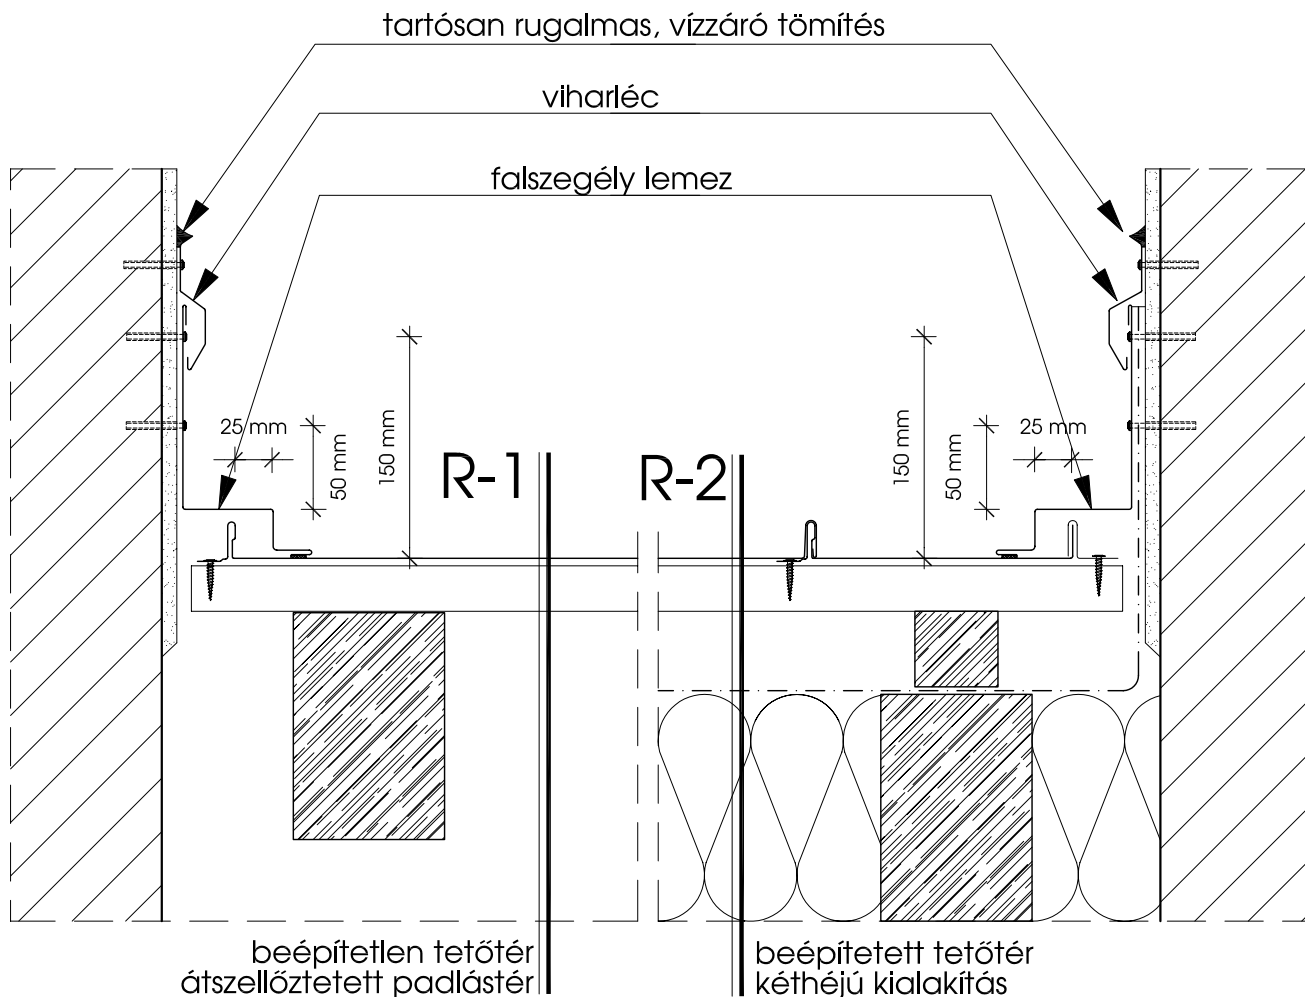

RÉTEGRENDEK:

R-1 beépítetlen padlástér:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- sűrített lécezés (legalább 50 mm széles, legfeljebb 300 mm tengelytávra kosztott lécezés)
- átszellőztetett padlástér

R-2 beépített tetőtér:

- 0,5 mm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzi horganyzott acéllemez fedés
- sűrített lécezés (legalább 50 mm széles, legfeljebb 300 mm tengelytávra kosztott lécezés)
- 5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg
- 1 réteg, szabad átlapolású, páraáteresztő alátétfedés (alátétfólia)
- méretezett hőszigetelés
- 1 réteg pára- és légzáró fólia
- belső burkolat


LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

19. FALSZEGÉLY

tetőhajlás: > 22 fok



Lindab Profil
2050 Biatörbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

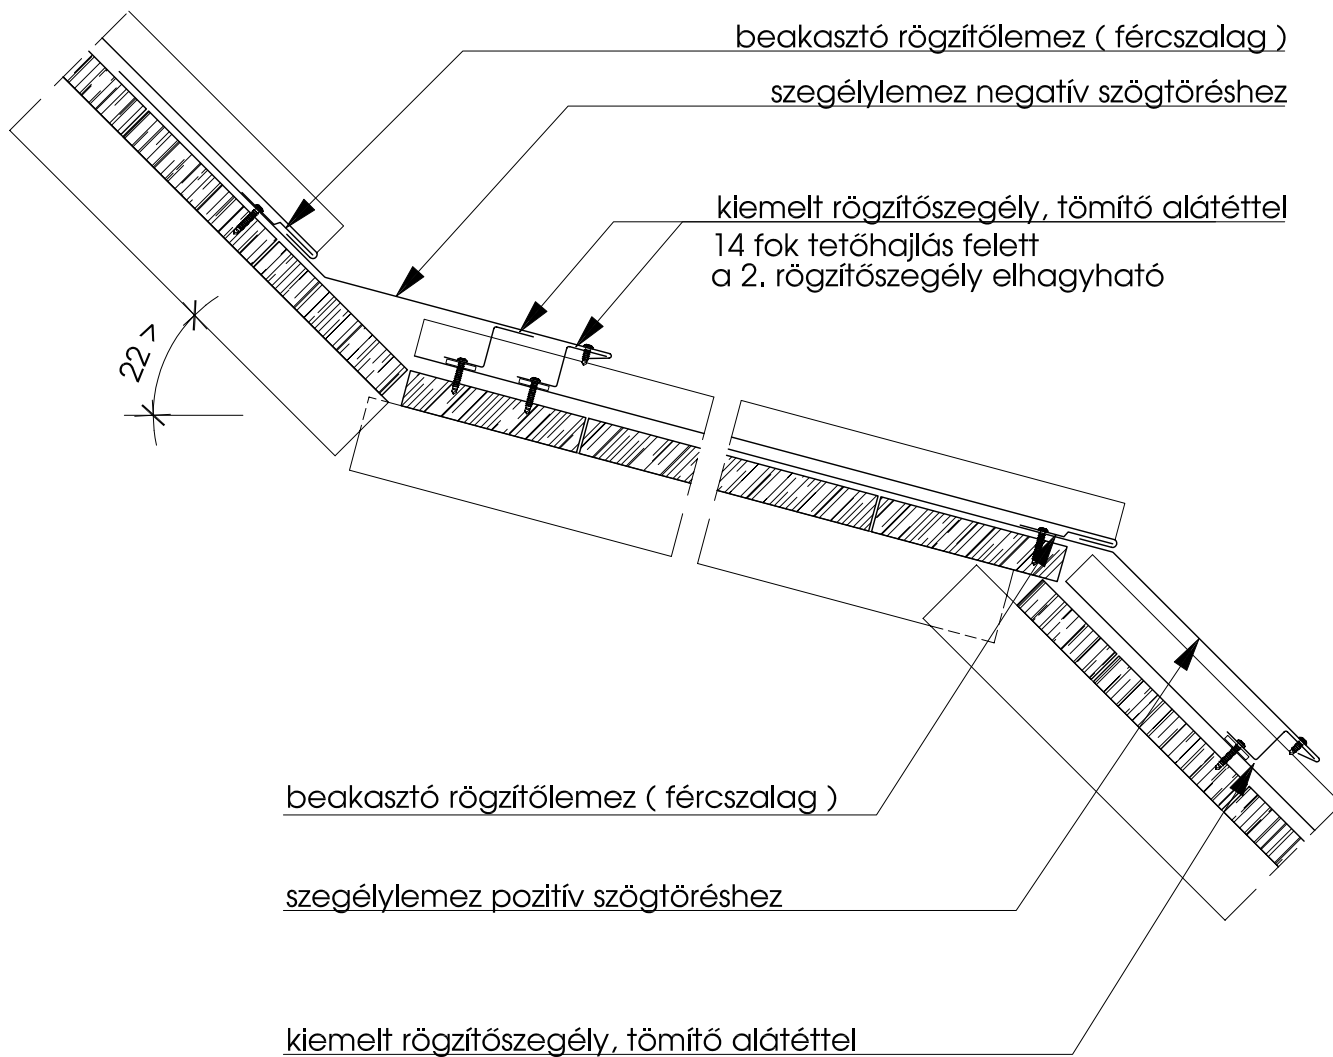


LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

20. TETŐ SZÖGTÖRÉSEK



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

A meredekebb tetőhajlás sem haladja meg a 22 fokot

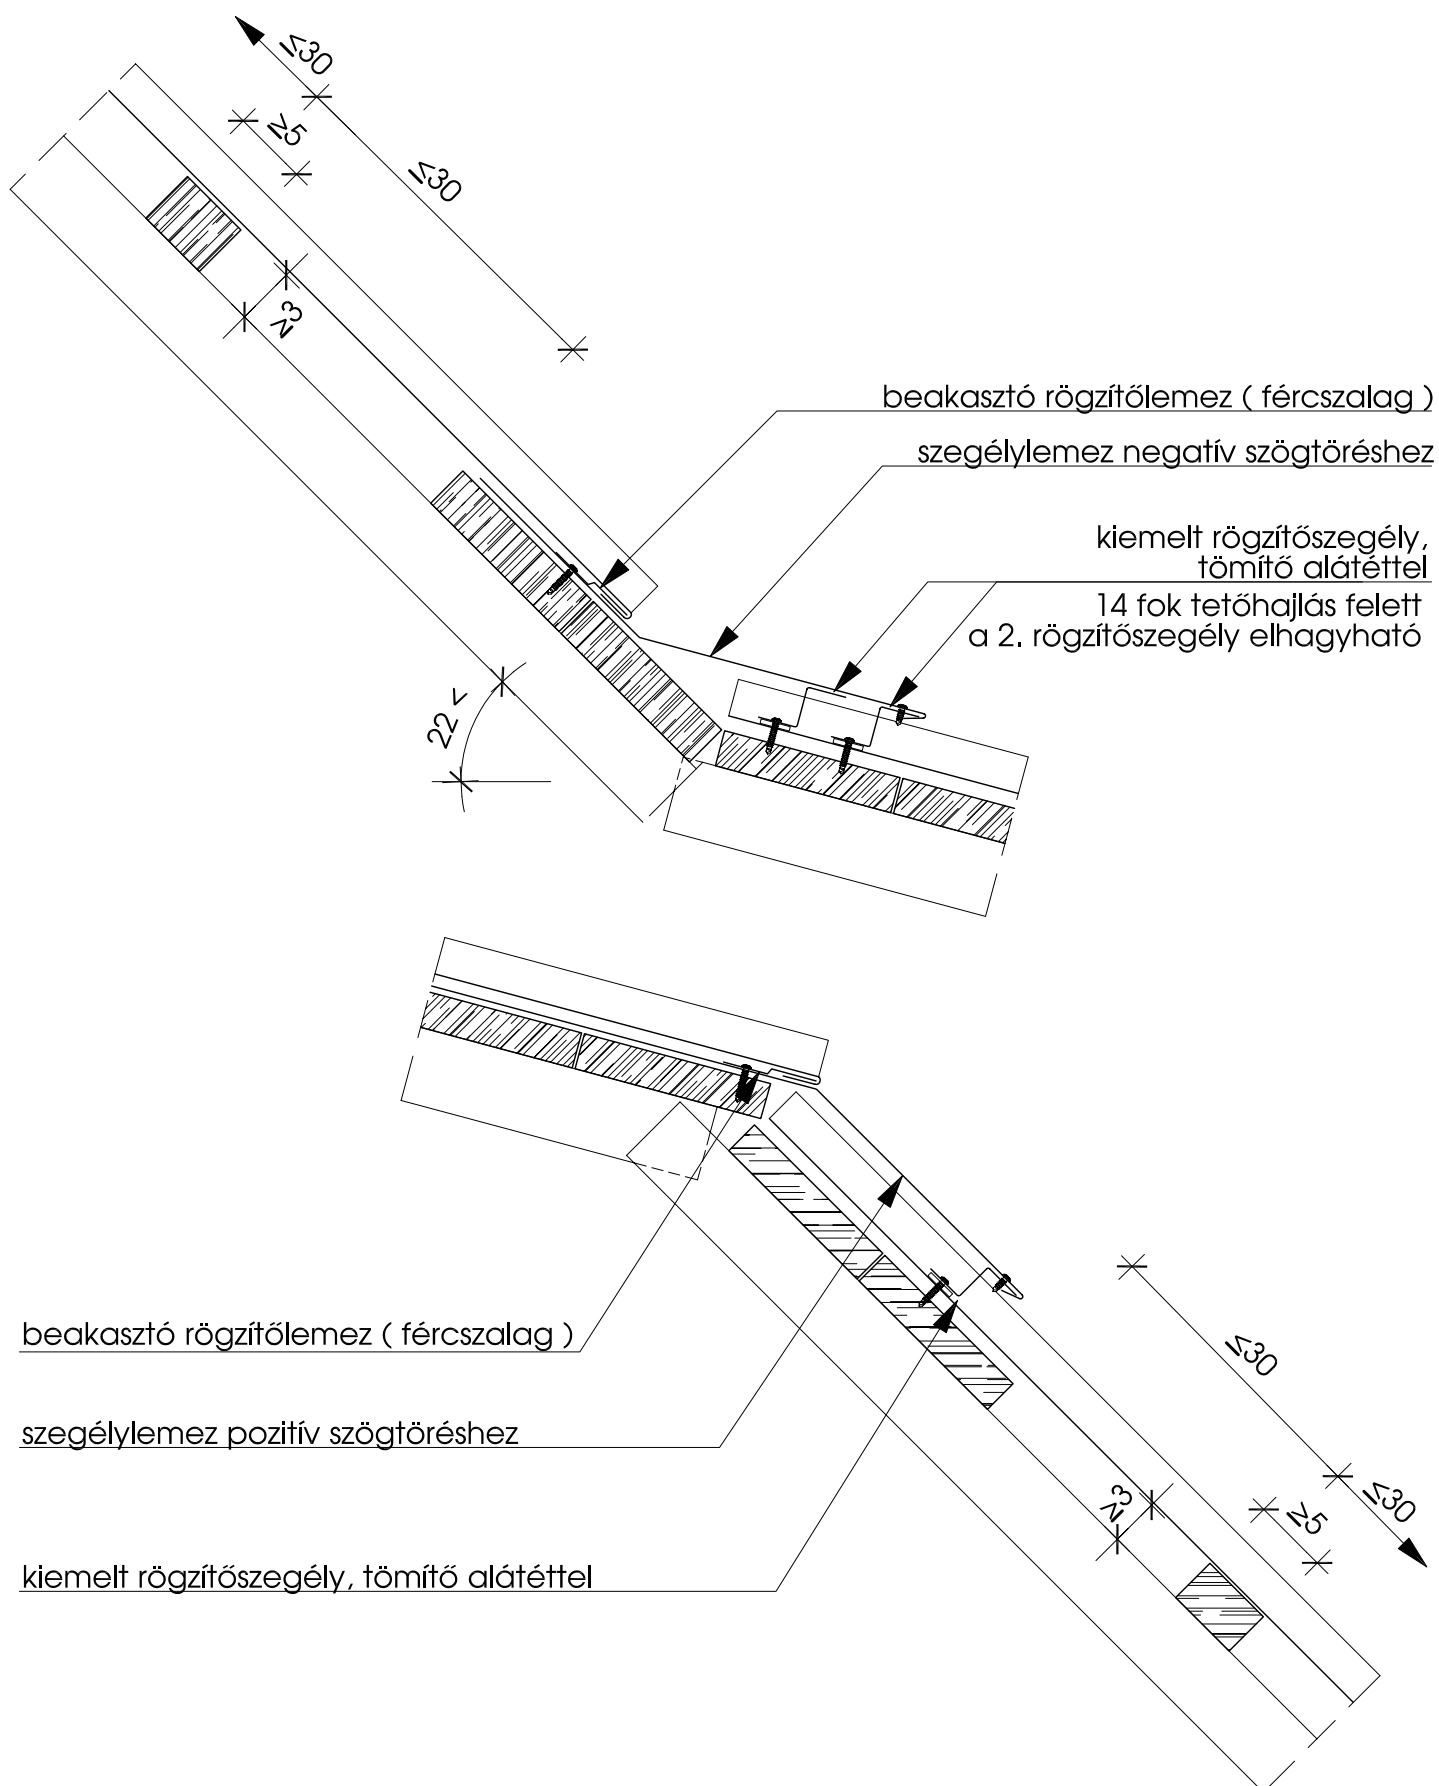

LINDAB SRP RENDSZER - ALKALMAZÁSTECHNIKA - ÁBRÁK

21. TETŐ SZÖGTÖRÉSEK



Lindab Profil
2050 Bátorbágy, Állomás út 1/a;
Tel: +36-23/531-300; Web: www.lindab.hu

A meredekebb tetőhajlás meghaladja a 22 fokot