






Lindab Rainline®


Lindab Ereszcsatorna

Műszaki információk

Elemek teljes választéka

A Lindab Elite bevonati rendszer a legmagasabb szintű korrózióvédelmet biztosítja. A kétoldali bevonat jelentős UV sugárzásnak kitett beépítési környezetben is kivételesen hosszú élettartamot és kiváló szintartást nyújt.

								
001 fehér RAL 9002	015 fekete RAL 9005	035 grafitszürke RAL 7016	044 antracitmetál RAL 9007	045 ezüst RAL 9006	087 sötétszürke RAL 7011	434 barna RAL 8017	742 téglavörös RAL 8004	758 sötétbordó RAL 3009

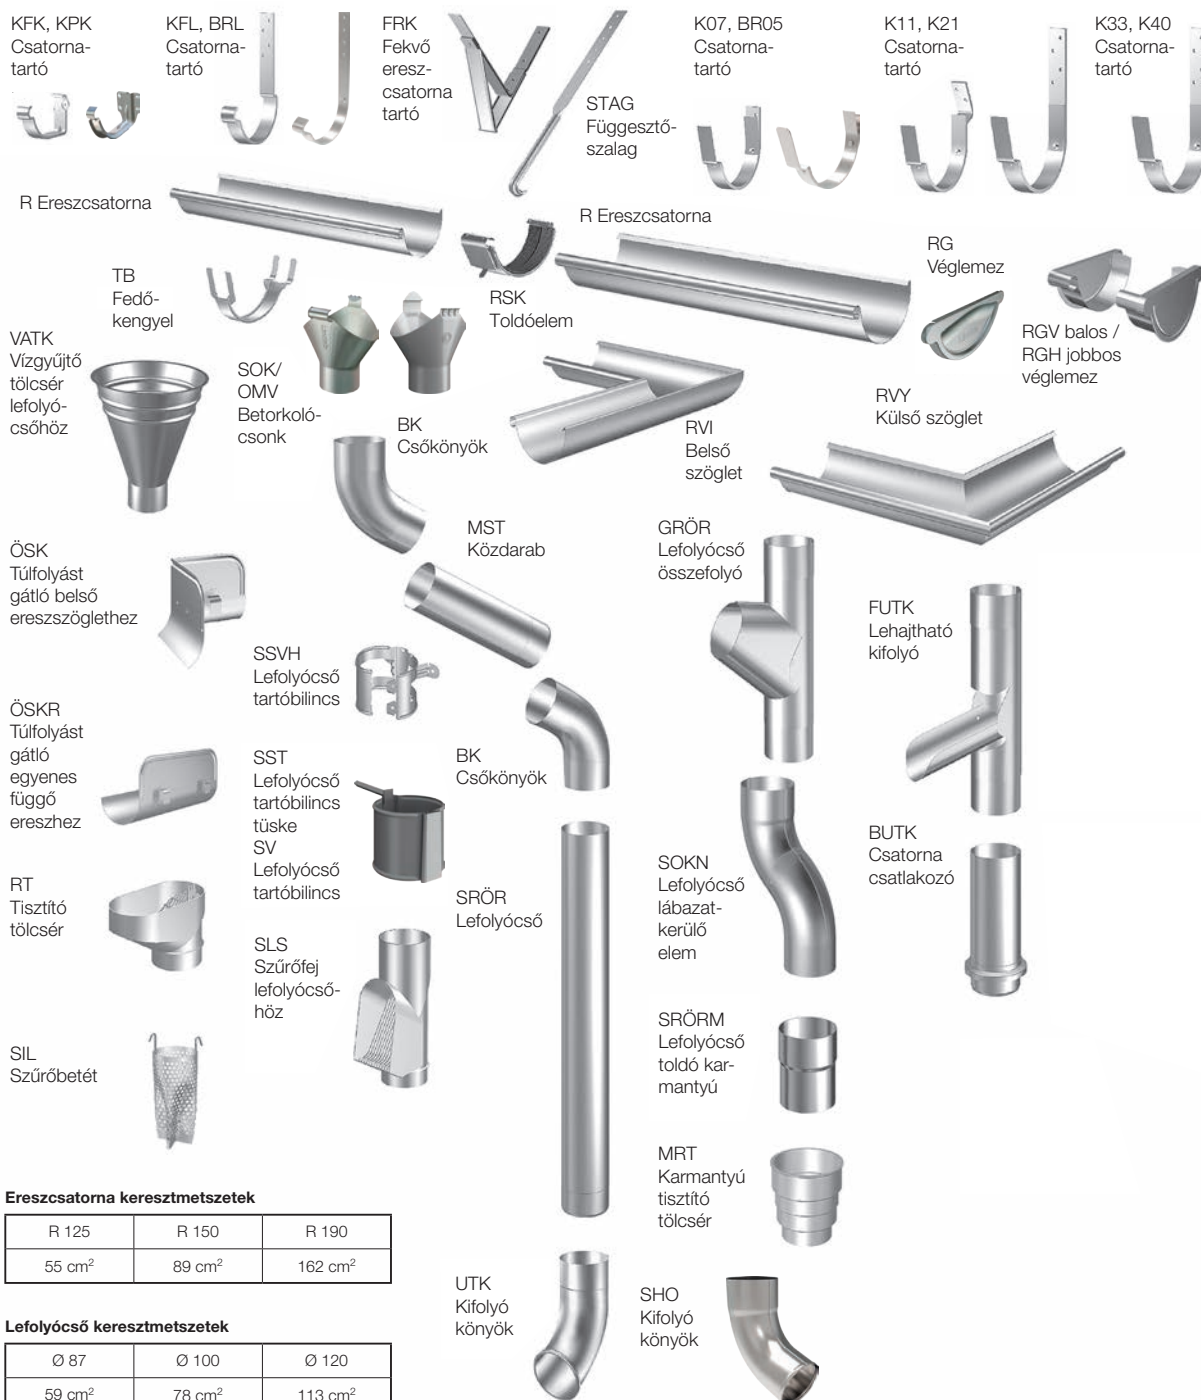

Ereszcatorna keresztmetszetek

R 125	R 150	R 190
55 cm ²	89 cm ²	162 cm ²

Lefolyócső keresztmetszetek

Ø 87	Ø 100	Ø 120
59 cm ²	78 cm ²	113 cm ²

Műszaki adatok



Ereszcsatorna tartozékokkal

R Ereszcsatorna Szabványhosszak: 4 és 6 m

Átmérő	D mm	d mm	Terület* mm ²	Terület** mm ²
125	123	17	5900	5500
150	155	17	9400	8900
190	192	22	17300	16200

*Keresztmetszeti terület

**Vízszállító terület (6 mm alsó elülsőszél, 190 ereszcatorna 11 mm)

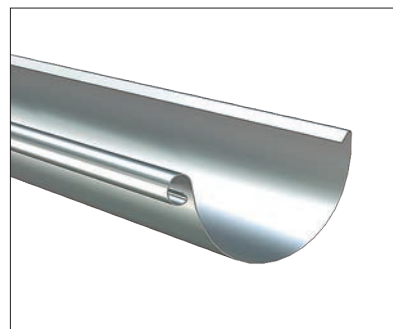

RSK Ereszcsatornatoldó-elem


Átmérő

125

150





STAG Függesztőszalag félkörszelvényű 125-ös és 150-es függő ereszcatornákhöz

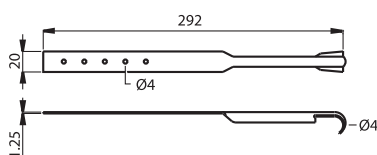

K40/K33/K21/K07 Csatornatartó

Átmérő	L mm			
	K40	K33	K21	K07
125	400		210	70
150	400		210	70
190		330		

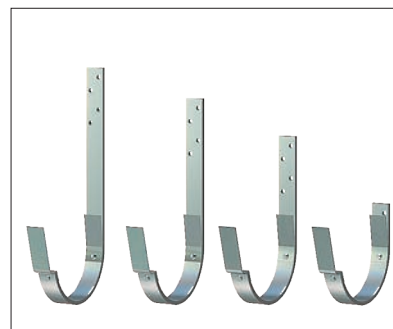

Az SS-EN 1462 A-H osztály szerint

Műszaki adatok

Ereszcsatorna tartozékokkal


K11 Csatornatartó 27°-os tetőlejtéshez

Átmérő

125

150

Az SS-EN 1462 A-H osztály szerint



KFL Csatornatartó

Átmérő

L mm


125

196

150

196

Az SS-EN 1462 A-H osztály szerint




KFK csatornatartó

Átmérő

125

150


Az SS-EN 1462 A-H osztály szerint



Műszaki adatok

Ereszcsatorna tartozékokkal

KBO Csatornatartó hajlító

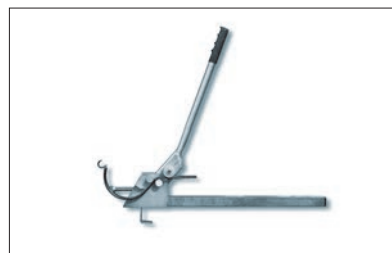


TB Fedőkengyel

Átmérő


125

150

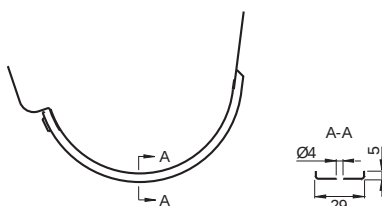

SOK Ereszcsatorna betorkoló csonek

Átmérő D/d	A mm	H mm
190/100	180	62
190/120	206	62

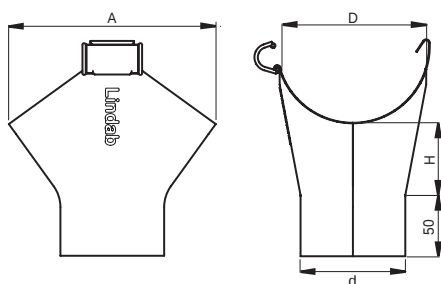

A 190-es változatok bepattintó nélküliek.

OMV Ereszcsatorna betorkoló csonek

Átmérő D/d	A mm	H mm
125/87	174	59
125/100	174	50
150/87	212	82
150/100	212	73
150/120	212	60



Műszaki adatok


Ereszcsatorna tartozékokkal

RG Véglemez

Átmérő

125

150

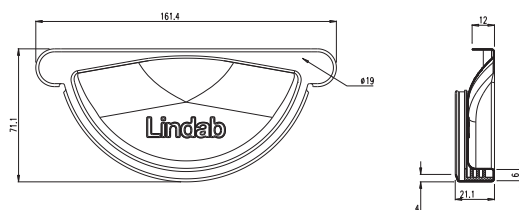



RGV(balos)/RGH(jobbos) Véglemez

Átmérő

125

150

190

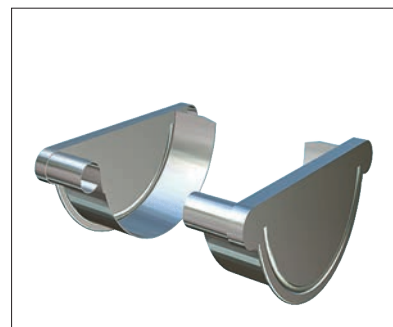

RVI Csatornaszöglet, belső

Átmérő

L mm

125


300

150

300

190

500



RVY Csatornaszöglet, külső

Átmérő

L mm

125



300

150

300

190

500

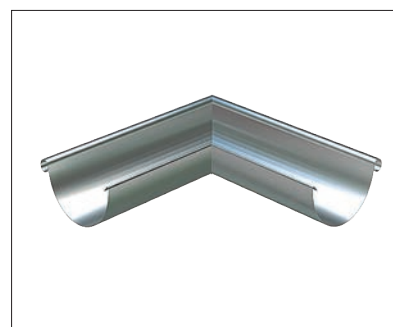



Műszaki adatok

Ereszcsatorna tartozékokkal



RV1135 Csatornaszöglet speciális szög

Átmérő	L mm
125	300
150	300
190	500

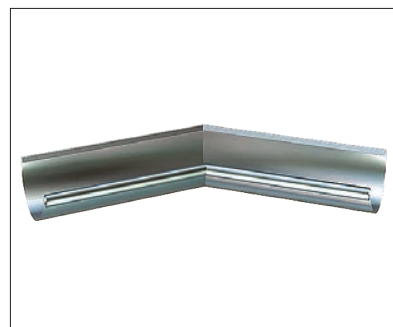
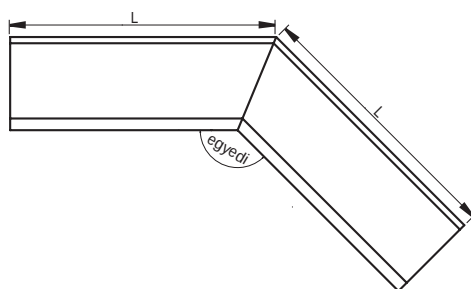


RVY135 Csatornaszöglet speciális szög

Átmérő	L mm
125	300
150	300
190	500

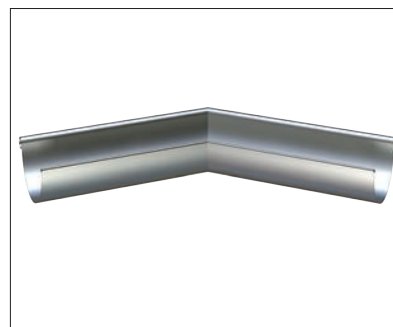
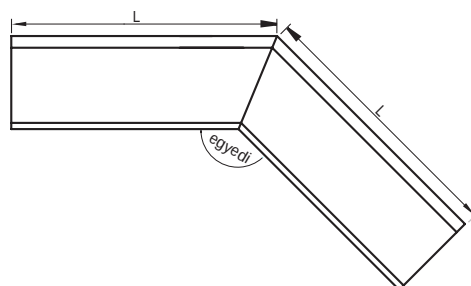


ÖSK Tűlfolyásgátló

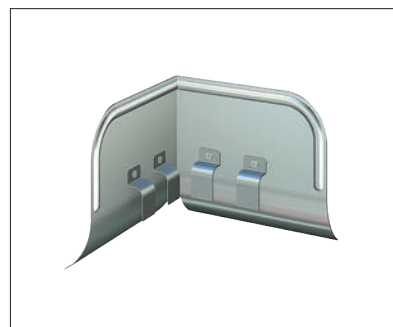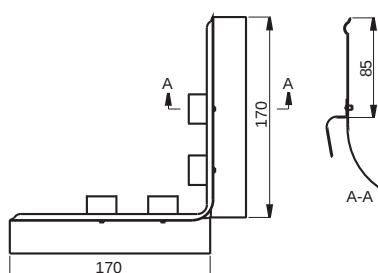

ÖSKR Tűlfolyásgátló, egyenes

Átmérő
125
150

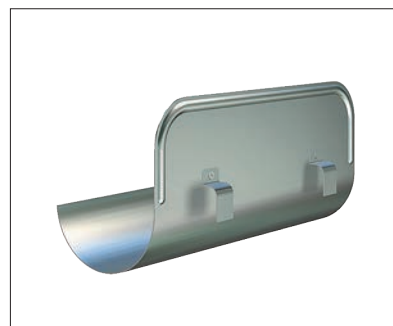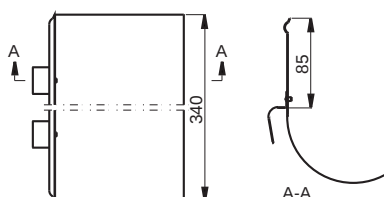


Műszaki adatok

Lefolyócső tartozékokkal

SRÖR Lefolyócső

Szabványhosszak: 3000 és 5000m


Átmérő	Terület mm ²
87	5900
100	7800
120	11300



MST Közdarab

Szabványhossz: 1000mm


Átmérő
87
100
120



SOKN Lefolyócső lábazatkikerülő elem

Dim
D/d

87
100



Műszaki adatok

Lefolyócső tartozékokkal


BK70 Csőkönyök 70°

Átmérő

87

100

120




Nem BM. 70 fokos, 110 mm sugarú csőkönyökökre fogjuk cserélni.

BK85 Csőkönyök 85°

Átmérő

87

100





FUTK Lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz

Átmérő

87

100

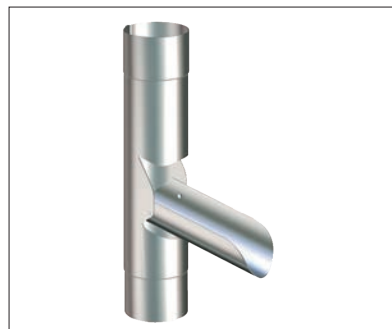

Műszaki adatok


Lefolyócső tartozékokkal

SRÖRM Lefolyócső-toldó karmantyú

Átmérő
D/d

87

100



A SRÖRM illeszkedik a lefolyócső belsejéhez és külsejéhez is.




SSVU Lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel

Átmérő
D

87

100

120

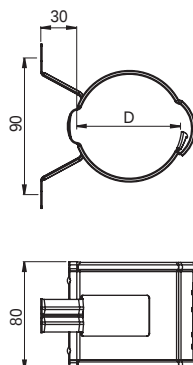

SV Lefolyócső tartóbilincs

Átmérő
D

Tüskeméret
mm

87



125

100

125

120

175



SST Lefolyócső tartóbilincs-tüske


L
mm

125

175

250

300





Festett vagy galvanizált

Műszaki adatok

Lefolyócső tartozékokkal


GRÖR Elágazás lefolyócsőhöz

Átmérő
87
100

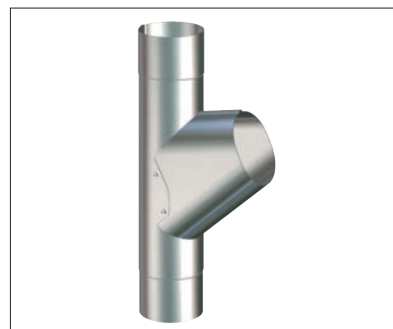


VATK Vízigyűjtőtölcsér lefolyócsőhöz

Átmérő	h
100	253
120	227




UTK Kifolyókönyök

Átmérő	L mm
87	157
100	113
120	173



BUTK Csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz

Átmérő	D1 mm	D2 mm
87	93	115
100	93	115



Műszaki adatok


Lefolyócső tartozékokkal

DVSIL Csatorna csatlakozócső szűrőbetét

Rozsdamentes acél.


Átmérő

100




RT Tisztítótölcsér lefolyócsőhöz

Levélszűrő lefolyócsövekhez. Az alsó rész illeszkedik szabványos alagcsövekhez/ összekötő csövekhez.

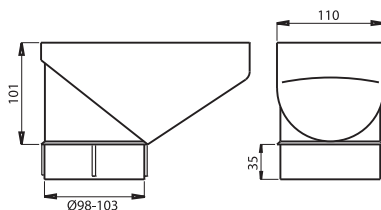

SLS Szűrőfej lefolyócsőhöz


Öntisztuló levélszűrő.



MRT Karmantyú a tisztítótölcsérhez

Csatlakozó szűrőkhöz.

A szabványostól eltérő méretű csövekhez való csatlakozáshoz.



Műszaki adatok


Négyszögletes ereszcatorna tartozékokkal

RTRA Ereszcatorna (szabványhossz: 3000 és 4000 mm)

Átmérő Terület*
mm²

140 10 000


* Vízszállító terület



RTSK Ereszcatorna toldóelem

Átmérő


140



RTGH (jobbos) / RTGV (balos) Véglemez

Átmérő

140



RTK07 / RTK21 Csatornatartó

Átmérő

L mm


RTK07

RTK21

140

70

210




Műszaki adatok

Négyszögletes ereszcatorna tartozékokkal


RTOK Betorkolló csonek

Átmérő D/d	H mm
140/87	95
140/100	85




RTVI Csatornaszöglet, belső

Átmérő	L mm
140	400



RTVY Csatornaszöglet, külső

Átmérő	L mm
140	400



A Lindab Rainline ereszcatorna rendszert keresse Lindab Centereknél azonnali raktári kiszolgálással, valamint Lindab partnereknél. A rendszer precíz szerelése érdekében kérjük, hogy tájékozódjon a Lindab Rainline szerelési katalógus vagy a Rainline szerelési film segítségével.

Szakmai, kivitelezési és szerelési kérdésekben forduljon szakértő kollégáinkhoz, a Lindab Expertekhez.

További részletes információk: www.lindab.hu weboldalon a „Termékek és rendszerek” menüpontban.

Jegyzetek

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Good Thinking

A Lindabnál a pozitív gondolkodás egy filozófia, melyet mindenben követünk. Missziónkká tettük, hogy egészséges belső klímát hozzunk létre és egyszerűsítsük a fenntartható épületek építését. Ezt úgy érjük el, hogy innovatív termékeket és megoldásokat tervezünk, melyeket könnyű alkalmazni, valamint hatékony elérést és logisztikát biztosítunk. Továbbá azon is dolgozunk, hogy csökkentsük a környezetre és klímára gyakorolt hatást. Olyan eljárásokat fejlesztünk megoldásaink gyártására, melyek minimális energia és természeti erőforrásokat igényelnek, és ezáltal csökkentjük a környezetre gyakorolt káros hatásokat. A termékeinkhez acélt használunk. Ez azon kevés alapanyagok egyike, mely számtalanszor újra-felhasználható anélkül, hogy csökkenne a minősége. Mindez alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást és kevesebb energiavesztést jelent.

Velünk egyszerű az építés