

Allmänt

Undertaksplåtar utan kanalanslutning för överströmmande frånluft. Undertaksplåtarna läggs ned i T-bärverket. Som standard levereras undertaksplåtarna med standardperforering men andra perforeringar kan erhållas.

Material och ytbehandling

Material: Galvaniserat stål
 Standardytbehandling: Pulverlackering
 Standardfärg: RAL 9003, glans 30

Montering

Takplåtarna läggs ned i undertaksprofilerna ovanifrån.


Rengöring

Takplåtarna rengörs med mildt diskmedel.

Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:
www.lindab.se alternativt www.lindqst.com.

Dimensioner

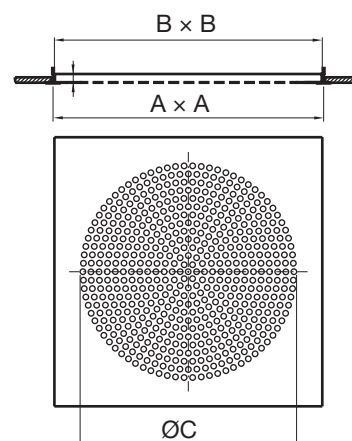

A Storlek	B mm	ØC mm	Vikt kg
500	495	400	1,60
600	595	490	2,10
625	620	490	2,20

Tryckfall P_t (Pa)

