



lindab | we simplify construction



Lindab **Takavvattning**

Takavvattning i aluminium





Nästan helt pantade



Det är förstås bra för miljön att välja material som kan återvinnas.
Men det är ännu bättre om materialet är använt tidigare!

Aluminium kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att tappa något av sin funktionalitet.

Det som är unikt med Lindabs takavvattning i aluminium är att 75% av materialet är återvunnet. Ett sådant aluminium är lite dyrare i inköp men ger ett avsevärt mindre miljöavtryck. Framställan av ny aluminium kräver massor av energi – men genom att återvinna kapas energibehovet med 95%!

När vårt system för takavvattning en dag monteras ner kan allt gå till återvinning igen.
Det är så vi tycker det ska vara.

**Lindabs aluminium är tillverkad av minst 75% återvunnen aluminium och som sänker GWP med ca 2/3 jämfört med jungfrulig aluminium. GWP står för Global Warming Potential och är det mått man räknar ut i en EPD för hur mycket produkten påverkar växthuseffekten per kg.*





Tufft när det behövs


Aluminium är ett fantastiskt byggmaterial med hög styrka och hållfasthet. Det är lätt, starkt, rostar inte och avger inga giftiga ämnen. Materialets egenskaper gör det särskilt lämpligt för användning i kustnära områden och i områden med stora temperaturvariationer.

Takavvattningsprodukter i aluminium har lång hållbarhet både tekniskt och estetiskt. Produkterna håller färgen mycket bra och garanti ges därför i upp till 30 år.

Aluminium fungerar bra med de flesta andra metaller förutom koppar. Därför ska aluminium inte användas i vattenflödesriktning efter koppar eller bearbetas tillsammans med koppar.



Colour me crazy

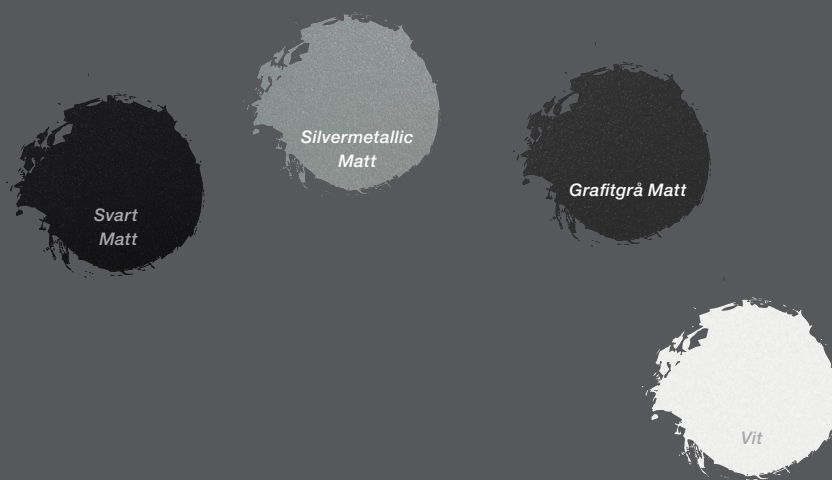

Lindabs aluminiumsortiment ger dig möjlighet göra ditt projekt unikt. De traditionella färgvalen finns givetvis på lagerhyllan. Men du vet väl att du får din aluminiumprodukt sollysande gul, lekfullt rosa – eller varför inte rogivande dovt lila?

Med våra diskreta standardkulörter Svart matt, Silvermetallic matt, Grafitgrå matt får du det låga glan-

stalet 5 och DuraFrost® Pro som beläggning, vilket borgar för extra reptålighet. Vi ger upp till 30 års garanti*. Du kan också få vit kulör i High Build Polyester.

Utöver standardkulörerna kan du som vill ta ut svängarna välja mellan drygt 200 RAL-kulörer. RAL-kulörerna pulverlackas i glans 70. För RAL-lackade produkter lämnar vi 10 års garanti.

* Garantierna är beroende av vilka korrosivitetsklasser omgivningen har. Läs våra garantidokument för mer information.



Lösningar som förenklar

Vi strävar alltid efter att förbättra och förenkla för dig som äger, monterar eller köper in system för takavvattnings. Vi försöker fånga upp kunders behov och hitta lösningar för att montaget ska bli enklare och nyttan större.


FÄLLBAR UTKASTARE

Det blir allt viktigare att ta vara på värdefullt vatten. Med Lindabs smarta fällbara utkastare kan du enkelt leda regnvattnet i exempelvis en regntunna när det passar dig. Till nytta, både för trädgårdens växter och för miljön!

RÄNNSKARV

Aluminium utvidgar och kontraherar sig mer än stål vid stora temperaturskillnader. För att du ska slippa tänka på detta har vi tagit fram en extra bred skarv, som täcker behovet av mellanrum mellan rännorna.

Om du skulle vilja montera rännorna utan rännskarv så behöver du tillse att rännan har tillräckligt med plats och kan utvidga sig 2-3 mm/m.

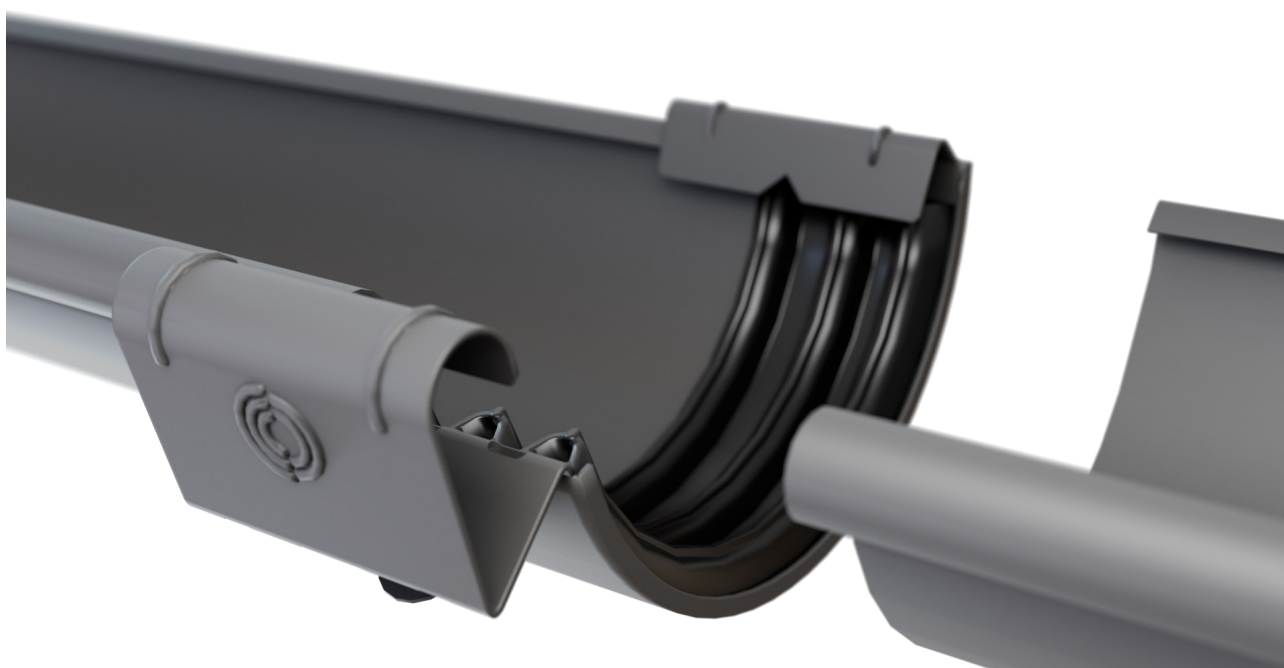

Teknisk information

Komponenter

Ränna ARA

Dim 125 mm och 150 mm
Längd 3000 och 5000 mm



Takfotskrok kort AK07

Dim 125 och 150 mm
Skaftlängd 70 mm
För montering i takfoten.



Skaftkrok lång AK18

Dim 125 och 150 mm
Skaftlängd 180 mm
För montering på taket.




Ränngavel ARGU, universal

Dim 125 och 150 mm
Ränngavel universal
passar både som höger
och vänster gavel.




Rännskarv ARSK

Dim 125 och 150 mm
Rännskarven har en gummitätning för en bättre och garanterad vattentät installation mellan två rännor.




Rännvinkel ARVY, yttre

Dim 125 och 150 mm
Vinkel 90°
Rännvinkel för ytterhörn.




Rännvinkel ARVI, inner

Dim 125 och 150 mm
Vinkel 90°
Rännvinkel för innerhörn.



Omvikningskupa AOK

Dim kupa:
125 och 150 mm
Dim rör:
75, 87 och 100 mm
Kupa för övergång mellan ränna och rör.



Stuprör ASROR

Dim 75, 87 och 100 mm
Längd 3000-5000 mm
Stuprör där nedersta delen på röret är krympt.




Mellanstycke AMST

Dim 75, 87 och 100 mm
Längd 1000 mm
Ett kort stuprör i aluminium som underlättar t.ex. vid montage mellan två böjar.



Svep ASVHA

Dim 75, 87 och 100 mm
Rörsvep med killås för montage på träfasad.



Stift SST

SST är ett stift som används för installation av SSVU eller SSV i stenvägg.



Rörbøj ABK , konisk

Dim 75, 87 och 100 mm
Vinkel 45°, 70° eller 85°
Böjen är konisk och
passar i omvinkningskupan
utan skruvar eller nitar.



Rörbøj ABKM

Dim 75, 87 och 100 mm
Vinkel 70°
Böjen är konisk och
passar i omvinkningskupan
utan skruvar eller nitar.



Rörbøj ABKS, skarp

Dim 75, 87 och 100 mm
Vinkel 70°
Skarp rörbøj som är
konisk och passar i
omvinkningskupan utan
skruvar eller nitar.



Utkastare AUTK

Dim 75, 87 och 100 mm
Utkastare som passar
både krympt och icke
krympt stuprör.



Utkastare AUTKS, skarp

Dim 75, 87 och 100 mm
Skarp, traditionell utkas-
tare som passar både
krympt och icke krympt
stuprör.



Sockelknä ASOKN

Dim 75, 87 och 100 mm
För anslutning när mark-
anslutningsröret är längre
ut från husets vägg än
stupröret.



Fällbar utkastare, AFUTK

Dim 75, 87 och 100 mm
Fällbar utkastare för t ex
regntunnor.



Påskjutsrör APRT

Dim 75, 87 och 100 mm
Påskjutsrör till renstratt.



Grenrör AGROR, ställbart

Dim 75, 87 och 100 mm
Vinkel 50° till 80°
Ett ställbart grenrör för att
ansluta flera stuprör fast
det bara finns ett markrör
tillgängligt.



Brunnsutkastare ABUTK

Dim 75, 87 och 100 mm
Höjd ovan muff 225 mm
Brunnsutkastare för
övergång från stuprör till
bland annat markrör eller
vandalrör.



Dagvattensil DVSIL

Dagvattensil i rostfritt stål
för att göra det lättare att
rengöra takavvattningssys-
temet från blad och annat
smuts.



Självremsande lövsil SLS

Självremsande lövsil i HD
polyetenplast. Nederdelen
passar i standard markav-
loppsrör (110 mm).



Renstratt RT

Lövsil i HD polyetenplast.
Nederdelen passar i stand-
ard markavloppsrör (110
mm).



Muff MRT

Muff i HD polyetenplast.
Passar i markavloppsrör
som avviker från standard-
mått.





De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat