



# Lindab **Rostfritt kanalsystem**

Teknisk information

## Innehåll

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Rostfritt kanalsystem .....                                    | 3  |
| Produkter .....                                                | 3  |
| Det cirkulära kanalsystemet .....                              | 3  |
| Det rektangulära kanalsystemet .....                           | 3  |
| Beskrivning .....                                              | 3  |
| Användningsmetoder .....                                       | 3  |
| Råvaran .....                                                  | 3  |
| Korrosivitetsklasser enligt ISO 12944-2 med miljöexempel ..... | 4  |
| Eurovent certifiering .....                                    | 4  |
| Produktöversikt .....                                          | 5  |
| Kanaler .....                                                  | 5  |
| Böjar .....                                                    | 6  |
| Rensbara böjar .....                                           | 14 |
| Reduktioner .....                                              | 15 |
| T-rör .....                                                    | 23 |
| X-stycke .....                                                 | 27 |
| Inloppsror .....                                               | 29 |
| Kopplingar .....                                               | 32 |
| Ändlock .....                                                  | 34 |
| Rensluckor .....                                               | 35 |
| Ljuddämpare .....                                              | 36 |
| Spjäll .....                                                   | 37 |
| UltraLink .....                                                | 39 |
| Kanalupphängningar .....                                       | 40 |
| Rektangulärt kanalsystem .....                                 | 43 |
| Infästningar .....                                             | 46 |

# Rostfritt kanalsystem

## Produkter

Syftet med denna broschyr är att presentera Lindabs kanalsystemsprodukter som finns tillgängliga i rostfritt stål. Mer detaljerad information om systemet och produkterna hittar du i vår broschyr "Allmän information och teori" och på respektive produkts webbsida.

Produkter i rostfritt stål pressas inte, utan tillverkas vanligtvis för hand; därför kan deras dimensioner och vikt variera till skillnad från standardsortimentet av galvaniserade produkter. Runda böjar, 45° och 90°, med dimensionerna Ø100, Ø125 och Ø160, är undantaget från regeln eftersom de pressas när de tillverkas både i rostfritt och galvaniserat stål.

## Det cirkulära kanalsystemet

Det cirkulära systemet ingår i produktfamiljen Lindab Safe och tillverkas som standard med dubbel tätningspackning av EPDM-gummi. Standarddimensioner enligt EN 1506 tillverkas med omvikt kant, vilket ger mycket god formstabilitet och ökad tålighet mot hanteringsskador.

När ämnen förekommer som tätningspackningarna av EPDM inte tål finns möjlighet att använda tätningslister av silikon. Se tabell om hur olika ämnen påverkar packningen i Lindabs ventilationskanalsystemkatalog under avsnittet "Safe". Om detta tillval inte är möjligt kan detaljer utan packningar tillverkas.

## Det rektangulära kanalsystemet

Det rektangulära systemet, som ingår i produktfamiljen Lindab Rekt, består av rektangulära kanaler och detaljer med mått anpassade till EN 1505 när inget annat anges. Systemet är stabilt, homogent och vridstyvt tack vare förstärkningsprofiler och trapetskorrugerade kanalväggar.

## Beskrivning

Rostfritt stål varken korroderar, rostar eller fläckas av kontakt med vatten, till skillnad från vanligt stål. Det är dock inte helt skyddat mot fläckar i miljöer med lite syre, mycket salt eller dålig luftcirkulation. Det finns olika kvaliteter och ytbehandlingar för rostfritt stål, vilket möjliggör anpassning till den aktuella miljön där produkten ska installeras. Rostfritt stål används där både korrosionsbeständighet och stål krävs.

## Användningsmetoder

Rostfritt stål delas in i två kvaliteter.

- Den lägsta kvaliteten uppfyller kraven i EN 1.4301 (AISI 304) och kraven för korrosivitetsklass C4. EN 1.4301, som är det vanligast förekommande rostfria stålet med användningsområden som köksutrustning, hushållsartiklar, andra ändamål för inomhus bruk och för lindrigt korrosiv utomhusatmosfär, består till ca 9 % av nickel, 18 % av krom och resterande del av stål.
- Den högre kvaliteten uppfyller kraven i EN 1.4404 (AISI 316L), korrosivitetsklass C5-I och C5-M. EN 1.4404 som rekommenderas för användning i kustområden och i förorenad stads- eller industriatmosfär består till ca 11 % av nickel, 17 % av krom, 2,7 % av molybden och resterande del av stål. Det är genom legering med molybden som de förbättrade korrosionsegenskaperna erhålls.

Trots att det åtgår mycket energi vid framställning av rostfria stål, kan man hävda att dessa material är intressanta ur miljö- och kostnadsperspektiv. Anledningen till detta är att en stor andel skrot återförs för smältning, att ytbehandling i många fall inte är nödvändig, att behovet av underhåll minskar samtidigt som anläggningarnas livslängd ökar.

## Råvaran

Kanaler och detaljer tillverkas som standard av blankglöd-gad (BA) plåt enligt EN 1.4301 (EN 1.4501, AISI 304) och EN 1.4404, AISI 316L. Dessa kvaliteter har mycket jämn och blank yta med en finish som ger tydligt intryck av att vara estetiskt tilltalande.

# Rostfritt kanalsystem

## Korrosivitetsklasser enligt ISO 12944-2 med miljöexempel

| Korrosivitet kategorier | Korrosivitet | Exempel på typiska miljöer (endast informativt)                                                                                          |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |              | Extern                                                                                                                                   | Internt                                                                                                                        |
| C1                      | Mycket låg   | -                                                                                                                                        | Uppvärmade byggnader med ren atmosfär, t.ex. kontor, butiker, skolor, hotell.                                                  |
| C2                      | Låg          | Atmosfärer med låg föroreningsnivå: mestadels landsbygdsområden                                                                          | Ouppvärmda byggnader där kondens kan förekomma, t.ex. depåer, idrottshallar.                                                   |
| C3                      | Medium       | Stads- och industriell atmosfär, måttlig svaveldioxidföroreningar; kustområden med låg salthalt.                                         | Produktionslokaler med hög luftfuktighet och viss luftförorening, t.ex. Livsmedels-industri, tvätterier, bryggerier, mejerier. |
| C4                      | Hög          | Industriområden och kustområden med måttlig salthalt.                                                                                    | Kemiska anläggningar, simbassänger, kustfartyg och varv.                                                                       |
| C5                      | Mycket hög   | Industriområden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär och kustområden med hög salthalt.                                           | Byggnader eller områden med nästan permanent kondens och med hög förorening.                                                   |
| CX                      | Extrem       | Offshoreområden med hög salthalt och industriområden med extrem fuktighet och aggressiv atmosfär och subtropisk och tropiska atmosfärer. | Industriområden med extrem fuktighet och aggressiv atmosfär.                                                                   |

## Eurovent certifiering

Lindabs cirkulära kanalsystem med gummipackning, Lindab Safe och Lindab Safe Click, uppfyller kraven för styrka och täthet i klass D enligt Eurovent Certified Performance program för cirkulära kanalsystem tillverkade i metall (DUCT-MC). Kontrollera giltigheten för certifikatet:



[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Syftet med Eurovents tredjepartscertifiering är att utvärdera produkterna i ett ventilationssystem enligt en gemensam uppsättning kriterier för alla relevanta funktioner och på så sätt säkerställa prestanda över tid.

Genom att specificera vilka produkter som ingår i Lindabs certifierade system, Lindab Safe och Lindab Safe Click, förenklas ingenjörens arbete, det finns inget behov att utföra detaljerade jämförelser eller prestandatester. Konsulter, säljare och användare kan göra trygga produktval med försäkran att kataloguppgifterna är korrekta mot en viss nivå. De produkter som är Eurovent-certifierade har Eurovent-logotypen i sidfoten i den tekniska dokumentationen.


Notera: de flesta av produkterna som ingår i ett Lindab Safe och Safe Click kanalsystem är märkbart bättre än täthetsklass D. Dock uppfyller vissa enskilda produkter inte kraven för klass D enligt EN 15727. Dessa produkter är markerade med klass C i den tekniska dokumentationen och kan användas i ett begränsat antal i ett D-klassat ventilationssystem.

# Produktöversikt

## Cirkulärt kanalsystem

## Kanaler

### SR, cirkulär kanal




| Ød<br>nom | t<br>mm | m<br>kg/m | Kommentar                                                                    |
|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 63        | 0,5     | 0,89      | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för SR |
| 80        | 0,5     | 1,01      |                                                                              |
| 100       | 0,5     | 1,27      |                                                                              |
| 112       | 0,5     | 1,42      |                                                                              |
| 125       | 0,5     | 1,57      |                                                                              |
| 140       | 0,5     | 1,76      |                                                                              |
| 150       | 0,5     | 1,89      |                                                                              |
| 160       | 0,5     | 2,02      |                                                                              |
| 180       | 0,5     | 2,26      |                                                                              |
| 200       | 0,5     | 2,56      |                                                                              |
| 224       | 0,5     | 2,87      |                                                                              |
| 250       | 0,5     | 3,18      |                                                                              |
| 280       | 0,5     | 3,56      |                                                                              |
| 300       | 0,5     | 3,82      |                                                                              |
| 315       | 0,5     | 4,01      |                                                                              |
| 355       | 0,5     | 4,51      |                                                                              |
| 400       | 0,5     | 5,46      |                                                                              |
| 450       | 0,6     | 7,37      |                                                                              |
| 500       | 0,6     | 8,18      |                                                                              |
| 560       | 0,6     | 9,20      |                                                                              |
| 600       | 0,6     | 9,80      |                                                                              |
| 630       | 0,6     | 10,3      |                                                                              |
| 710       | 0,8     | 15,5      |                                                                              |
| 800       | 0,8     | 17,4      |                                                                              |
| 900       | 0,8     | 19,3      |                                                                              |
| 1000      | 0,8     | 21,4      |                                                                              |
| 1120      | 0,8     | 24,0      |                                                                              |
| 1250      | 0,8     | 26,8      |                                                                              |

## Cirkulärt kanalsystem

## Böjar


## BU 90°, pressad böj



| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BU 90° |
| 125        |                                                                                  |
| 160        |                                                                                  |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

## BU 45°, pressad böj




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BU 45° |
| 125        |                                                                                  |
| 160        |                                                                                  |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

## Cirkulärt kanalsystem

## Böjar


## BFU 90°, falsad böj



| Ød,<br>nom | l<br>mm | m<br>kg |
|------------|---------|---------|
| 80         | 80      | 0,25    |
| 140        | 140     | 0,61    |
| 150        | 150     | 0,84    |
| 180        | 180     | 1,02    |
| 200        | 200     | 1,30    |
| 224        | 224     | 1,33    |
| 250        | •       | •       |
| 280        | •       | •       |
| 300        | •       | •       |
| 315        | •       | •       |
| 355        | •       | •       |
| 400        | •       | •       |
| 450        | •       | •       |
| 500        | •       | •       |
| 560        | •       | •       |
| 600        | •       | •       |
| 630        | •       | •       |
| 710        | •       | •       |
| 800        | •       | •       |
| 900        | •       | •       |
| 1000       | •       | •       |
| 1120       | •       | •       |
| 1250       | •       | •       |

- För mer detaljerad information och mått, se datablad för BFU 90°

## Teknisk data

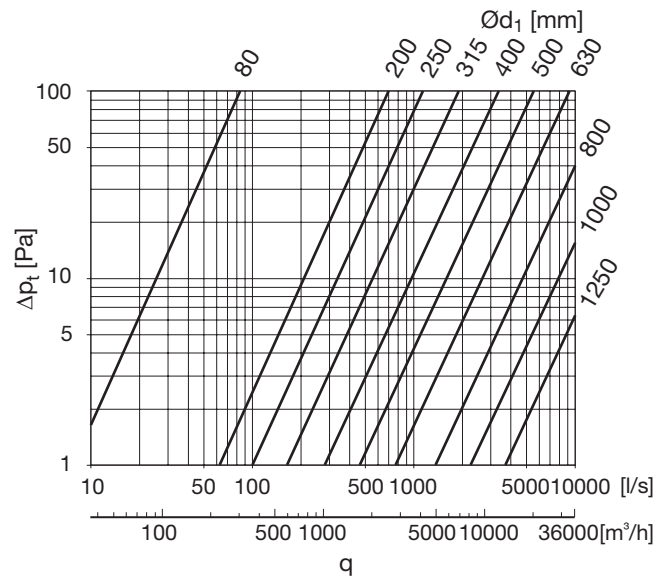




## Cirkulärt kanalsystem


## Böjar

## BFU 45°, falsad böj



| Ød,<br>nom | l<br>mm | m<br>kg |
|------------|---------|---------|
| 80         | 33      | 0,17    |
| 140        | 58      | 0,42    |
| 150        | 62      | 0,47    |
| 180        | 75      | 0,64    |
| 200        | 83      | 0,80    |
| 224        | 93      | 0,82    |
| 250        | •       | •       |
| 280        | •       | •       |
| 300        | •       | •       |
| 315        | •       | •       |
| 355        | •       | •       |
| 400        | •       | •       |
| 450        | •       | •       |
| 500        | •       | •       |
| 560        | •       | •       |
| 600        | •       | •       |
| 630        | •       | •       |
| 710        | •       | •       |
| 800        | •       | •       |
| 900        | •       | •       |
| 1000       | •       | •       |
| 1120       | •       | •       |
| 1250       | •       | •       |

## Teknisk data

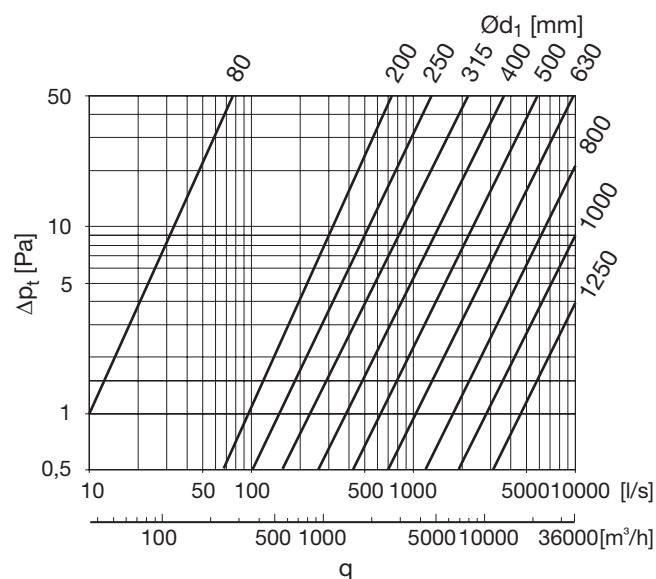


- För mer detaljerad information och mått, se datablad för BFU 45°



## Cirkulärt kanalsystem

## Böjar


## BFU 60°, falsad böj



| Ød,<br>nom | l<br>mm | m<br>kg |
|------------|---------|---------|
| 80         | 46      | 0,24    |
| 100        | 58      | 0,33    |
| 125        | 72      | 0,40    |
| 140        | 81      | 0,50    |
| 150        | 87      | 0,58    |
| 160        | 104     | 0,65    |
| 180        | 92      | 0,79    |
| 200        | 115     | 0,95    |
| 224        | 129     | 0,99    |
| 250        | •       | •       |
| 280        | •       | •       |
| 300        | •       | •       |
| 315        | •       | •       |
| 355        | •       | •       |
| 400        | •       | •       |
| 450        | •       | •       |
| 500        | •       | •       |
| 560        | •       | •       |
| 600        | •       | •       |
| 630        | •       | •       |
| 710        | •       | •       |
| 800        | •       | •       |
| 900        | •       | •       |
| 1000       | •       | •       |
| 1120       | •       | •       |
| 1250       | •       | •       |

- För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BFU 60°


## Teknisk data

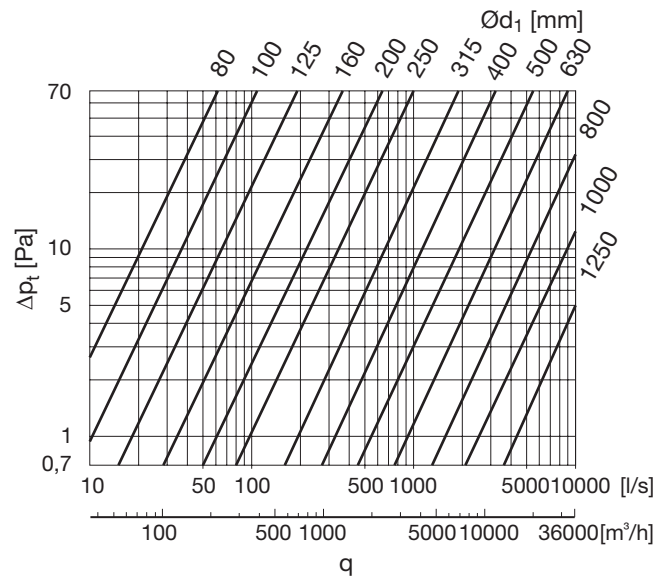

## Cirkulärt kanalsystem


## Böjar

## BFU 30°, falsad böj



| Ød,<br>nom | l<br>mm | m<br>kg |
|------------|---------|---------|
| 80         | 21      | 0,16    |
| 100        | 27      | 0,17    |
| 125        | 34      | 0,24    |
| 140        | 38      | 0,30    |
| 150        | 40      | 0,36    |
| 160        | 48      | 0,43    |
| 180        | 43      | 0,51    |
| 200        | 54      | 0,62    |
| 224        | 60      | 0,72    |
| 250        | •       | •       |
| 280        | •       | •       |
| 300        | •       | •       |
| 315        | •       | •       |
| 355        | •       | •       |
| 400        | •       | •       |
| 450        | •       | •       |
| 500        | •       | •       |
| 560        | •       | •       |
| 600        | •       | •       |
| 630        | •       | •       |
| 710        | •       | •       |
| 800        | •       | •       |
| 900        | •       | •       |
| 1000       | •       | •       |
| 1120       | •       | •       |
| 1250       | •       | •       |

## Teknisk data

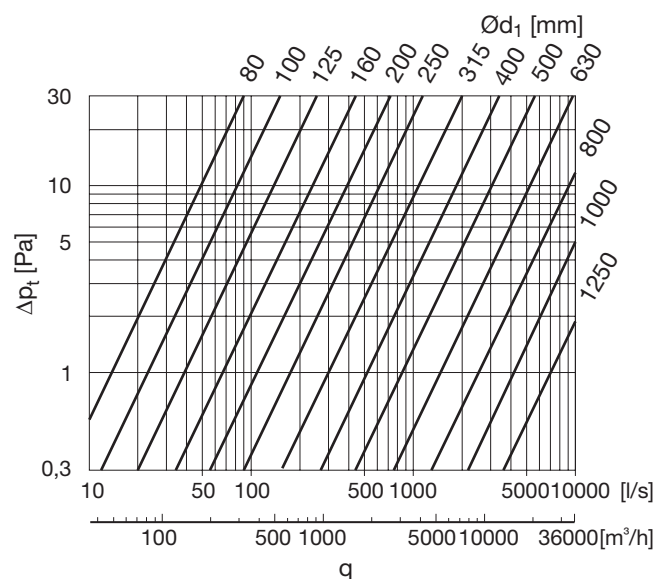


- För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BFU 30°

## Cirkulärt kanalsystem


## Böjar

## BFU 15°, falsad böj



| Ød,<br>nom | l<br>mm | m<br>kg |
|------------|---------|---------|
| 80         | 11      | 0,15    |
| 100        | 13      | 0,15    |
| 125        | 17      | 0,20    |
| 140        | 18      | 0,25    |
| 150        | 20      | 0,31    |
| 160        | 24      | 0,40    |
| 180        | 21      | 0,50    |
| 200        | 26      | 0,60    |
| 224        | 30      | 0,66    |
| 250        | •       | •       |
| 280        | •       | •       |
| 300        | •       | •       |
| 315        | •       | •       |
| 355        | •       | •       |
| 400        | •       | •       |
| 450        | •       | •       |
| 500        | •       | •       |
| 560        | •       | •       |
| 600        | •       | •       |
| 630        | •       | •       |
| 710        | •       | •       |
| 800        | •       | •       |
| 900        | •       | •       |
| 1000       | •       | •       |
| 1120       | •       | •       |
| 1250       | •       | •       |

## Teknisk data

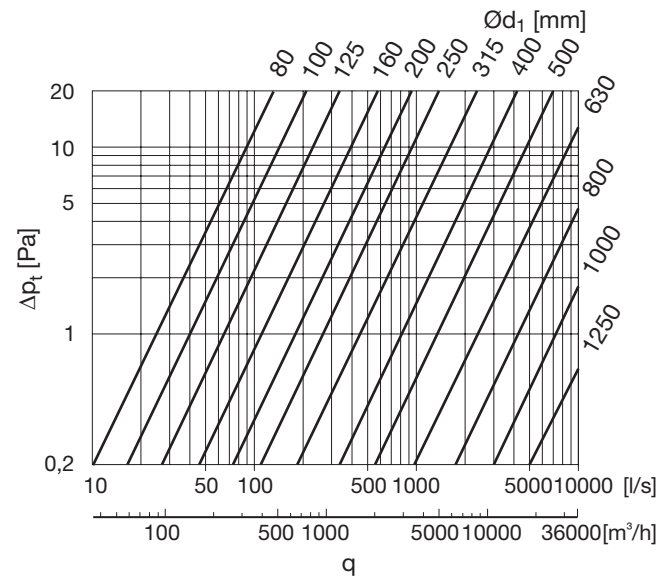


- För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BFU 15°

## Cirkulärt kanalsystem

## Böjar

## BKU 90°, kort böj




| Ød,<br>nom | l<br>mm | m<br>kg |
|------------|---------|---------|
| 80 *       | 55      | 0,14    |
| 100        | 62      | 0,24    |
| 125        | 79      | 0,36    |
| 160        | 94      | 0,53    |

\* Elliptiskt utförande

- För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BKU 90°

## BKMU 90°, kort böj med muffmått




| Ød,<br>nom | l<br>mm | l1<br>mm | m<br>kg |
|------------|---------|----------|---------|
| 80 *       | 97      | 55       | 0,13    |
| 100        | 105     | 65       | 0,25    |
| 125        | 120     | 79       | 0,48    |
| 160        | 137     | 94       | 0,86    |

\* Elliptiskt utförande


- För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BKMU 90°

## BKFU 90°, kort, falsad böj



| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 200        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BKFU 90° |
| 250        |                                                                                    |
| 315        |                                                                                    |
| 355        |                                                                                    |
| 400        |                                                                                    |
| 500        |                                                                                    |
| 630        |                                                                                    |
| 710        |                                                                                    |
| 800        |                                                                                    |
| 1000       |                                                                                    |
| 1120       |                                                                                    |
| 1250       |                                                                                    |

## BKFMU 90°, kort, falsad böj med muffmått




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 200        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BKFMU 90° |
| 250        |                                                                                     |
| 315        |                                                                                     |
| 400        |                                                                                     |
| 500        |                                                                                     |
| 630        |                                                                                     |
| 710        |                                                                                     |
| 800        |                                                                                     |
| 1000       |                                                                                     |
| 1120       |                                                                                     |
| 1250       |                                                                                     |


## Cirkulärt kanalsystem

## Böjar

## BSFU 90°, lång, falsad böj



## BSFU 45°, lång, falsad böj




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 250        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BSFU 90° |
| 280        |                                                                                    |
| 300        |                                                                                    |
| 315        |                                                                                    |
| 355        |                                                                                    |
| 400        |                                                                                    |
| 450        |                                                                                    |
| 500        |                                                                                    |
| 560        |                                                                                    |
| 600        |                                                                                    |
| 630        |                                                                                    |
| 710        |                                                                                    |
| 800        |                                                                                    |
| 900        |                                                                                    |
| 1000       |                                                                                    |
| 1120       |                                                                                    |
| 1250       |                                                                                    |

| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 250        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BSFU 45° |
| 280        |                                                                                    |
| 300        |                                                                                    |
| 315        |                                                                                    |
| 355        |                                                                                    |
| 400        |                                                                                    |
| 450        |                                                                                    |
| 500        |                                                                                    |
| 560        |                                                                                    |
| 600        |                                                                                    |
| 630        |                                                                                    |
| 710        |                                                                                    |
| 800        |                                                                                    |
| 900        |                                                                                    |
| 1000       |                                                                                    |
| 1120       |                                                                                    |
| 1250       |                                                                                    |

# Cirkulärt kanalsystem Rensbara böjar

## BKCU 90°, rensbar böj

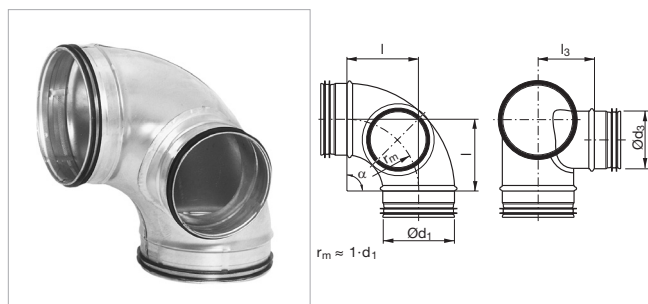


| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>3</sub> |     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|
|                        | 100             | 125 | 160 |
| 100                    | •               |     |     |
| 125                    | •               | •   |     |
| 160                    |                 | •   | •   |

**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BKCU 90°

- Tillgängliga dimensioner

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

## BBKCU 90°, rensbar böj

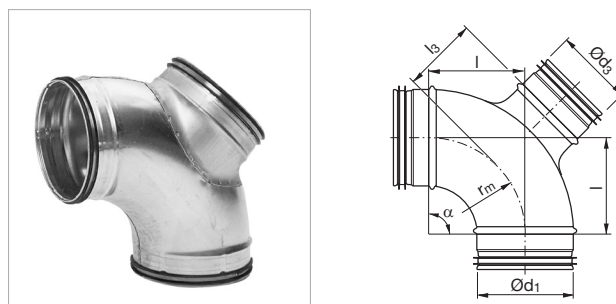


| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>3</sub> |     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|
|                        | 100             | 125 | 160 |
| 100                    | •               |     |     |
| 125                    | •               | •   |     |
| 160                    |                 | •   | •   |

**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BBKCU 90°

- Tillgängliga dimensioner

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

## BFKCU 90°, rensbar böj

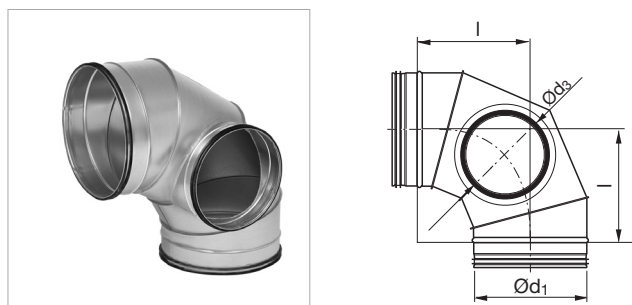


| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>3</sub> |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 100             | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| 112                    | •               |     |     |     |     |     |     |
| 140                    |                 | •   |     |     |     |     |     |
| 150                    |                 | •   |     |     |     |     |     |
| 180                    |                 |     | •   |     |     |     |     |
| 200                    |                 |     | •   |     |     |     |     |
| 224                    |                 |     |     | •   |     |     |     |
| 250                    |                 |     |     | •   | •   |     |     |
| 300                    |                 |     |     |     | •   |     |     |
| 315                    |                 |     |     |     | •   | •   |     |
| 400                    |                 |     |     |     |     | •   | •   |

**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BFKCU 90°

- Tillgängliga dimensioner

## BFBKCU 90°, rensbar böj

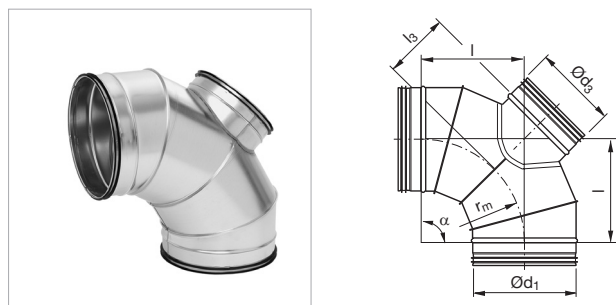

| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>3</sub> |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 100             | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| 112                    | •               |     |     |     |     |     |     |
| 140                    |                 | •   |     |     |     |     |     |
| 150                    |                 | •   |     |     |     |     |     |
| 180                    |                 |     | •   |     |     |     |     |
| 200                    |                 |     | •   |     |     |     |     |
| 224                    |                 |     |     | •   |     |     |     |
| 250                    |                 |     |     | •   | •   |     |     |
| 300                    |                 |     |     |     | •   |     |     |
| 315                    |                 |     |     |     | •   | •   |     |
| 400                    |                 |     |     |     |     | •   | •   |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för BFBKCU 90°

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## Reduktioner

## RCU, reduktion



| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>2</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 63              | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 80                     | •               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 100                    | •               | •  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 125                    |                 | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150                    |                 |    | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 160                    |                 | •  | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 180                    |                 |    | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |
| 200                    |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |
| 224                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |
| 250                    |                 |    |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |
| 300                    |                 |    |     |     |     |     |     | •   |     | •   |     |     |     |
| 315                    |                 |    |     |     |     | •   |     | •   |     | •   |     |     |     |
| 355                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   |     |     |
| 400                    |                 |    |     |     |     |     |     | •   |     | •   | •   |     |     |
| 500                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   |     |
| 630                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   |

**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RCU


- Tillgängliga dimensioner



## Cirkulärt kanalsystem

## Reduktioner

## RCFU, reduktion med muffått



| Ød<br>nom | Ød <sub>2</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 63              | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 80        | •               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 100       | •               | •  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 125       |                 | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150       |                 |    | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 160       |                 |    | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 180       |                 |    | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |
| 200       |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |
| 224       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |
| 250       |                 |    |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |
| 300       |                 |    |     |     |     |     |     | •   |     | •   |     |     |     |
| 315       |                 |    |     |     |     | •   |     | •   |     | •   |     |     |     |
| 355       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   |     |     |
| 400       |                 |    |     |     |     |     |     | •   |     | •   | •   |     |     |
| 500       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   |     |
| 630       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RCFU

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## Reduktioner

## RU, excentrisk reduktion



| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>2</sub> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                        | 200             | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
| 400                    | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 450                    |                 |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 500                    |                 |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 560                    |                 |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 600                    |                 |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |
| 630                    |                 |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |
| 710                    |                 |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |
| 800                    |                 |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |
| 900                    |                 |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |
| 1000                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |
| 1120                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •    |      |
| 1250                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •    | •    |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RU

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## Reduktioner

## RFU, kort excentrisk reduktion med muffmått



| Ød<br>nom | Ød <sub>2</sub> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|           | 200             | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
| 400       | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 450       |                 |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 500       |                 |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 560       |                 |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 600       |                 |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |
| 630       |                 |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |
| 710       |                 |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |
| 800       |                 |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |
| 900       |                 |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |
| 1000      |                 |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |
| 1120      |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •    |      |
| 1250      |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •    | •    |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RFU

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## Reduktioner

RFLU, lång tangentiell, reduktion med muffmått



| Ød<br>nom | Ød <sub>2</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|-----------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|           | 63              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
| 80        | •               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 100       | •               | •  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 112       | •               | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 125       | •               | •  |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 140       | •               | •  |     | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 150       | •               | •  | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 160       | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 180       |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 200       |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 224       |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 250       |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 280       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 300       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 315       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 355       |                 |    |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 400       |                 |    |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 450       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 500       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 560       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 600       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |
| 630       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |
| 710       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |
| 800       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |
| 900       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |
| 1000      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |
| 1120      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |
| 1250      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RFLU

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## Reduktioner

## RCLU, lång, centrisk reduktion



| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>2</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                        | 63              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
| 112                    | •               | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 125                    | •               |    |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 140                    | •               | •  | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 150                    | •               | •  |     | •   |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 160                    | •               |    |     | •   |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 180                    |                 | •  |     | •   |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 200                    |                 | •  |     | •   |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 224                    |                 |    | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 250                    |                 |    | •   | •   |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 280                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 300                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 315                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   |     | •   |     | •   |     | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 355                    |                 |    |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 400                    |                 |    |     |     |     |     |     | •   | •   |     | •   |     | •   | •   |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 450                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 500                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 560                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 600                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |
| 630                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   |     | •   | •   |     |     |     |     |      |      |
| 710                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |
| 800                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |
| 900                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |
| 1000                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |
| 1120                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |
| 1250                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RCLU

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## Reduktioner

RCFLU, lång, centrisk reduktion med muffmått



| Ød<br>nom | Ød <sub>2</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 63              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 |
| 80        | •               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 100       | •               | •  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 112       | •               | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 125       | •               | •  | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 140       | •               | •  | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150       | •               | •  | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 160       | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 180       |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200       |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 224       |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 250       |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 280       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 300       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 315       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 355       |                 |    |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 400       |                 |    |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |
| 450       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |
| 500       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |
| 560       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |
| 600       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |
| 630       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |
| 710       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |
| 800       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 900       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 1000      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 1120      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |
| 1250      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RCFLU

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## Reduktioner

## RLU, lång, tangentiell reduktion



| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>2</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                        | 63              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
| 80                     | •               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 100                    | •               | •  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 112                    | •               | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 125                    | •               | •  | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 140                    | •               | •  | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 150                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 160                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 180                    |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 200                    |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 224                    |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 250                    |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 280                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 300                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 315                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 355                    |                 |    |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 400                    |                 |    |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 450                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 500                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 560                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 600                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |
| 630                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |
| 710                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |
| 800                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |
| 900                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |
| 1000                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |
| 1120                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |
| 1250                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RLU

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## T-rör

## TCU, centrisk T-rör med T-stycke



| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>3</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|                        | 63              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
| 63                     | •*              | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 80                     | •*              | •* |     | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 100                    | •*              | •* | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 112                    | •*              | •* | •*  | •   |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 125                    | •*              | •* | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 140                    | •               | •* | •*  | •*  | •   | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 150                    | •               | •* | •*  | •   | •*  | •*  | •*  |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 160                    | •               | •* | •*  |     | •*  | •*  | •*  | •*  |     | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 180                    | •               | •* | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 200                    | •               | •* | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 224                    | •               | •* | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 250                    | •               | •* | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 280                    |                 | •* | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300                    |                 |    |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     | •   |     |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 315                    |                 | •* | •*  | •   | •*  |     |     | •*  |     | •*  |     | •*  |     |     | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 355                    |                 |    |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     | •   |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |      |
| 400                    |                 |    | •*  | •   | •*  | •   | •   | •*  | •   | •*  |     | •*  | •   |     | •*  | •   | •*  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |
| 450                    |                 |    | •*  |     | •*  | •   | •   | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |      |
| 500                    |                 |    | •*  |     | •*  | •   | •   | •*  | •   | •*  | •   | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |      |
| 560                    |                 |    | •*  |     | •*  |     |     | •*  |     | •*  | •   | •*  | •   | •*  | •*  | •*  | •*  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 600                    |                 |    | •*  |     | •*  |     |     | •*  |     | •*  | •   | •*  | •   | •   | •*  | •   | •*  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 630                    |                 |    | •*  |     | •*  |     |     | •*  |     | •*  | •   | •*  | •   | •   | •*  | •   | •*  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |
| 710                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |
| 800                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 900                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1000                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1120                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1250                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |

**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för TCU


- Tillgängliga dimensioner
- \* Only available in stainless steel. When made in galvanized this dimension is pressed, see TCPU



## Cirkulärt kanalsystem

## T-rör

TU, tangentiellt T-rör med T-stycke



| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>3</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|                        | 63              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
| 63                     | •               | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 80                     | •               | •  | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 100                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 112                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 125                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 140                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 150                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 160                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 180                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 200                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 224                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 250                    | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 280                    |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300                    |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 315                    |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 355                    |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |      |
| 400                    |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |      |
| 450                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |      |
| 500                    |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |      |
| 560                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 600                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |
| 630                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |
| 710                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |
| 800                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 900                    |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1000                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1120                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1250                   |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för TU

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## T-rör

## TSTCU, centriskt T-stycke



| Ød<br>nom | Ød <sub>3</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|           | 63              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
| 63        |                 | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 80        |                 | •* | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 100       |                 | •* | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 112       |                 |    |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 125       |                 | •* | •*  | •   | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 140       |                 | •  |     | •   |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 150       |                 | •  |     | •   |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 160       | •               | •* | •*  | •   | •*  |     |     | •*  | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 180       | •               | •  |     | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 200       | •               | •* | •*  | •   | •*  |     |     | •*  |     | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 224       | •               |    |     | •   |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 250       | •               |    | •*  | •   | •*  |     |     | •*  |     | •*  |     | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 280       |                 |    |     | •   |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300       |                 |    |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     | •   |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 315       |                 | •* | •*  | •   | •*  |     |     | •*  |     | •*  |     | •*  | •   |     | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 355       |                 |    |     | •   |     |     |     |     |     |     |     |     | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |      |
| 400       |                 |    | •*  | •   | •*  | •   |     | •*  | •   | •*  |     | •*  | •   |     | •*  | •   | •*  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |      |
| 450       |                 |    |     |     |     | •   |     |     | •   |     |     |     | •   |     |     | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |      |
| 500       |                 |    |     |     |     | •   |     |     | •   |     |     |     | •   |     |     | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |      |
| 560       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   |     |     | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 600       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   |     |     | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 630       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   |     |     | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |
| 710       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |
| 800       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 900       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1000      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1120      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |
| 1250      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |


**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för TSTCU

- Tillgängliga dimensioner
- \* Only available in stainless steel. When made in galvanized this dimension is pressed, see TCPU

## Cirkulärt kanalsystem

## T-rör

## TSTU, tangentiellt T-stycke



| Ød<br>nom | Ød <sub>3</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|           | 63              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
| 63        |                 | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 80        | •               |    | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 100       | •               | •  |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 112       | •               | •  | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 125       | •               | •  | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 140       | •               | •  | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 150       | •               | •  | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 160       | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 180       | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 200       | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 224       | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   |     |     | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 250       | •               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 280       |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300       |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 315       |                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 355       |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |      |
| 400       |                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |      |
| 450       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |      |
| 500       |                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |      |
| 560       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 600       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 630       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 710       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •    |      |      |
| 800       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •    | •    |      |
| 900       |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | •    | •    |      |
| 1000      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      | •    |      |
| 1120      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      | •    |
| 1250      |                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |

**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för TSTU.



- Tillgängliga dimensioner



## Cirkulärt kanalsystem

## X-stycke

XCU, centriskt med X-stycke



| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>3</sub> Ød <sub>4</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|                        | 63                              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
| 63                     | •                               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 80                     | •                               | •  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 100                    | •                               | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 112                    | •                               | •  | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 125                    | •                               | •  | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 140                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 150                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 160                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 180                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 200                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 224                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 250                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 280                    |                                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300                    |                                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 315                    |                                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 355                    |                                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 400                    |                                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 450                    |                                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 500                    |                                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 560                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 600                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |      |
| 630                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |      |
| 710                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |
| 800                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |      |
| 900                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |      |
| 1000                   |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |      |
| 1120                   |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      |
| 1250                   |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |

**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för XCU.


- Tillgängliga dimensioner



## Cirkulärt kanalsystem

## X-stycke

XU, tangentiellt med X-stycke



| Ød <sub>1</sub><br>nom | Ød <sub>3</sub> Ød <sub>4</sub> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                        | 63                              | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
| 80                     | •                               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 100                    | •                               | •  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 112                    | •                               | •  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 125                    | •                               | •  | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 140                    | •                               | •  | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 150                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 160                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 180                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 200                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 224                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 250                    | •                               | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 280                    |                                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 300                    |                                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 315                    |                                 | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 355                    |                                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 400                    |                                 |    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 450                    |                                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 500                    |                                 |    |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 560                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 600                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |      |      |
| 630                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |
| 710                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |
| 800                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |
| 900                    |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |
| 1000                   |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |
| 1120                   |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      |
| 1250                   |                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    |



**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för XU.

- Tillgängliga dimensioner

## Cirkulärt kanalsystem

## Inloppsror

## ILU, inloppsror utan radie

ILF, inloppsror utan radie  
med muffmått


| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 63         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ILU. |
| 80         |                                                                                |
| 100        |                                                                                |
| 112        |                                                                                |
| 125        |                                                                                |
| 140        |                                                                                |
| 150        |                                                                                |
| 160        |                                                                                |
| 180        |                                                                                |
| 200        |                                                                                |
| 224        |                                                                                |
| 250        |                                                                                |
| 280        |                                                                                |
| 300        |                                                                                |
| 315        |                                                                                |
| 355        |                                                                                |
| 400        |                                                                                |
| 450        |                                                                                |
| 500        |                                                                                |
| 560        |                                                                                |
| 600        |                                                                                |
| 630        |                                                                                |
| 710        |                                                                                |
| 800        |                                                                                |
| 900        |                                                                                |
| 1000       |                                                                                |
| 1120       |                                                                                |
| 1250       |                                                                                |

| Ød<br>nom | Kommentar                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 63        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ILF. |
| 80        |                                                                                |
| 100       |                                                                                |
| 112       |                                                                                |
| 125       |                                                                                |
| 140       |                                                                                |
| 150       |                                                                                |
| 160       |                                                                                |
| 180       |                                                                                |
| 200       |                                                                                |
| 224       |                                                                                |
| 250       |                                                                                |
| 280       |                                                                                |
| 300       |                                                                                |
| 315       |                                                                                |
| 355       |                                                                                |
| 400       |                                                                                |
| 450       |                                                                                |
| 500       |                                                                                |
| 560       |                                                                                |
| 600       |                                                                                |
| 630       |                                                                                |
| 710       |                                                                                |
| 800       |                                                                                |
| 900       |                                                                                |
| 1000      |                                                                                |
| 1120      |                                                                                |
| 1250      |                                                                                |


## Cirkulärt kanalsystem

## Inloppsör

## ESNU, inloppsör med nät



## EPNF, inloppsör med nät med muffmått




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 63         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ESNU. |
| 80         |                                                                                 |
| 100        |                                                                                 |
| 112        |                                                                                 |
| 125        |                                                                                 |
| 140        |                                                                                 |
| 150        |                                                                                 |
| 160        |                                                                                 |
| 180        |                                                                                 |
| 200        |                                                                                 |
| 224        |                                                                                 |
| 250        |                                                                                 |
| 280        |                                                                                 |
| 300        |                                                                                 |
| 315        |                                                                                 |
| 355        |                                                                                 |
| 400        |                                                                                 |
| 450        |                                                                                 |
| 500        |                                                                                 |
| 560        |                                                                                 |
| 600        |                                                                                 |
| 630        |                                                                                 |
| 710        |                                                                                 |
| 800        |                                                                                 |
| 900        |                                                                                 |
| 1000       |                                                                                 |
| 1120       |                                                                                 |
| 1250       |                                                                                 |

| Ød<br>nom | Kommentar                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 63        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för EPNF. |
| 80        |                                                                                 |
| 100       |                                                                                 |
| 112       |                                                                                 |
| 125       |                                                                                 |
| 140       |                                                                                 |
| 150       |                                                                                 |
| 160       |                                                                                 |
| 180       |                                                                                 |
| 200       |                                                                                 |
| 224       |                                                                                 |
| 250       |                                                                                 |
| 280       |                                                                                 |
| 300       |                                                                                 |
| 315       |                                                                                 |
| 355       |                                                                                 |
| 400       |                                                                                 |
| 450       |                                                                                 |
| 500       |                                                                                 |
| 560       |                                                                                 |
| 600       |                                                                                 |
| 630       |                                                                                 |
| 710       |                                                                                 |
| 800       |                                                                                 |
| 900       |                                                                                 |
| 1000      |                                                                                 |
| 1120      |                                                                                 |
| 1250      |                                                                                 |

## Cirkulärt kanalsystem


## Inloppsror

## ILKNU 50, inloppsror med nät och kona




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ILKNU 50. |
| 100        |                                                                                     |
| 125        |                                                                                     |
| 160        |                                                                                     |
| 200        |                                                                                     |
| 250        |                                                                                     |
| 315        |                                                                                     |
| 400        |                                                                                     |
| 500        |                                                                                     |
| 630        |                                                                                     |
| 800        |                                                                                     |

## ILKNU 100, inloppsror med nät och kona




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ILKNU 100. |
| 100        |                                                                                      |
| 125        |                                                                                      |
| 160        |                                                                                      |
| 200        |                                                                                      |
| 250        |                                                                                      |
| 315        |                                                                                      |
| 400        |                                                                                      |
| 500        |                                                                                      |
| 630        |                                                                                      |
| 800        |                                                                                      |

## ILKNF 50, inloppsror med nät och kona med muffmått



| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ILKNF 50. |
| 125        |                                                                                     |
| 160        |                                                                                     |
| 200        |                                                                                     |
| 250        |                                                                                     |
| 315        |                                                                                     |
| 400        |                                                                                     |
| 500        |                                                                                     |
| 630        |                                                                                     |
| 800        |                                                                                     |

## ILKNF 100, inloppsror med nät och kona med muffmått




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ILKNF 100. |
| 125        |                                                                                      |
| 160        |                                                                                      |
| 200        |                                                                                      |
| 250        |                                                                                      |
| 315        |                                                                                      |
| 400        |                                                                                      |
| 500        |                                                                                      |
| 630        |                                                                                      |
| 800        |                                                                                      |




## Cirkulärt kanalsystem

## Kopplingar

## NPU, nippel



## SNPU, skjutnippel




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 63         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för NPU. |
| 80         |                                                                                |
| 100        |                                                                                |
| 112        |                                                                                |
| 125        |                                                                                |
| 140        |                                                                                |
| 150        |                                                                                |
| 160        |                                                                                |
| 180        |                                                                                |
| 200        |                                                                                |
| 224        |                                                                                |
| 250        |                                                                                |
| 280        |                                                                                |
| 300        |                                                                                |
| 315        |                                                                                |
| 355        |                                                                                |
| 400        |                                                                                |
| 450        |                                                                                |
| 500        |                                                                                |
| 560        |                                                                                |
| 600        |                                                                                |
| 630        |                                                                                |
| 710        |                                                                                |
| 800        |                                                                                |
| 900        |                                                                                |
| 1000       |                                                                                |
| 1120       |                                                                                |
| 1250       |                                                                                |

| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80         | <p>Alla dimensioner är tillgängliga i längderna 150 mm, 300 mm och 500 mm.</p> <p>För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för SNPU.</p> |
| 100        |                                                                                                                                                                       |
| 112        |                                                                                                                                                                       |
| 125        |                                                                                                                                                                       |
| 140        |                                                                                                                                                                       |
| 150        |                                                                                                                                                                       |
| 160        |                                                                                                                                                                       |
| 180        |                                                                                                                                                                       |
| 200        |                                                                                                                                                                       |
| 224        |                                                                                                                                                                       |
| 250        |                                                                                                                                                                       |
| 280        |                                                                                                                                                                       |
| 300        |                                                                                                                                                                       |
| 315        |                                                                                                                                                                       |
| 355        |                                                                                                                                                                       |
| 400        |                                                                                                                                                                       |
| 450        |                                                                                                                                                                       |
| 500        |                                                                                                                                                                       |
| 560        |                                                                                                                                                                       |
| 630        |                                                                                                                                                                       |
| 800        |                                                                                                                                                                       |
| 1000       |                                                                                                                                                                       |
| 1250       |                                                                                                                                                                       |


## Cirkulärt kanalsystem

## Kopplingar

## MF, muff



## SMFU, skjutnippel muff




| Ød<br>nom | Kommentar                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 63        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för MF. |
| 80        |                                                                               |
| 100       |                                                                               |
| 112       |                                                                               |
| 125       |                                                                               |
| 140       |                                                                               |
| 150       |                                                                               |
| 160       |                                                                               |
| 180       |                                                                               |
| 200       |                                                                               |
| 224       |                                                                               |
| 250       |                                                                               |
| 280       |                                                                               |
| 300       |                                                                               |
| 315       |                                                                               |
| 355       |                                                                               |
| 400       |                                                                               |
| 450       |                                                                               |
| 500       |                                                                               |
| 560       |                                                                               |
| 600       |                                                                               |
| 630       |                                                                               |
| 710       |                                                                               |
| 800       |                                                                               |
| 900       |                                                                               |
| 1000      |                                                                               |
| 1120      |                                                                               |
| 1250      |                                                                               |

| Ød <sub>1</sub><br>nom | l<br>mm            | Kommentar                                                                                |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80                     | 150, 300 or<br>500 | För mer detaljerad<br>information om<br>tekniska data och mått,<br>se datablad för SMFU. |
| 100                    |                    |                                                                                          |
| 112                    |                    |                                                                                          |
| 125                    |                    |                                                                                          |
| 140                    |                    |                                                                                          |
| 150                    |                    |                                                                                          |
| 160                    |                    |                                                                                          |
| 180                    |                    |                                                                                          |
| 200                    |                    |                                                                                          |
| 224                    |                    |                                                                                          |
| 250                    |                    |                                                                                          |
| 280                    |                    |                                                                                          |
| 300                    |                    |                                                                                          |
| 315                    |                    |                                                                                          |
| 355                    |                    |                                                                                          |
| 400                    | 300 or 500         |                                                                                          |
| 450                    |                    |                                                                                          |
| 500                    |                    |                                                                                          |
| 560                    |                    |                                                                                          |
| 630                    |                    |                                                                                          |
| 800                    | 500                |                                                                                          |
| 1000                   |                    |                                                                                          |
| 1250                   |                    |                                                                                          |


## Cirkulärt kanalsystem

## Ändlock

## EPF, ändlock



## ESU, ändlock




| Ød<br>nom | Kommentar                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 63        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för EPF. |
| 80        |                                                                                |
| 100       |                                                                                |
| 112       |                                                                                |
| 125       |                                                                                |
| 140       |                                                                                |
| 150       |                                                                                |
| 160       |                                                                                |
| 180       |                                                                                |
| 200       |                                                                                |
| 224       |                                                                                |
| 250       |                                                                                |
| 280       |                                                                                |
| 300       |                                                                                |
| 315       |                                                                                |
| 355       |                                                                                |
| 400       |                                                                                |
| 450       |                                                                                |
| 500       |                                                                                |
| 560       |                                                                                |
| 600       |                                                                                |
| 630       |                                                                                |
| 710       |                                                                                |
| 800       |                                                                                |
| 900       |                                                                                |
| 1000      |                                                                                |
| 1120      |                                                                                |
| 1250      |                                                                                |

| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 63         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ESU. |
| 80         |                                                                                |
| 100        |                                                                                |
| 112        |                                                                                |
| 125        |                                                                                |
| 140        |                                                                                |
| 150        |                                                                                |
| 160        |                                                                                |
| 180        |                                                                                |
| 200        |                                                                                |
| 224        |                                                                                |
| 250        |                                                                                |
| 280        |                                                                                |
| 300        |                                                                                |
| 315        |                                                                                |
| 355        |                                                                                |
| 400        |                                                                                |
| 450        |                                                                                |
| 500        |                                                                                |
| 560        |                                                                                |
| 600        |                                                                                |
| 630        |                                                                                |
| 710        |                                                                                |
| 800        |                                                                                |
| 900        |                                                                                |
| 1000       |                                                                                |
| 1120       |                                                                                |
| 1250       |                                                                                |


## Cirkulärt kanalsystem

## Rensluckor

## EPFH, renslucka



## ESHU, renslucka




| Ød<br>nom | Kommentar                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 80        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för EPFH. |
| 100       |                                                                                 |
| 112       |                                                                                 |
| 125       |                                                                                 |
| 140       |                                                                                 |
| 150       |                                                                                 |
| 160       |                                                                                 |
| 180       |                                                                                 |
| 200       |                                                                                 |
| 224       |                                                                                 |
| 250       |                                                                                 |
| 280       |                                                                                 |
| 300       |                                                                                 |
| 315       |                                                                                 |
| 355       |                                                                                 |
| 400       |                                                                                 |
| 450       |                                                                                 |
| 500       |                                                                                 |
| 630       |                                                                                 |

| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för ESHU. |
| 112        |                                                                                 |
| 125        |                                                                                 |
| 140        |                                                                                 |
| 150        |                                                                                 |
| 160        |                                                                                 |
| 180        |                                                                                 |
| 200        |                                                                                 |
| 224        |                                                                                 |
| 250        |                                                                                 |
| 280        |                                                                                 |
| 300        |                                                                                 |
| 315        |                                                                                 |
| 355        |                                                                                 |
| 400        |                                                                                 |
| 450        |                                                                                 |
| 500        |                                                                                 |
| 630        |                                                                                 |

## Cirkulärt kanalsystem


## Rensluckor

## KCU, isolerad renslucka

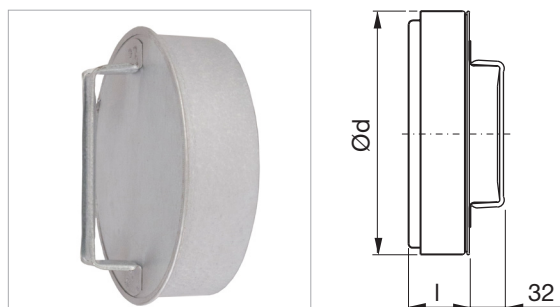

| Ød<br>nom | l  | Isolerings-<br>tjocklek | Kommentar                                                                      |
|-----------|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 100       | 58 | 50                      | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för KCU. |
| 125       | 58 | 50                      |                                                                                |
| 160       | 58 | 50                      |                                                                                |
| 200       | 58 | 50                      |                                                                                |
| 250       | 58 | 50                      |                                                                                |
| 315       | 58 | 50                      |                                                                                |
| 400       | 94 | 50                      |                                                                                |
| 500       | 94 | 50                      |                                                                                |
| 630       | 94 | 50                      |                                                                                |

## SLCU 50, cirkulär rak ljuddämpare

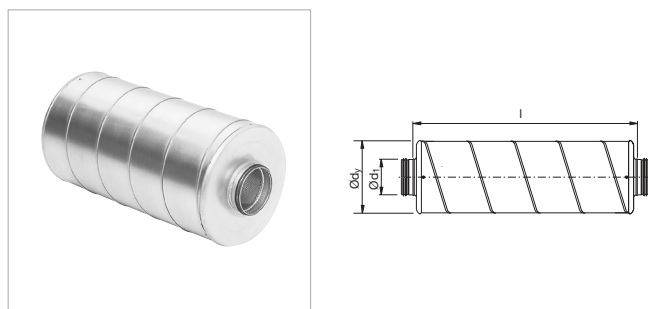

| Ød,<br>nom | l   |     |     |      |
|------------|-----|-----|-----|------|
|            | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| 63         | •   | •   |     |      |
| 80         | •   | •   | •   | •    |
| 100        | •   | •   | •   | •    |
| 125        | •   | •   | •   | •    |
| 160        | •   | •   | •   | •    |
| 200        | •   | •   | •   | •    |
| 250        |     | •   | •   | •    |
| 315        |     | •   | •   | •    |
| 400        |     | •   | •   | •    |

**Kommentar:** För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för SLCU 50.


- Tillgängliga längder

## Ljuddämpare

## Cirkulärt kanalsystem


## Spjäll

## DRU, injusteringspjäll



| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 80         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för DRU. |
| 100        |                                                                                |
| 112        |                                                                                |
| 125        |                                                                                |
| 140        |                                                                                |
| 150        |                                                                                |
| 160        |                                                                                |
| 180        |                                                                                |
| 200        |                                                                                |
| 224        |                                                                                |
| 250        |                                                                                |
| 280        |                                                                                |
| 300        |                                                                                |
| 315        |                                                                                |
| 355        |                                                                                |
| 400        |                                                                                |
| 450        |                                                                                |
| 500        |                                                                                |
| 560        |                                                                                |
| 600        |                                                                                |
| 630        |                                                                                |

## DSU, avstängningspjäll




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 63         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för DSU. |
| 80         |                                                                                |
| 100        |                                                                                |
| 112        |                                                                                |
| 125        |                                                                                |
| 140        |                                                                                |
| 150        |                                                                                |
| 160        |                                                                                |
| 180        |                                                                                |
| 200        |                                                                                |
| 224        |                                                                                |
| 250        |                                                                                |
| 280        |                                                                                |
| 300        |                                                                                |
| 315        |                                                                                |
| 355        |                                                                                |
| 400        |                                                                                |
| 450        |                                                                                |
| 500        |                                                                                |
| 560        |                                                                                |
| 600        |                                                                                |
| 630        |                                                                                |

## Cirkulärt kanalsystem


## Spjäll

## DTU, avstängningsspjäll



| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 80         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för DTU. |
| 100        |                                                                                |
| 112        |                                                                                |
| 125        |                                                                                |
| 140        |                                                                                |
| 150        |                                                                                |
| 160        |                                                                                |
| 180        |                                                                                |
| 200        |                                                                                |
| 224        |                                                                                |
| 250        |                                                                                |
| 280        |                                                                                |
| 300        |                                                                                |
| 315        |                                                                                |
| 355        |                                                                                |
| 400        |                                                                                |
| 450        |                                                                                |
| 500        |                                                                                |
| 560        |                                                                                |
| 600        |                                                                                |
| 630        |                                                                                |

## DTHU, avstängningsspjäll med motorhylla




| Ød,<br>nom | Kommentar                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 80         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för DTHU. |
| 100        |                                                                                 |
| 112        |                                                                                 |
| 125        |                                                                                 |
| 140        |                                                                                 |
| 150        |                                                                                 |
| 160        |                                                                                 |
| 180        |                                                                                 |
| 200        |                                                                                 |
| 224        |                                                                                 |
| 250        |                                                                                 |
| 280        |                                                                                 |
| 300        |                                                                                 |
| 315        |                                                                                 |
| 355        |                                                                                 |
| 400        |                                                                                 |
| 450        |                                                                                 |
| 500        |                                                                                 |
| 560        |                                                                                 |
| 600        |                                                                                 |
| 630        |                                                                                 |
| 800        |                                                                                 |
| 1000       |                                                                                 |

# Cirkulärt kanalsystem


# UltraLink

## FTCU, UltraLink Controller



| Ød,<br>nom | Comment                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för FTCU. |
| 125        |                                                                                 |
| 160        |                                                                                 |
| 200        |                                                                                 |
| 250        |                                                                                 |
| 315        |                                                                                 |

## FTMU, UltraLink Monitor




| Ød,<br>nom | Comment                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för FTMU. |
| 125        |                                                                                 |
| 160        |                                                                                 |
| 200        |                                                                                 |
| 250        |                                                                                 |
| 315        |                                                                                 |
| 400        |                                                                                 |
| 500        |                                                                                 |
| 630        |                                                                                 |




# Kanalupphängningar

## MDH, kanalstöd




| Ød<br>nom | Kommentar                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 100       | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för MDH. |
| 112       |                                                                                |
| 125       |                                                                                |
| 140       |                                                                                |
| 150       |                                                                                |
| 160       |                                                                                |
| 180       |                                                                                |
| 200       |                                                                                |
| 224       |                                                                                |
| 250       |                                                                                |
| 280       |                                                                                |
| 300       |                                                                                |
| 315       |                                                                                |
| 355       |                                                                                |
| 400       |                                                                                |
| 450       |                                                                                |
| 500       |                                                                                |
| 560       |                                                                                |
| 600       |                                                                                |
| 630       |                                                                                |
| 710       |                                                                                |
| 800       |                                                                                |
| 900       |                                                                                |
| 1000      |                                                                                |
| 1120      |                                                                                |
| 1250      |                                                                                |

## DH, kanalstöd



| Ød<br>nom | Kommentar                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 63        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för DH. |
| 80        |                                                                               |
| 100       |                                                                               |
| 125       |                                                                               |
| 160       |                                                                               |
| 200       |                                                                               |
| 250       |                                                                               |
| 315       |                                                                               |
| 400       |                                                                               |
| 500       |                                                                               |
| 630       |                                                                               |

## FB 30, upphängningsband

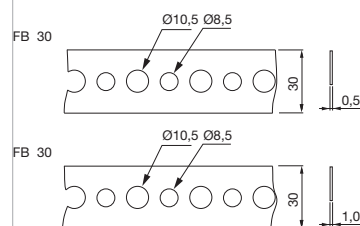


| Bredd<br>mm | Tjocklek | Längd<br>m | Kommentar                                                                       |
|-------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30          | 0,5      | 25         | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för FB 30 |
| 30          | 1,0      | 25         |                                                                                 |

Är endast tillgänglig i EN 1.4301.

# Kanalupphängningar


## UV30, upphängningsbygel

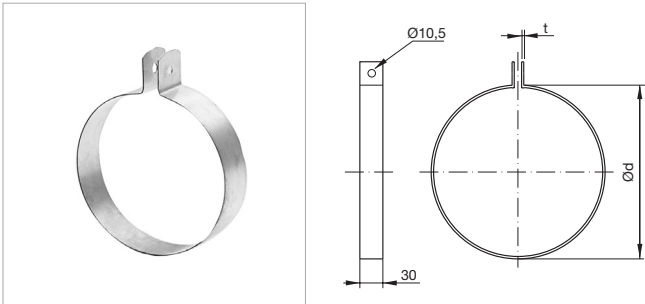

| Ød<br>nom | Kommentar                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 80        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för UV30. |
| 100       |                                                                                 |
| 112       |                                                                                 |
| 125       |                                                                                 |
| 140       |                                                                                 |
| 150       |                                                                                 |
| 160       |                                                                                 |
| 175       |                                                                                 |
| 180       |                                                                                 |
| 200       |                                                                                 |
| 224       |                                                                                 |
| 250       |                                                                                 |
| 260       |                                                                                 |
| 280       |                                                                                 |
| 300       |                                                                                 |
| 315       |                                                                                 |
| 350       |                                                                                 |
| 355       |                                                                                 |
| 400       |                                                                                 |
| 415       |                                                                                 |
| 450       |                                                                                 |
| 500       |                                                                                 |
| 560       |                                                                                 |
| 600       |                                                                                 |
| 630       |                                                                                 |
| 710       |                                                                                 |
| 800       |                                                                                 |
| 850       |                                                                                 |
| 900       |                                                                                 |
| 1000      |                                                                                 |
| 1120      |                                                                                 |
| 1250      |                                                                                 |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

## UV25, upphängningsbygel

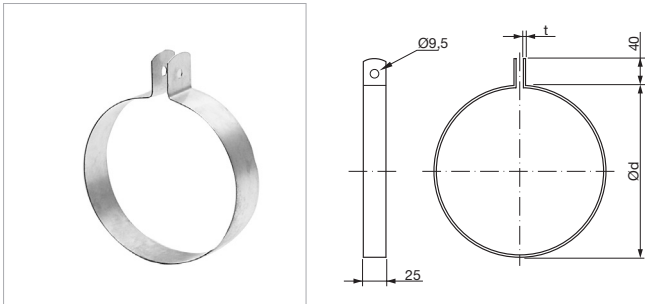


| Ød<br>nom | Kommentar                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 80        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för UV25. |
| 100       |                                                                                 |
| 112       |                                                                                 |
| 125       |                                                                                 |
| 140       |                                                                                 |
| 150       |                                                                                 |
| 160       |                                                                                 |
| 175       |                                                                                 |
| 180       |                                                                                 |
| 200       |                                                                                 |
| 224       |                                                                                 |
| 250       |                                                                                 |
| 260       |                                                                                 |
| 280       |                                                                                 |
| 300       |                                                                                 |
| 315       |                                                                                 |
| 350       |                                                                                 |
| 355       |                                                                                 |
| 400       |                                                                                 |
| 415       |                                                                                 |
| 450       |                                                                                 |
| 500       |                                                                                 |
| 560       |                                                                                 |
| 600       |                                                                                 |
| 630       |                                                                                 |
| 710       |                                                                                 |
| 800       |                                                                                 |
| 850       |                                                                                 |
| 900       |                                                                                 |
| 1000      |                                                                                 |
| 1120      |                                                                                 |
| 1250      |                                                                                 |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

# Kanalupphängningar

## UVH30, upphängningsbygel




| Ød<br>nom | Kommentar                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 80        | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för UV30. |
| 100       |                                                                                 |
| 112       |                                                                                 |
| 125       |                                                                                 |
| 140       |                                                                                 |
| 150       |                                                                                 |
| 160       |                                                                                 |
| 175       |                                                                                 |
| 180       |                                                                                 |
| 200       |                                                                                 |
| 224       |                                                                                 |
| 250       |                                                                                 |
| 260       |                                                                                 |
| 280       |                                                                                 |
| 300       |                                                                                 |
| 315       |                                                                                 |
| 350       |                                                                                 |
| 355       |                                                                                 |
| 400       |                                                                                 |
| 415       |                                                                                 |
| 450       |                                                                                 |
| 500       |                                                                                 |
| 560       |                                                                                 |
| 600       |                                                                                 |
| 630       |                                                                                 |
| 710       |                                                                                 |
| 800       |                                                                                 |
| 850       |                                                                                 |
| 900       |                                                                                 |
| 1000      |                                                                                 |
| 1120      |                                                                                 |
| 1250      |                                                                                 |
| 1400      |                                                                                 |
| 1500      |                                                                                 |
| 1600      |                                                                                 |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

# Rektangulärt kanalsystem


## KK-C, kanal



### Kommentar

För mer detaljerad information om teknisk data och mått, se datablad för KK-C.


## KB-C, böj



### Kommentar

För mer detaljerad information om teknisk data och mått, se datablad för KB-C.


## KS-C, s-böj



### Kommentar

För mer detaljerad information om teknisk data och mått, se datablad för KS-C.



## KD-C, dimensionsförändring



### Kommentar

För mer detaljerad information om teknisk data och mått, se datablad för KD-C.


## KO-C, formförändring



### Kommentar

För mer detaljerad information om teknisk data och mått, se datablad för KO-C.

## KR-C, stosram




### Kommentar

För mer detaljerad information om teknisk data och mått, se datablad för KR-C.

# Rektangulärt kanalsystem


## KA-C, avstick



### Kommentar

För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för KA-C.


## KT-C, T-rör



### Kommentar

För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för KT-C.



## KG-C, ändlock



### Kommentar

För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för KG-C.

## KF-C, avstick på cirkulär kanal



### Kommentar

För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för KF-C.

## PGSTANG, PG-skarvprofil



### Kommentar

För mer detaljerad information och mått, se datablad för PG-stång.

## Gejd, PG-skarvprofil



### Kommentar

För mer detaljerad information och mått, se datablad för GEJD.

# Rektangulärt kanalsystem

## RJFP, flänsprofiler



| Dim | Kommentar                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RJFP. |
| 40  |                                                                                 |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

## RJBC, bultklämma



| Kommentar                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RJBC. |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

## RJCL, hörn



| Dim | Kommentar                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RJCL. |
| 40  |                                                                                 |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.

## RJSP, gejdprofil



| Kommentar                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RJSP. |

Är endast tillgänglig i EN 1.4404.


# Infästningar

## Borrskruv, sexkantsskalle




| Type | Kommentar                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| TG10 | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för TG |
| TG12 |                                                                              |

## Borrskruv, kullrig skalle



| Type | Kommentar                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| SH11 | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för SH |
| SH12 |                                                                              |

## Trycktät blindnit

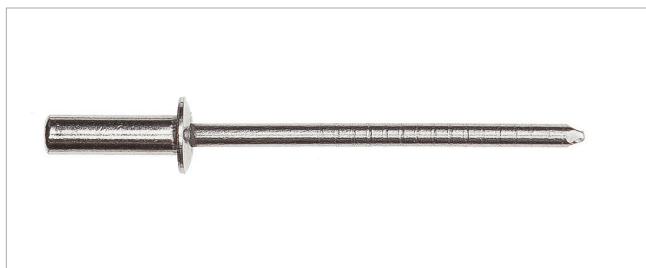

| Type | Kommentar                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| RH13 | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RH |
| RH22 |                                                                              |
| RH31 |                                                                              |
| RH33 |                                                                              |

## Öppen blindnit



| Type | Kommentar                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| RE12 | För mer detaljerad information om tekniska data och mått, se datablad för RE |
| RE13 |                                                                              |
| RE14 |                                                                              |
| RE22 |                                                                              |
| RE24 |                                                                              |







De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat