


Suorakaide äänenvaimennin

LRCB

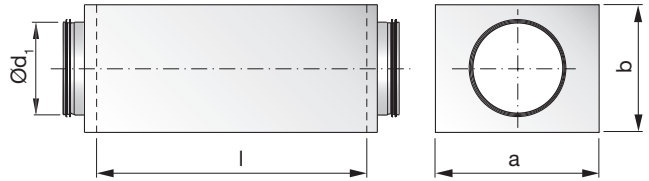

Tuotekuvaus

Matala suorakaidevaimennin pyöreillä liittimillä.


Vaimennusmateriaalina mineraalivilla verhoiltuna reikäpellillä.

Täyttää tiiviysluokka C:n vaatimukset.

Ød ₁ [mm]	l [mm]	a x b [mm] [mm]		Vaimennus (dB) keskitajuudella (Hz)								m kg
				63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
100	500	210	158	3	10	9	18	33	50	22	14	3,17
100	1000	210	158	10	17	16	33	50	50	42	24	5,55
125	500	239	181	5	6	7	16	28	38	17	11	3,85
125	1000	239	181	7	12	14	32	50	50	31	18	6,89
160	500	275	218	5	5	7	15	26	23	11	9	4,40
160	1000	275	218	7	7	12	25	48	39	18	13	7,90
200	500	328	254	5	3	6	13	24	17	9	7	5,74
200	1000	328	254	11	5	12	24	43	30	14	12	10,1
250	500	390	308	6	3	5	12	20	12	6	6	7,24
250	1000	390	308	9	5	8	21	38	21	10	10	13,0
315	500	453	372	4	2	4	11	17	8	5	6	9,15
315	1000	453	372	7	4	7	18	32	14	9	10	16,4
400	500	546	460	3	2	4	10	12	6	6	5	12,7
400	1000	546	460	5	3	6	16	24	10	8	8	21,6

There is given max. attenuation values of 50 dB in the table above.

Tekniset tiedot

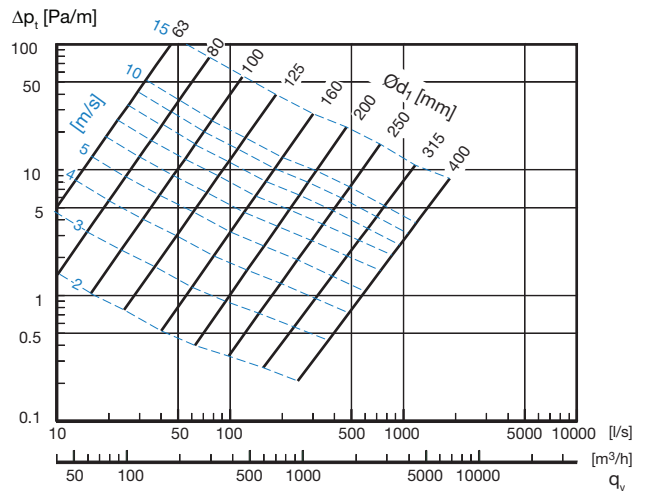

Tilaukoodi

Tuotetunnus LRCB aaa bbbb
 LRCB
Liitoskoko Ød₁
 Ød₁ = 100 - 400 mm
Pituus mm
 l = 500 - 1000 mm

Esimerkki: LRCB - 125 - 1000

