

Perforiertes Wickelfalzrohr

SRPERF



Beschreibung


Perforiertes Wickelfalzrohr mit Außenfalz,
aus sendz. verz. Stahlblech,
Lochdurchmesser 3,0mm,
freier Querschnitt 33%.

Ab Nennweite 400, abweichend vom Produktfoto, mit Doppelsicke.

Rohrenden nicht gratfrei.

Standardlänge 2,4 m, max. Länge $l=3$ m.

Dimensionen

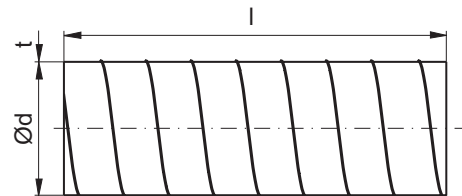

Blechstärke $t=0,6$ mm

| Ød mm | kg/m |
|----------|------|
| 100 | 1,00 |
| 112 | 1,10 |
| 125 | 1,30 |
| 140 | 1,40 |
| 150 | 1,50 |
| 160 | 1,60 |
| 180 | 1,80 |
| 200 | 2,10 |
| 224 | 2,30 |
| 250 | 2,60 |
| 280 | 2,90 |
| 300 | 3,10 |
| 315 | 3,20 |
| 355 | 3,60 |
| 400 | 4,40 |
| 450 | 4,90 |
| 500 | 5,50 |
| 560 | 6,10 |
| 600 | 7,50 |
| 630 | 6,90 |
| 710 | 7,80 |
| 800 | 8,70 |
| 900 | 9,70 |

Bestellbeispiel

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------------|
| | SRPERF | 200 | 2400 |
| Produktbezeichnung | | | |
| Dimension Ød | | | |
| Länge l | | | |