



Flessibili & Staffaggio

Listino prezzi

Sospensione canali

Collari di staffaggio per canali circolari



DRSNR



UV30



UVH30



UV25 INOX

Descrizione

Collari di staffaggio per canali circolari.

Varianti

- **DRSNR**: collare di staffaggio con profilo antivibrante in gomma e dado filettato M8/M10
- **UV30**: collare di staffaggio in acciaio zincato
- **UVH30**: collare di staffaggio a mezza luna in acciaio zincato
- **UV25 INOX**: collare di staffaggio in acciaio inox 4404

Prezzi

Ø mm	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.
80	DRSNR80	5,50	UV3080	11,40	UVH80GALV30	8,30	UV25804404	17,40
100	DRSNR100	6,10	UV30100	7,10	UVH100GALV30	8,60	UV251004404	20,00
125	DRSNR125	7,20	UV30125	6,20	UVH125GALV30	9,40	UV251254404	23,40
160	DRSNR160	8,80	UV30160	7,20	UVH160GALV30	10,20	UV251604404	27,90
200	DRSNR200	10,10	UV30200	12,40	UVH200GALV30	12,50	UV252004404	33,50
250	DRSNR250	12,40	UV30250	12,00	UVH250GALV30	13,70	UV252504404	40,00
315	DRSNR315	16,70	UV30315	13,70	UVH315GALV30	17,50	UV253154404	49,00
355	DRSNR355	18,10	UV30355	15,10	UVH355GALV30	17,60	UV253554404	56,50
400	DRSNR400	19,60	UV30400	16,30	UVH400GALV30	17,60	UV254004404	63,00
450	DRSNR450	29,70	UV30450	17,70	UVH450GALV30	18,80	UV254504404	69,50
500	DRSNR500	32,50	UV30500	19,30	UVH500GALV30	19,30	UV255004404	76,00
560	DRSNR560	25,30	UV30560	20,10	UVH560GALV30	38,50	UV255604404	85,50
630	DRSNR630	26,80	UV30630	23,70	UVH630GALV30	23,40	UV256304404	96,00
710	DRSNR710	30,50	UV30710	54,50	UVH710GALV30	36,50	-	-
800	DRSNR800	37,50	UV30800	34,50	UVH800GALV30	37,00	-	-
900	DRSNR900	38,50	UV30900	60,00	UVH900GALV30	84,50	-	-
1000	DRSNR1000	44,50	UV301000	42,00	UVH1000GALV30	90,00	-	-
1120	DRSNR1120	53,50	UV301120	97,00	UVH1120GALV30	108,00	-	-
1250	DRSNR1250	60,50	UV301250	63,50	UVH1250GALV30	122,00	-	-

Flange per canali circolari



FL



FKM

Descrizione

Flange per canali circolari.

Varianti

- **FL**: flangia in lamiera zincata. Spessore 3 + 6 mm
- **FKM**: flangia doppia in lamiera zincata ad innesto con fascetta di montaggio

Prezzi

Ø mm	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.
80	FL80	24,50	-	-
100	FL100	24,90	-	-
125	FL125	28,80	-	-
160	FL160	36,00	-	-
200	FL200	39,00	FKM200	78,00
250	FL250	42,50	FKM250	81,00
315	FL315	61,00	FKM315	91,00
355	FL355	68,50	FKM355	91,00
400	FL400	76,00	FKM400	104,00
450	FL450	86,50	FKM450	104,00
500	FL500	93,00	FKM500	160,00
560	FL560	116,00	FKM560	160,00
630	FL630	128,00	FKM630	172,00
710	FL710	157,00	FKM710	186,00
800	FL800	156,00	FKM800	202,00
900	FL900	207,00	FKM900	220,00
1000	FL1000	211,00	FKM1000	465,00
1120	FL1120	340,00	FKM1120	505,00
1250	FL1250	535,00	FKM1250	555,00

Sospensione canali

Reggette, viti e mensole



FB

Reggette in acciaio zincato.
Rotolo da 25 m.

Larghezza	Spessore	FB	
mm	mm	Codice	€/pz.
17	0,6	FB16	34,00
25	0,6	FB40	51,00



SSK-S

Viti a testa esagonale autoforante in acciaio elettrozincato.
Confezione: 1000 pz.

Descrizione	Ø	Lunghezza	Codice	€/conf.
	mm	mm		
consigliato per canali circolari	4,2	16	SSK-S416GALV	54,00
consigliato per canali rettangolari	4,8	16	SSK-S4813	74,00
	4,8	19	SSK-S4819	80,00



CL

Mensola asolata pesante.
Confezione: 1 pz.


Lunghezza	Codice	€/pz.
mm		
150	CL150	12,30
200	CL200	14,10
250	CL250	16,60
300	CL300	17,50
400	CL400	21,20



CLS

Mensola asolata leggera con supporto.
Confezione: 1 pz.

Lunghezza	Codice	€/pz.
mm		
400	CLS400	28,60
500	CLS500	33,00
600	CLS600	36,50
800	CLS800	52,50
1000	CLS1000	60,50
1300	CLS1300	73,00




Sospensione canali

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST



FAST



FASTRAIL

Descrizione

FAST e FASTRAIL sono sistemi per la sospensione di canali e accessori per la ventilazione, progettati per ridurre i tempi di installazione e garantire una sospensione sicura.

Caratteristiche

FAST e FASTRAIL sono composti da:

- cavo di acciaio in funzione del carico massimo (sistema 1 e sistema 2), lunghezze da 1 a 5 m.
- dispositivo autobloccante per la regolazione ed il blocco del cavo
- terminale di ancoraggio in funzione della struttura.

In particolare:

FAST

Sistema di sospensione con cavo, morsetto autobloccante a sgancio rapido con perno di regolazione



	Max carico di lavoro (kg)
SISTEMA 1	50
SISTEMA 2	90

+

TERMINALE DI ANCORAGGIO	Max carico di lavoro (kg)			
	LOOP OCCHIELLO	ROD VITE	BET TASSELLO	SHOT CHIODO
SISTEMA 1	50	50	50	25***
SISTEMA 2	90	90	70**	


	Max carico di lavoro (kg)			
SISTEMA 1	50	50	50	25***
SISTEMA 2	90	90	70**	

**FASTBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg

***FASTSHOT: max carico di lavoro ammesso 25 kg

FASTRAIL

Sistema di sospensione con cavo e morsetto autobloccante a trapezio per profili di ancoraggio 41x41 o 41x21 mm



	Max carico di lavoro (kg)
SISTEMA 1	45
SISTEMA 2	90

+

TERMINALE DI ANCORAGGIO	Max carico di lavoro (kg)		
	LOOP OCCHIELLO	ROD VITE	BET TASSELLO
SISTEMA 1	45	45	45
SISTEMA 2	90	90	70**

	Max carico di lavoro (kg)		
SISTEMA 1	45	45	45
SISTEMA 2	90	90	70**

**FASTRAILBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg

Accessori

- **FASTREEL10050**: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 100 m.
- **FASTREEL20050**: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 200 m.
- **FASTREEL100120**: cavo in acciaio, carico max = 120 kg. Rotolo da 100 m.
- **FASTLOCK50**: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 50 kg. Conf. da 10 pz.
- **FASTLOCK120**: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 120 kg. Conf. da 10 pz.
- **FRAILOCK45**: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 45 kg. Conf. da 10 pz.
- **FRAILOCK90**: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 90 kg. Conf. da 10 pz.
- **BET**: Tassello BET, carico max = 70 kg. Conf. da 50 pz.
- **WRC**: Pinza tagliacavi

Sospensione canali

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST

Prezzi

FAST			
Codice	€/conf.		
FASTLOOP145	86,00	SISTEMA 1	
FASTLOOP245	92,00		
FASTLOOP345	98,50		
FASTLOOP445	105,00		
FASTLOOP545	110,00		
FASTRD145	131,00		
FASTRD245	136,00		
FASTRD345	142,00		
FASTRD445	148,00		
FASTRD545	154,00		
FASTBET145	107,00		
FASTBET245	113,00		
FASTBET345	119,00		
FASTBET445	125,00		
FASTBET545	132,00		
FASTLOOP190	152,00		SISTEMA 2
FASTLOOP290	160,00		
FASTLOOP390	169,00		
FASTLOOP490	178,00		
FASTLOOP590	186,00		
FASTRD190	195,00		
FASTRD290	204,00		
FASTRD390	213,00		
FASTRD490	222,00		
FASTRD590	230,00		
FASTBET190	166,00		
FASTBET290	175,00		
FASTBET390	184,00		
FASTBET490	193,00		
FASTBET590	202,00		
FASTSHOT125	96,50		
FASTSHOT225	102,00		
FASTSHOT325	108,00		
FASTSHOT425	114,00		
FASTSHOT525	120,00		

FASTRAIL			
Codice	€/conf.		
FASTRAIL1LOOP45	150,00	SISTEMA 1	
FASTRAIL2LOOP45	158,00		
FASTRAIL3LOOP45	165,00		
FASTRAIL4LOOP45	171,00		
FASTRAIL5LOOP45	179,00		
FASTRAIL1ROD45	173,00		
FASTRAIL2ROD45	181,00		
FASTRAIL3ROD45	187,00		
FASTRAIL4ROD45	194,00		
FASTRAIL5ROD45	202,00		
FASTRAIL1BET45	180,00		
FASTRAIL2BET45	188,00		
FASTRAIL3BET45	195,00		
FASTRAIL4BET45	202,00		
FASTRAIL5BET45	214,00		
FASTRAIL1LOOP90	242,00		SISTEMA 2
FASTRAIL2LOOP90	258,00		
FASTRAIL3LOOP90	275,00		
FASTRAIL4LOOP90	292,00		
FASTRAIL5LOOP90	310,00		
FASTRAIL1ROD90	265,00		
FASTRAIL2ROD90	281,00		
FASTRAIL3ROD90	298,00		
FASTRAIL4ROD90	315,00		
FASTRAIL5ROD90	335,00		
FASTRAIL1BET90	335,00		
FASTRAIL2BET90	345,00		
FASTRAIL3BET90	350,00		
FASTRAIL4BET90	355,00		
FASTRAIL5BET90	360,00		



Confezione da 10 pezzi

Confezione da 10 pezzi

Accessori

Codice	Descrizione	€/conf.
FASTREEL10050	Cavo in acciaio ad alta resistenza L=100 m, peso max = 50 kg, rotolo da 100 m	68,00
FASTREEL20050	Cavo in acciaio ad alta resistenza L=200 m, peso max = 50 kg, rotolo da 200 m	130,00
FASTREEL100120	Cavo in acciaio ad alta resistenza L=100 m, peso max = 120 kg, rotolo da 100 m	99,50
FASTLOCK50	Morsetto tipo FASTLOCK, corpo in lega di zinco e molla in acciaio, peso max = 50 kg, conf. da 10 pz	62,00
FASTLOCK120	Morsetto tipo FASTLOCK, corpo in lega di zinco e molla in acciaio, peso max = 120 kg, conf. da 10 pz	100,00
FRAILOCK50	Sospensione a trapezio per profili 41x41 o 41x21 tipo FASTRAIL, peso max = 45 kg, conf. da 10 pz	145,00
FRAILOCK90	Sospensione a trapezio per profili 41x41 o 41x21 tipo FASTRAIL, peso max = 90 kg, conf. da 10 pz	246,00
BET	Tassello tipo BET, carico max = 70 kg, conf. da 50 pz,	220,00
WRC	Pinza tagliacavi	95,50

Esempio d'ordine

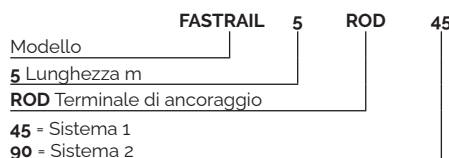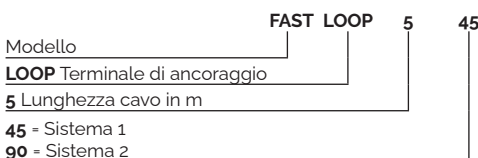

NOTA BENE



Per opzione SHOT il codice d'ordine è: **FASTSHOT**[x]25
 con x=Lunghezza cavo

Profili di ancoraggio e accessori

Profili di ancoraggio

Descrizione

RPC: Acciaio DX51D zincato a caldo. Tolleranze dimensionali secondo EN 14195. Superfici dello spessore zigrinate. Valori statici riferiti agli assi neutri. Asse di prova x-x. Perfetto ritorno elastico.

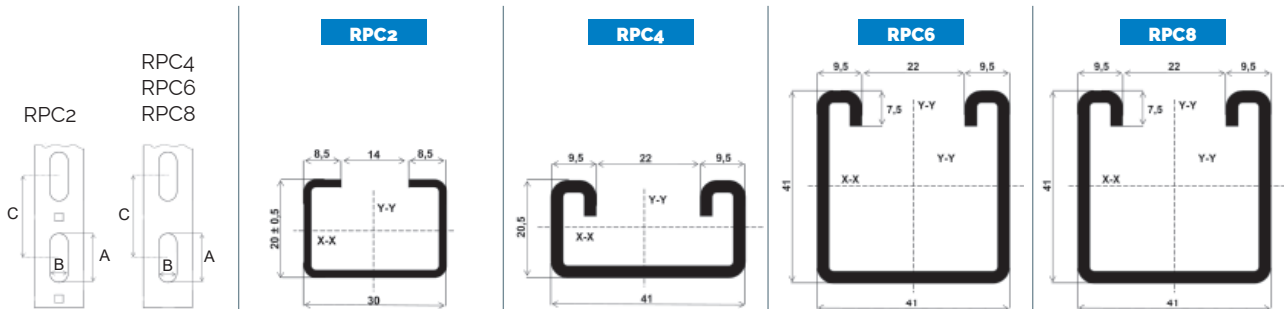

Dimensioni	mm	20 x 30 x 2000	21 x 41 x 3000	41 x 41 x 3000	41 x 41 x 3000
Spessore	mm	1,5	2	2	2,5
Sezione	cm ²	1,04	1,94	2,76	3,40
Peso	kg/m	0,87	1,46	2,08	2,65
A	mm	30	20	20	20
B	mm	11	11	11	11
C	mm	50	50	50	50
Jx	cm ⁴	0,65	0,93	5,41	7,37
Wx	cm ³	0,65	0,86	2,60	3,24
ix	cm	0,79	0,73	1,46	1,47
Jy	cm ⁴	1,56	4,46	7,58	9,26
Wj	cm ³	1,04	2,18	3,70	4,52
iy	cm	1,22	1,61	1,73	1,65

Condizioni di carico

Condizioni di carico in Kgf per le quali la freccia massima non supera L/250.

Carico di sicurezza 140 N/mm² (14 Kg/mm²) - Coefficiente di sicurezza: ≥ 2,5 alla rottura

F = carico concentrato

Q = carico uniformemente distribuito

	L	RPC2	RPC4	RPC6	RPC8		L	RPC2	RPC4	RPC6	RPC8
	500	73	99	295	402		500	290	395	1180	1608
	1000	26	37	147	200		1000	41	59	293	400
	1500	11	15	95	130		1500	12	16	101	138
	2000	5	8	52	71		2000	4	6	42	57
	2500	3	4	32	43		2500	2	2	20	28
	3000	1	1	20	28		3000	-	-	11	15
	500	54	74	221	301		500	436	594	1771	2413
	1000	14	20	110	150		1000	108	147	441	601
	1500	6	8	51	70		1500	48	65	195	266
	2000	3	4	28	38		2000	25	36	109	148
	2500	2	2	17	23		2500	13	18	69	94
	3000	-	-	11	15		3000	7	10	47	64
	500	13	19	74	100		500	69	98	293	400
	1000	3	5	27	37		1000	8	11	71	96
	1500	1	2	12	16		1500	2	2	19	27
	2000	-	1	7	9		2000	-	-	7	10
	2500	-	-	4	6		2500	-	-	3	4
	3000	-	-	3	4		3000	-	-	-	1

Prezzi



Larghezza	Altezza	Spessore	Lunghezza	RPC	
mm	mm	mm	mm	Codice	€/pz.
30	20	1,5	2000	RPC220301,5	13,10
41	21	2,0	3000	RPC441212	66,50
41	41	2,0	3000	RPC641412	85,00
41	41	2,5	3000	RPC841412,5	104,00

Profili di ancoraggio e accessori

Dadi di scorrimento per profili di ancoraggio


CNW
Dado di scorrimento M8 per RPC2. Confezione: 100 pz.

Filetto	Codice	€/pz.
M8	CNW8	0,30


HHB
Dado di scorrimento M8/M10 con rondella. Confezione: 100 pz.

Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	40	HHB840	1,70
M10	40	HHB1040	1,60


CEC
Tappo di chiusura per profili RPC2/4/6/8. Confezione: 100 pz.

Tipo di profilo	Codice	€/pz.
21x41	CEC4121	0,50
41x41	CEC4141	0,50


Raccordi e bulloneria per profili di ancoraggio


Piastra di raccordo in acciaio zincato a caldo. Spessore piastra 6 mm e diametro fori 14 mm.


Piastra di bloccaggio
4x50 per RPC 4,6,8
Confezione: 20 pz.

CLW

Piastra piana a 2 fori
82x40 mm
Confezione: 10 pz.


TS01

Piastra piana a 3 fori
123x40 mm
Confezione: 10 pz.


TS02

Piastra piana a 4 fori
164x40 mm
Confezione: 5 pz.


TS03



Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.
CLW	2,00	TS01	2,00	TS02	2,90	TS03	7,00

Angolare a 90° 2 fori
45x48 mm
Confezione: 20 pz.

TS11

Angolare a 90° 3 fori
45x88 mm
Confezione: 10 pz.

TS12

Piastra a 3 fori
100x100x40 mm
Confezione: 4 pz.

TS38

Mensola L=450 mm
Piastra 110x45 mm
Confezione: 1 pz.

TS40

TS

Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.
TS11	2,70	TS12	3,70	TS38	9,20	TS40	18,60

Dado esagonale M8/M10 UNI 5588/ISO 4032. Confezione: 200 pz.

M6M

Filetto	Codice	€/conf.
M8	M6M8FZB	43,50
M10	M6M10FZB	66,00

Vite a testa esagonale M8/M10 CUNI 5739/ISO 4017. Confezione: 200 pz.

M6S

Filetto	L (mm)	Codice	€/conf.
M8	25	M6S825FZB	79,50
M8	35	M6S835FZB	99,50
M10	30	M6S1030FZB	106,00

Rondella piana M8/M10 UNI 6592/ISO 7089/7091. Confezione: 200 pz.

BRB

Filetto	Ø _{est} (mm)	Codice	€/conf.
M8	16	BRB8416	32,00
M10	22	BRB10522	38,50

Rondella piana M8/M10 UNI 6592. Confezione: 200 pz.

CPW

Filetto	Ø _{est} (mm)	Codice	€/conf.
M8	24	CPW824GALV2	0,30
M10	30	CPW1030GALV2,5	0,50

Materiale di staffaggio

Barre filettate e accessori



OSB60

Barre filettate M8/M10. Confezione: 10 m.

Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.	Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	1000	OSB81000FZB60	3,30	M10	1000	OSB101000FZB60	5,60
M8	2000	OSB82000FZB60	7,40	M10	2000	OSB102000FZB60	11,40



OSM

Manicotto di giunzione M8/M10. Confezione: 100 pz.

Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	25	OSM825FZB	2,10
M10	50	OSM1050FZB	2,10



K41

Tasselli di ancoraggio M8/M10 in acciaio per carichi medio/alti.
M8: confezione da 100 pz. / M10: confezione da 50 pz.

Filetto	L (mm)	Codice	€/conf.
M8	30	K41830FZBBL	45,00
M10	40	K411040FZBBL	47,00



K11

Tasselli di ancoraggio M8/M10. Indicato per cemento armato e pietra naturale.
M8: confezione da 100 pz. / M10: confezione da 25 pz.

Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	50	K11850FZB	1,40
M10	90	K111090FZB	3,20



EB

Anello di sospensione M8/M10. Confezione: 50 pz.


Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	46	EB8	1,00
M10	51	EB10	1,20



BCT

Morsetto di ancoraggio M8/M10. Confezione: 50 pz.

Filetto	Ød	Codice	€/pz.
M8	8	BCT8	3,70
M10	10	BCT10	5,10



Nastri e sigillanti



TAPE MT

Nastro in poliestere metallizzato spessore 50 micron. Rotolo: 50 m

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
50	50	TAPE50500000,05MT	9,50
75	50	TAPE75500000,05MT	14,10



TAPE BA

Nastro in alluminio rinforzato spessore 0,4 mm. Rotolo: 45 m

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
50	45	TAPE7545000BA	28,50
75	45	TAPE504500ALUBA	19,00



TAPE UR

Nastro in PVC spessore 220 micron. Rotolo: 50 m

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
50	50	TAPE5050000UR	19,20



SPRAYP

Zinco spray per galvanizzare a freddo. Flacone da 500 ml

Codice	€/pz.
SPRAYP05000ZINC	23,80



SIL-GN

Cartuccia silicone grigio neutro a rapida polimerizzazione, non acida.
Cartuccia da 310 ml.

Dim (ml)	Colore	Codice	€/pz.
310	Grigio	SIL-GN	19,80



FIRECRYL

Cartuccia silicone intumescente acrilico bianco per sistemi di controllo del fumo.
Cartuccia da 310 ml.

Dim (ml)	Colore	Codice	€/pz.
310	Bianco	FIRECRYL310	27,70

Materiale di staffaggio

Sospensioni antivibranti

**WCLGM****Sospensione antivibrante M8 a L** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
96	30	WCLGM352	1,70

**WCZGM****Sospensione antivibrante M8 a Z** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
62	32	WCZGM352	1,70

**WCVG****Sospensione antivibrante M8 a V** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
95	30	WCVG252,5	1,80


Giunzione canali rettangolari

**RJFP****Profilo zincato** con guarnizione per flangiatura canali. Lunghezza 5 m

H (mm)	Sp. (mm)	Codice	€/pz.
20	0,7	RJFP2050000,7	37,00
30	0,8	RJFP3050000,8	52,00
40	1,25	RJFP4050001,25	115,00

**RJFP****Squadrette di rinforzo** per profili RJFP. Confezione: 1 pz.


L (mm)	Sp. (mm)	Codice	€/pz.	L (mm)	Sp. (mm)	Codice	€/pz.
76	2,5	RJCL20762,5	0,50	103	3,0	RJCL301033	1,20
97	2,5	RJCL20972,5	1,50	123	3,7	RJCL401233,7	3,70

**RJSP****Profilo di connessione** per profili RJFP20, RJFP30. Lunghezza 5 m

L (mm)	Codice	€/pz.
5000	RJSP203050001,2	17,30

**RJBC****Morsetto di fissaggio M8** in acciaio zincato. Confezione: 1 pz.

Filetto	Sp. (mm)	Codice	€/pz.
M8	2,5	RJBCGALV2,5	1,40
M8	3	RJBCGALV3	1,10

**GRNZ-PE****Guarnizione** in polietilene. Rotolo: 20 m - Conf. da 3 rotoli

Dim. (mm)	Codice	€/conf.
15x4	GRNZ-PE154	17,30


**GRNZ-CE****Guarnizione** in fibra ceramica. Rotolo: 10 m

Dim. (mm)	Codice	€/pz.
10x4	GRNZ-CE104	10,80


**QFPDB****Guarnizione** in fibra ceramica. Rotolo: 10 m

Dim. (mm)	Codice	€/pz.
25x3	QFPDB25100003	121,00

Giunto antivibrante

**CC8****Giunto antivibrante** in PVC. Confezione: 25 m.

A (mm)	B (mm)	Codice	€/pz.
45	60	CC800PVC0A	295,00
70	100	CC800PVC0B	269,00



Condotti flessibili

Condotti flessibili



TT0
isolato



TT02
isolato afonico



TT2
isolato afonico



TT1
isolato



TT3
non isolato

Descrizione

Condotti flessibili.

Varianti

TT0

Condotta interna costituita da una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Nuovo **materassino isolante Ecosoft** in fibra di vetro, organica e anti-irritazione, di densità 18 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT0H).**

TT02

Condotta fonoassorbente, costituita da una spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato in alluminio/poliestere 33µm microforato. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 14 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio 9µm.

TT2

Condotta fonoassorbente, costituita da una spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato in alluminio/poliestere 74µm microforato. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 18 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm.

TT1

Condotta interna costituita da una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Nuovo **materassino isolante Ecosoft** in fibra di vetro, organica e anti-irritazione, di densità 18 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT1H).**

TT3

Realizzato con un una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT3H).**

Caratteristiche	TT0	TT02	TT2	TT1	TT3
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Condotta	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere
Isolamento	25 mm lana di vetro 18 kg/m ³	25 mm lana di vetro 14 kg/m ³	25 mm lana di vetro 18 kg/m ³	25 mm lana di vetro 18 kg/m ³	-
λ (W/mK)	0,039	0,039	0,039	0,039	-
Guaina esterna	Alluminio/poliestere	Alluminio	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere	-
Temp. di impiego	-30°C +250°C	-30°C +150°C	-30°C +150°C	-30°C +150°C	-30°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s	30 m/s	30 m/s	30 m/s	30 m/s
Pressione max	3000 Pa	2000 Pa	2000 Pa	3000 Pa	3000 Pa
Confezione	scatola da 10 m	scatola da 10 m	scatola da 10 m	scatola da 10 m	scatola da 10 m

Ø (mm)	TT0	TT02	TT2	TT1	TT3
82	99,00	87,50	109,00	101,00	37,00
102	118,00	90,50	111,00	111,00	39,50
127	133,00	101,00	118,00	118,00	47,50
152	157,00	109,00	133,00	133,00	53,50
160	160,00	116,00	137,00	137,00	57,50
203	200,00	144,00	175,00	163,00	72,00
254	259,00	187,00	217,00	217,00	95,50
305	300,00	234,00	272,00	254,00	119,00
315	325,00	252,00	286,00	265,00	123,00
356	360,00	305,00	330,00	305,00	153,00
406	440,00	355,00	395,00	365,00	187,00
457	505,00	425,00	470,00	440,00	235,00
508	560,00	515,00	500,00	470,00	251,00

Versione antibatterica per uso ospedaliero, **prezzi a richiesta.**

Condotti flessibili

Condotti flessibili



TT4
non isolato



TT6
non isolato



TT8
isolato

Descrizione

Condotti flessibili.

Varianti

TT4

Realizzato con una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Strato esterno antistrappo in PVC 100µm

TT6

Condotta antistrappo costituita da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 250µm.

TT8

Condotta antistrappo costituita da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 100µm. Materassino isolante in poliestere di densità 16 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in polietilene 100µm.

Caratteristiche	TT4	TT6	TT8
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Condotta	Alluminio/poliestere PVC	Polietilene	Polietilene
Isolamento	-	-	25 mm poliestere 16 kg/m ³
λ (W/mK)	-	-	0,049
Guaina esterna	-	-	Polietilene
Temp. di impiego	-30°C +250°C	-20°C +150°C	-20°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s	30 m/s	30 m/s
Pressione max	3000 Pa	2000 Pa	2000 Pa

Ø (mm)	TT4	TT6	TT8
82	56,50	44,00	123,00
102	63,50	46,00	125,00
127	68,50	57,00	140,00
152	82,00	61,50	156,00
160	88,50	64,50	159,00
203	118,00	85,50	205,00
254	147,00	104,00	265,00
305	186,00	136,00	320,00
315	207,00	135,00	325,00
356	233,00	170,00	410,00
406	305,00	200,00	475,00
457	355,00	248,00	535,00
508	405,00	261,00	600,00

Condotti flessibili

Accessori per condotti flessibili



FDB

Fascetta stringitubo in acciaio inox AISI 430.

Codice	Confezione	€/conf.
FDB30000SSo	Rotolo da 30 m	55,00



FDBL

Morsetti di bloccaggio per fascetta FDB. Vite a testa esagonale 7 mm.

Codice	Confezione	€/conf.
FDBL50SSo	Scatola da 50 pz.	48,00



MDC

Fascetta per flessibile in acciaio inox

Codice	Ø (mm)	€/cad.
MDC1100SSo	110	2,00
MDC1350SSo	135	3,00
MDC1650SSo	165	3,30
MDC2150SSo	215	3,60
MDC2700SSo	270	4,10
MDC3250SSo	325	3,40



CC3

Fascetta per flessibile in nylon. Confezione da 100 pz.

Codice	Dim. (mm)	Ø _{max} (mm)	€/conf.
CC3123	430x4,5	123	37,50
CC3160	550x9,0	160	81,50
CC3235	780x9,0	235	125,00