


Flexible duct connection

FVA



Dimensions

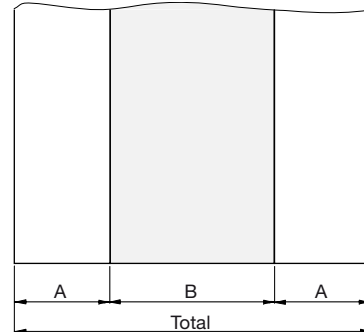


Description

Flexible duct connector minimize sound and vibrations between the air handling unit / fan and the ductwork and fits both rectangular and circular applications. Steel thickness 0,4 mm.

Length m	Width in mm			Material
	A	B	Total	
25	35	60	130	PU
25	45	60	150	PU
25	70	100	240	PU
25	35	60	130	NEO
25	45	60	150	NEO
25	70	100	240	NEO
25	35	60	130	S
25	45	60	150	S
25	70	100	240	S
25	35	60	130	PVC
25	45	60	150	PVC
25	70	100	240	PVC

Ordering example

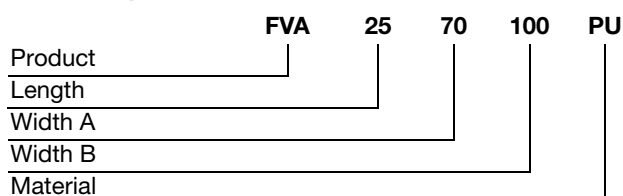

Flexible duct connection

FVA

Specifications

Teknisk specifikation		PVC	SI	NEO	PU
Material	Ytskikt	PVC	Silikon	Neopren	Polyuretan
	Duk	Polyester	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber
Ytskikt		Dubbelsidig	Dubbelsidig	Dubbelsidig	Dubbelsidig
Vikt		600 gr/m ²	520 gr/m ²	720 gr/m ²	460 gr/m ²
Färg		Svart	Grå	Svart	Grå
Temperaturer		-20 to +70	-40 to +260	-20 to +100	-30 to +120
Motstånd	Syror	Väldigt bra	Bra	Bra	Väldigt bra
	Oljor	Bra	Dåligt	Dåligt	Bra
	Lösningsmedel		Bra	Bra	
	Fett	Bra	Dåligt	Dåligt	Bra
	Ozon	Väldigt bra	Väldigt bra		
	UV	Väldigt bra	Väldigt bra		
	Alogen	Väldigt bra	Dåligt		
Egenskaper		Utmärkt mekanisk beständighet	Utmärkt temperaturbeständighet	Utmärkt mekanisk beständighet	Mycket god temperaturbeständighet
		Hög slitstyrka	Mycket bra motstånd mot låg temperatur	Material för alla syften	
		Material för alla syften	Litet rökutsläpp	Mycket god kemisk beständighet	
		Flamsäker	Mycket god kemisk resistens		
		EUtmärkt vattenbeständighet	Utmärkt ozon- och väderbeständighet		
Standarder		UL-klassificerad - NFPA 701	UL-testad - NFPA 701	UL-klassificerad - NFPA 701	Mycket god temperaturbeständighet
					M0-400C/2h classified