

# Kör egyenes hangcsillapító kulisszával

# SLBU 100




## Leírás

100 mm szigetelési vastagság.

100 mm-es beépített kulisszával, ami nagyon jó csillapítást biztosít a teljes méretskálán.

Akkor használatos, amikor nagyon jó csillapításra van szükség és az SLU 100 nem elegendő. Különösen alkalmas nagy méreteknél.



## Méreték és akusztikai adatok

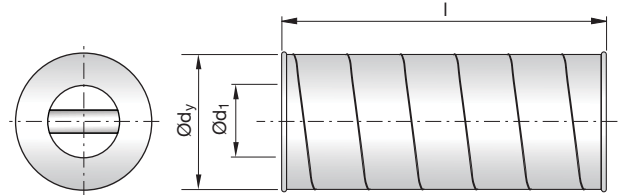


Ød <sub>1</sub> névli mm	l névli mm	Csillapítás [dB] középfrekvenciákra [Hz]								Ød <sub>y</sub> mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
315 *	600	3	6	12	20	25	22	17	14	510	15,0
315 *	900	4	8	17	26	39	37	24	19	510	22,0
315 *	1200	5	10	21	33	50	50	32	23	510	29,0
400 *	600	4	5	10	15	18	14	11	12	625	20,0
400 *	900	5	7	13	22	30	22	16	15	625	30,0
400 *	1200	6	8	16	30	42	31	21	18	625	40,0
500 *	900	4	5	12	20	23	15	11	12	735	40,0
500 *	1200	4	6	14	27	34	21	14	15	735	53,0
630 *	1200	3	4	11	23	24	14	11	12	880	62,0
630 *	1500	3	6	15	29	30	17	12	14	880	78,0
800 *	1200	2	3	10	20	16	10	9	9	1030	80,0
800 *	1500	2	4	13	26	20	12	10	10	1030	99,0

\* Laza, NPU csatlakozókkal szállítva.

## NPU

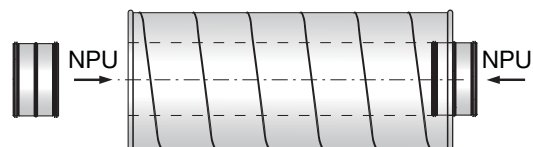

## Műszaki adatok

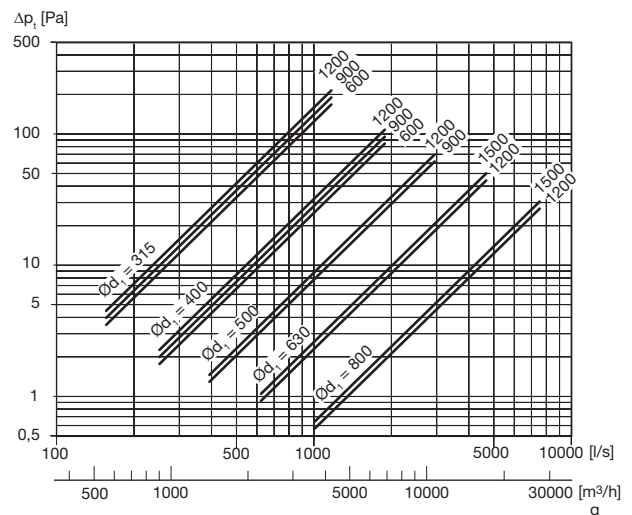

## Rendelési minta

<b>Termék</b>	<b>SLBU</b>	<b>aaa</b>	<b>bbbb</b>	<b>100</b>
SLBU				
<b>Csatlakozási méret Ød<sub>1</sub> névli</b>				
315 - 800 mm				
<b>Hossz mm (l névli)</b>				
600 - 1500 mm				
<b>Szigetelés vastagsága</b>				
100 mm				

Példa: SLBU - 315 - 1200 - 100

