



Rückschlagklappe

DOSU




Beschreibung

Rückschlagklappen werden eingesetzt um natürliche Rückströmungen zu vermeiden. DOSU können vertikal wie auch horizontal montiert werden (Pfeilkennzeichnung beachten) und sind für den Einbau in der Nähe der Luftauslässe konzipiert.

Bei horizontalem Einbau ist darauf zu achten, dass der Aufkleber (UP) oben ist.

Dimensionen

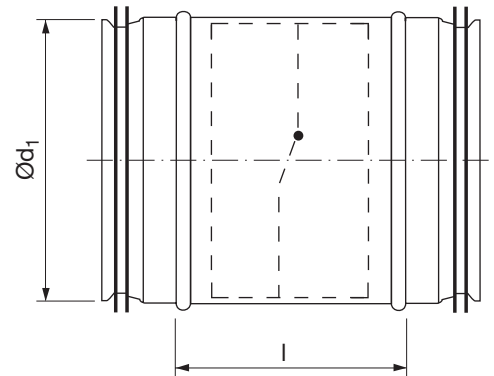

Ød ₁ nom	l mm	m kg
80	130	0,40
100	130	0,50
100	130	0,50
125	130	0,60
160	130	0,80
200	130	1,00
250	245	1,90
315	245	2,40

Bestellbeispiel

Produktbezeichnung	DOSU	250
Dimension Ød ₁		







Rückschlagklappe

DOSU

Technische Daten

Horizontaler Einbau

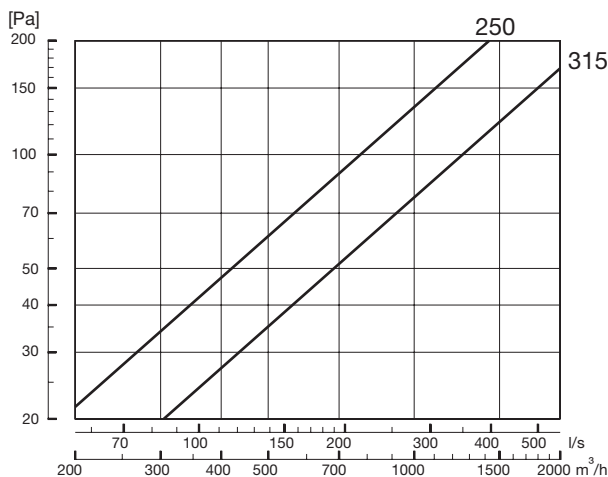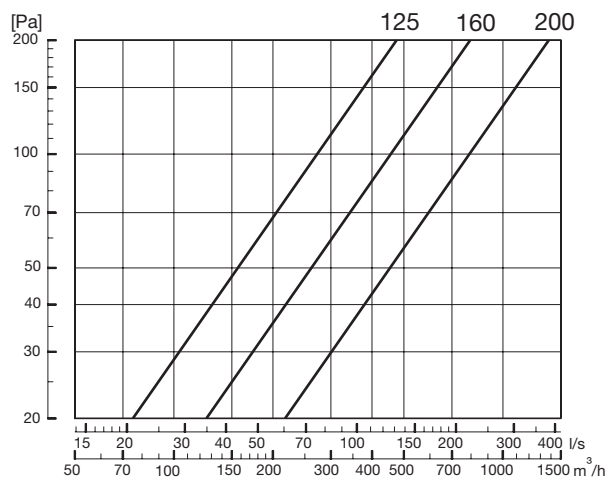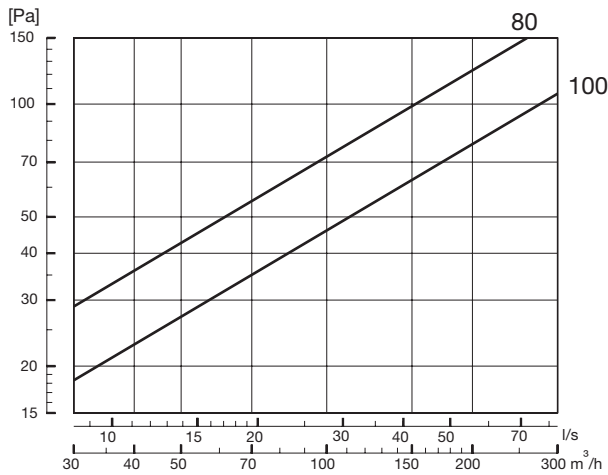

Vertikaler Einbau

